



Spécialement conçu pour le marché
« Plateformes logistiques »

Montée en régime des bâtiments ultra rapide
Conforme aux recommandations de l'APSAD
et de la NFPA (sprinklers) relatives aux vitesses
d'air en périphérie des appareils



Déstratificateur TPL

Puissance calorifique : 51 à 55 kW
Débit d'air : 9 635 à 11 140 m³/h



Chaud



DESRIPTIF

Diffuseur à technologie JET+ à profil d'aile d'avion pour une diffusion d'air homogène sans gêne acoustique et limitant les phénomènes de stratification.

GMV Rotorex, groupe moto-ventilateur silencieux à hélices profilées assurant le meilleur compromis entre efficacité aéraulique et confort acoustique.


Batterie hydraulique à haute efficacité énergétique s'appuyant sur l'optimisation des consommations et répondant aux exigences environnementales.

Appareil conforme aux recommandations de l'APSAD et de la NFPA sur la sécurité, la protection du feu et les risques liés à l'appareil.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Support mural, support plafonnier, kit additionnel pour IPN
- Caisson filtre
- Diffuseur spécifique (sur porte, grande hauteur...)
- Commutateur PV/GV pour GMV TRI
- Interrupteur de proximité cadenassable IPC 6P
- Disjoncteur - GMV TRI

DIMENSIONS, POIDS ET DÉGAGEMENTS

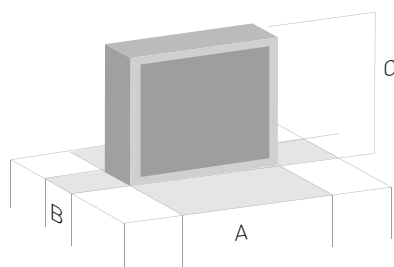

Modèle	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	A	B	C	
4630S	1050	295	872	62

HELIOTHERME H4630S












SÉLECTION RAPIDE & CODIFICATION

Taille	Vitesse	Qc air (m³/h)	Portée (m)		Pc-kW 90/70-15°C	NR dB(A)	Code
			Mural	Suspendu			
4630S	1 rang GMV TRI	11140	29	11,5	54,50	55	7386277


Portée d'air : pour V=0,1 m/s et $\Delta t T_s/T_r = 15^\circ\text{C}$

NR : pression sonore utilisation à 5 mètres de l'appareil, directivité 2, atténuation 22 dB


ACCESSOIRES

H4630S			Code
Accessoires montage		Support mural	7181226
		Kit complémentaire IPN	7181230
		Support plafonnier	7282116
		Caisson filtre	7185110
		Diffuseur sur porte	7185137
Thermostats		Diffuseur grande hauteur	7185141
		Commutateur PV/GV - GMV TRI	7169961
		Thermostat été ou hiver - GMV TRI - 1 étage	7113335
Protection de la personne et du matériel		Thermostat été ou hiver - GMV TRI - 2 étages	7113336
		IPC 6P	0596147
		IPC 6P monté	7380319
		Disjoncteur - GMV TRI	7252527

EXEMPLES D'INSTALLATION

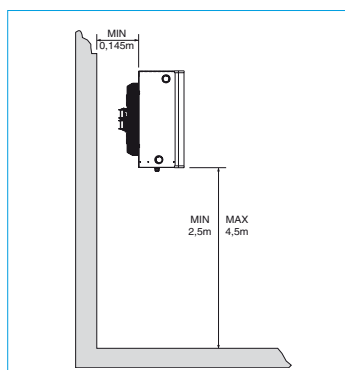

Installation murale

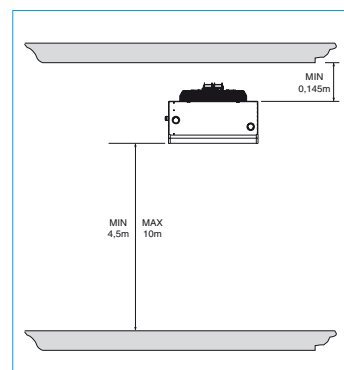

Installation en plafond