# Étude de faisabilité — Saint-Paul · parcelles BY 83

2 458 m² · zone U4c · logement collectif · stationnement aérien

Votre projet — logement collectif : 24 logements demandés (24 T1), stationnement aérien. Ils tiennent sur ce terrain en R+1 (48 places). Maximum réglementaire du terrain : 24 logements.

Ce qui limite : stationnement aérien.

CONTRÔLES AUTOMATISÉS DE VOTRE PROJET
**5 réussis · 0 échoués · 2 non effectués**

STATUT DE L'ÉTUDE
**Exploitable — à faire confirmer par un architecte**

| | Forme | Logements | Niveaux | Places | Étude |
|---|---|---|---|---|---|
| **Votre projet** | barre | 24 | R+1 | 48 | Exploitable |
| **Maximum du terrain** | barre | 24 | R+1 | 48 | indépendant de la demande |

« Votre projet » = le programme que vous avez étudié ; « maximum du terrain » = le plus grand programme possible, indépendant de votre demande. Ce document n'affirme aucune conformité réglementaire.

**2 458 m²**
Contenance cadastrale

**—**
Emprise au sol max

**6 m**
Hauteur à l'égout

**sans objet**
Logements aidés imposés


**48**
Places imposées

**2**
Contrôles non effectués

**Pré-faisabilité automatisée : scénarios indicatifs d'implantation établis à partir des règles publiées du PLU et des données publiques. Ce document n'est ni une étude d'architecte, ni une preuve de conformité, ni un dossier de permis.**

## 1. Le terrain

1 parcelle, 2 458 m² au cadastre ; arêtes non qualifiées (ni voie ni voisin cadastré ≤ 0,5 m), traitées en recul séparatif : arête sans voie ni voisin cadastré (ravine, littoral ou domaine public non routier).

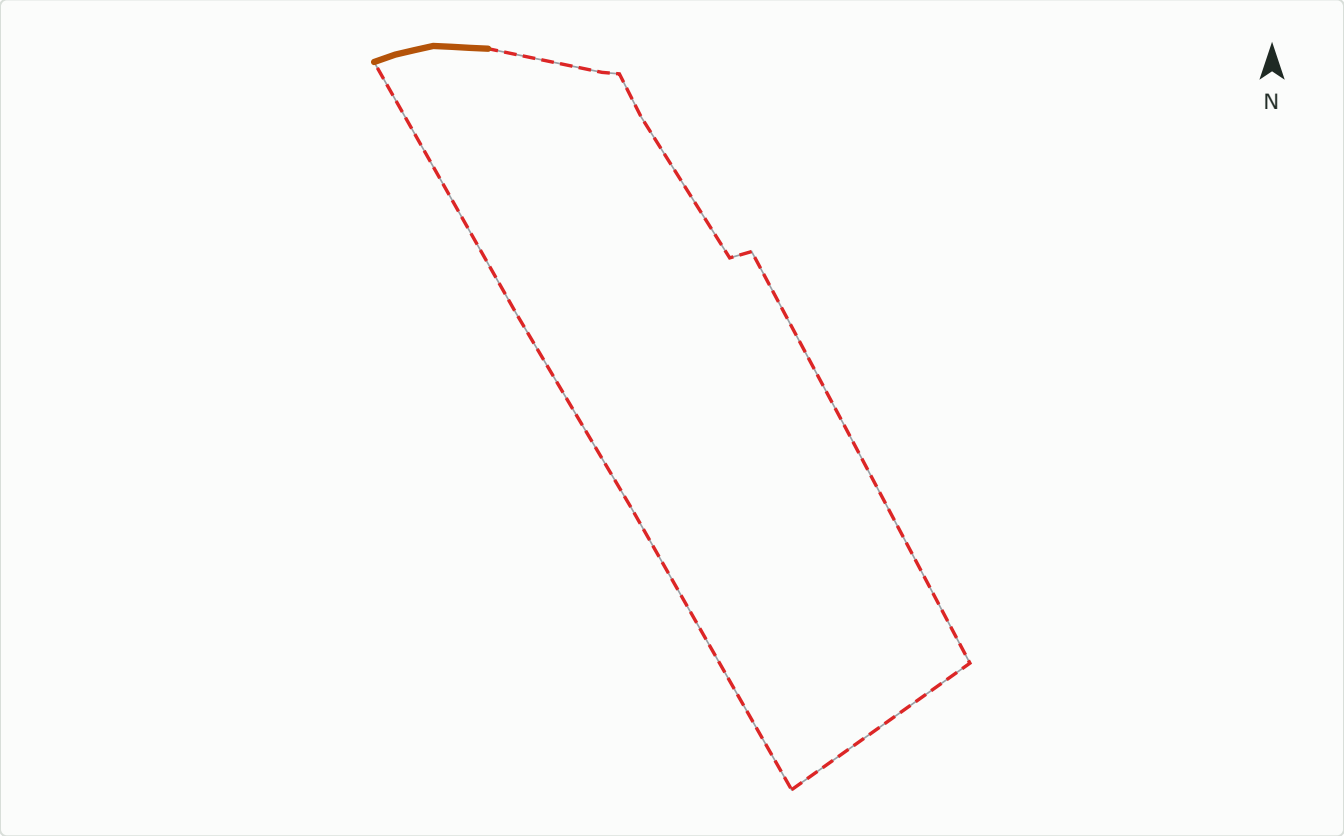


Parcelles Assiette Limite classée voie

| Parcelle | Contenance | Nature |
|---|---|---|
| 83 | 2 458 m² | Sourcé |
| Assiette fusionnée | 2 458 m² | |

| Terrain | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Pente | 9,7° (17 %) | RGE ALTI |
| Limites | arêtes non qualifiées (ni voie ni voisin cadastré ≤ 0,5 m), traitées en recul séparatif : arête sans voie ni voisin cadastré (ravine, littoral ou domaine public non routier) | BD TOPO · cadastre |
| Accès véhicule | visibilité à confirmer | ƒ Dérivé |

## 2. Règles et contraintes

Zone U4c du PLU. Chaque valeur est citée ; une règle non validée reste « non effectuée », jamais tenue pour acquise.

| Règle | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| recul sur voie<br>PLU · art. 6 · p. 172 | 4 m | Sourcé |
| recul sur limites séparatives<br>PLU · art. 7.2 · p. 173 | 3 m | Sourcé |
| emprise au sol (CES) | — | ƒ Non validée |
| hauteur à l'égout<br>PLU · art. 10.2 · p. 176 | 6 m | Sourcé |
| hauteur au faîtage<br>PLU · art. 10.2 · p. 176 | 9 m | Sourcé |
| pleine terre (perméabilité)<br>PLU · art. 13.1 · p. 186 | 40 % | Sourcé |
| Stationnement · art. 12.2 | 2 places / logement | Sourcé |

### Contraintes cartographiées et signalées

| Contrainte | Sur le terrain | Traitement |
|---|---|---|
| Aléa mouvement de terrain — niveau faible | signalée | signalée, non interprétée (voir le Dossier §5) |
| Droit de préemption urbain (DPU) | signalée | signalée, non interprétée (voir le Dossier §5) |

Ligne absente quand la contrainte ne touche pas le terrain.

## Stationnement & mixité


**Le PLU de Saint-Paul (art. 12.2) exige 2 places / logement.**

**LABUSE a dessiné 48 places en aérien (au sol) selon la règle du PLU.**

## 3. Enveloppe constructible

Zone d'implantation, terrain libéré de 1 736 m² après reculs et contraintes. Ce plafond n'est pas ce qu'on peut construire : c'est le scénario (plan masse) qui le dit.

Étude sur terrain libéré : les 11 bâtiments existants (900 m² au sol) sont supposés démolis.

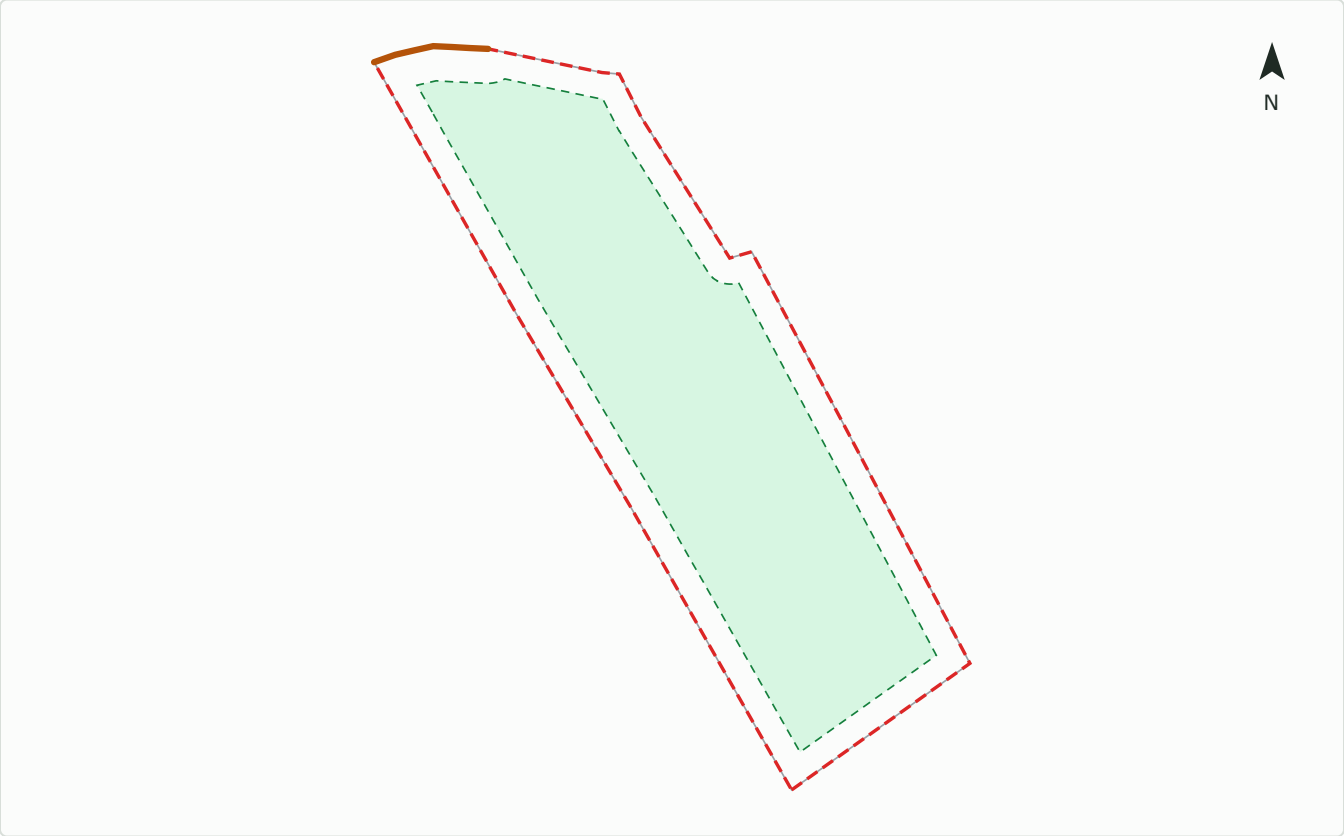



Parcelles · Assiette · Zone d'implantation · PPR rouge (retirée) · PPR bleue (signalée) · Limite classée voie

| Surface | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Terrain (contenance) | 2 458 m² | Sourcé |
| Zone d'implantation, terrain libéré | 1 736 m² | Gabarit |
| Zone d'implantation, bâti existant déduit | 869 m² | Gabarit |
| Plafond d'emprise | règle non validée | ƒ Dérivé |

## 4. Plan masse de votre projet

Barre en R+1 : 24 logements, 48 places aériennes.

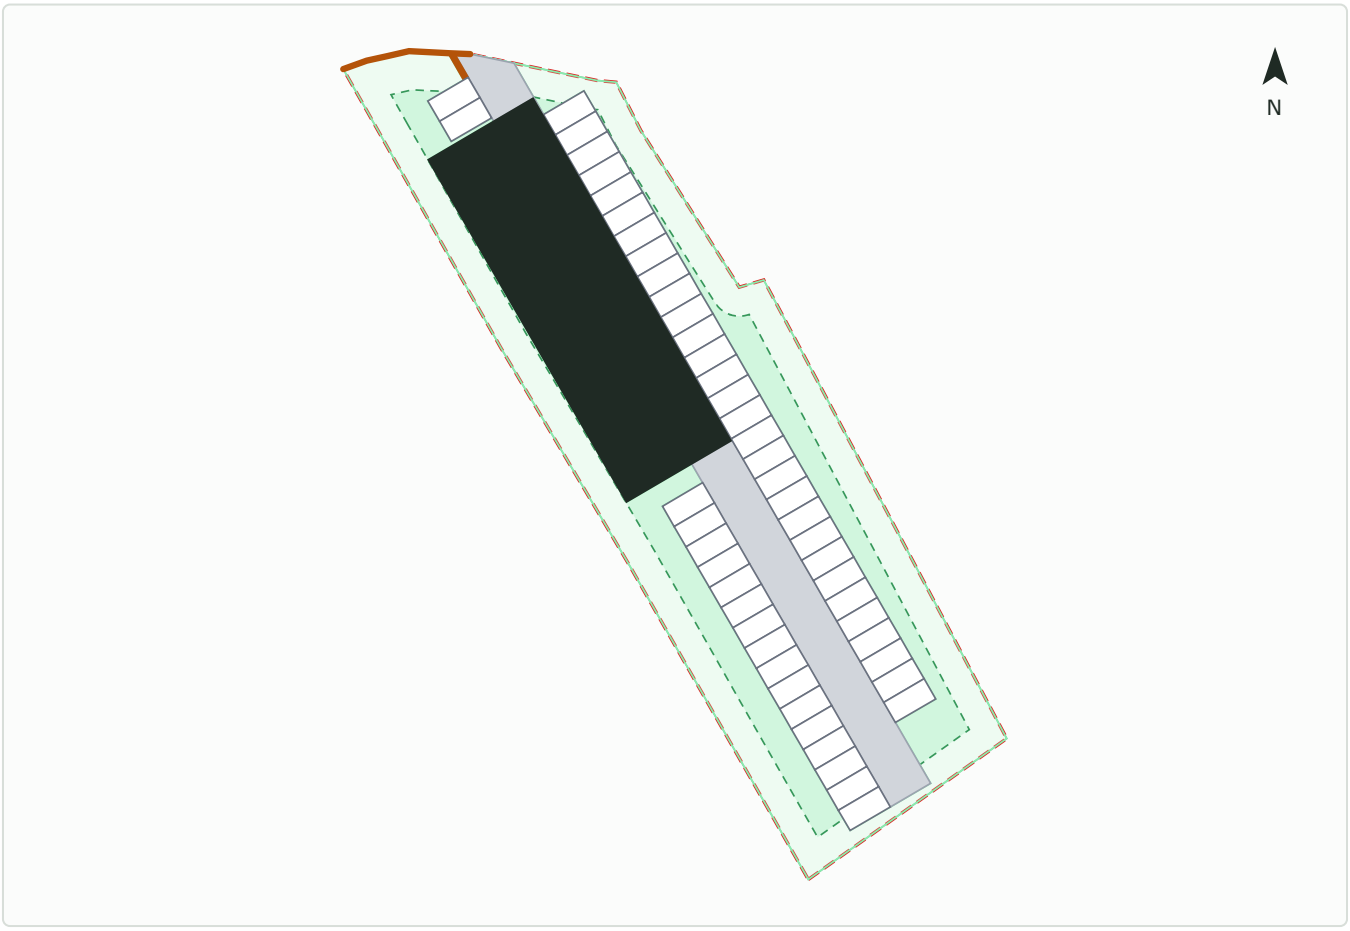


Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

| Élément | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Emprise des bâtiments | 549 m² | Estimé |
| Places dessinées | 48 | Estimé |
| Espaces libres · dont pleine terre | 1 005 m² | ƒ Dérivé |
| Accès | visibilité à confirmer | ƒ Dérivé |

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.




**LÉGENDE**

- Limite des parcelles étudiées
- Zone d'implantation réglementaire
- Bâtiment proposé
- Place de stationnement 2,50 × 5,00
- Allée, accès
- Espaces libres, pleine terre
- Bâti voisin (BD TOPO)
- Bâti existant (supposé démoli)
- PPR zone rouge (retirée)
- PPR zone bleue (signalée)

**SURFACES (mesurées sur le plan)**

| | |
|---|---|
| Terrain (contenance) | 2 458 m² |
| Emprise bâtie | 549 m² · 22 % |
| SDP du scénario (R+1) | 980 m² |
| Stationnement + allée | 851 m² |
| Pleine terre | 1 005 m² |
| Places dessinées / imposées | 48 / 48 |
| Logements | 24 · T1 ×24 |

## LABUSE

**Étude de faisabilité — plan masse**

Saint-Paul · zone U4c

Parcelles BY 83

Barre R+1 · stationnement aérien

PLU millésime en vigueur · LiDAR HD IGN · BD TOPO

Généré le 27/10/2026 · EF-c02ebfe9


Esquisse indicative — pas une étude d'architecte

Planche — plan masse « façon architecte », dessinée depuis la géométrie du scénario (contexte : cadastre et bâti voisins BD TOPO, voies nommées, TN LiDAR aux angles). Esquisse indicative — pas une étude d'architecte.

## 5. Distribution et coupe

R+1 : la répartition des logements par niveau, chaque module dessiné = un logement compté.

| Niveau | T1 | SDP du scénario |
|---|---|---|
| R+1 | 12 | 490 |
| RDC | 12 | 490 |
| Total | 24 | 980 |

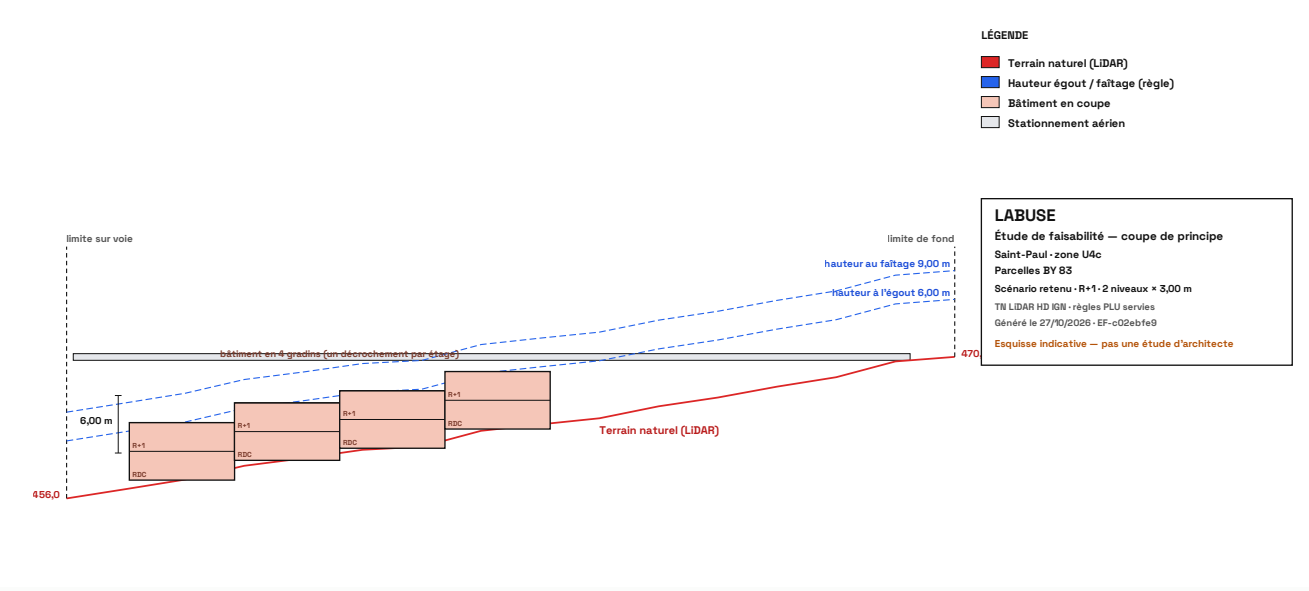


Coupe de principe : le volume bâti sous la règle de hauteur, le terrain naturel (LiDAR), le stationnement aérien au sol. Esquisse indicative, pas une étude d'architecte.

## 6. Capacité et contrôles

Votre projet : 5 contrôles réussis, 0 échoués, 2 non effectués. Ce n'est pas une validation réglementaire.

| Programme | Nombre | Surface moy. | SHAB estimée | Nature |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 24 | 30 m² | 720 m² | Estimé |
| Surface tenue (programme dessiné) | 24 | | 720 m² | Estimé |

Programme saisi par le client (ses lignes T1–T4).

| Contrôle | Règle | Scénario | Résultat |
|---|---|---|---|
| Emprise au sol | règle non validée | 549 m² | Non effectué |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur<br>PLU art. 10.2 · p. 176 — « en zone U4c la hauteur maximale hé est fixée à 6 m ; » | ≤ 6 m à l'égout | R+1 ≈ 6 m | Réussi |
| Hauteur sur terrain en pente<br>en zone U4c la hauteur maximale hé est fixée à 6 m ; | ≤ 6 m à l'égout — bâtiment EN GRADINS | R+1 en 4 gradins (relief 6.3 m mesuré, RGE ALTI 5 m (IGN)) | Réussi |
| Prospect (hauteur relative) | pas de règle de prospect | — | Non applicable |
| Reculs<br>PLU art. 6 · p. 172 — « en zone U4c Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum de la voie ou de l'emprise publique. » ; PLU art. 7.2 · p. 173 — « en zones U4b et U4c … En cas de retrait, les constructions respecteront un recul minimal de 3 m. » | voie 4 m · séparatives 3 m | bâti dans la zone d'implantation | Réussi |
| Perméabilité (pleine terre)<br>PLU art. 13.1 · p. 186 — « en zone U4c Le pourcentage minimal d'espaces libres perméables sera de 40% de la surface totale du terrain d'assiette du projet. » | ≥ 983 m² (40 % de la contenance) | 1005 m² | Réussi |
| Stationnement<br>PLU art. 12.2 · p. 182 — « en zones U4b, U4c : 2 places / logement » | ≥ 48 places (barème validé) | 48 places dessinées | Réussi |
| Distance entre constructions | sans objet (un seul bâtiment) | un seul bâtiment | Non applicable |
| Locaux vélos · déchets | non modélisés | — | Non effectué |
| PPR zone rouge (interdiction) | absente du terrain | — | Non applicable |
| PPR zone bleue (prescription) | absente du terrain | — | Non applicable |
| ER / EBC / SUP / servitudes | absentes du terrain | — | Non applicable |

Un contrôle « Échoué » retire le scénario des « Exploitable ». « Non effectué » ne vaut jamais « Réussi ».

## 7. Hypothèses, limites, sources

Ce que l'étude suppose, ce qu'elle ne sait pas, d'où viennent les chiffres.

### Hypothèses (toutes « Estimé », modifiables dans l'outil)

| Hypothèse | Valeur | Convention |
|---|---|---|
| Profondeur de bâtiment | 13 m | logements traversants, coursive extérieure |
| Surface moyenne par type | 30 / 56 / 70 / 80 m² | modifiable |

| | | |
|---|---|---|
| Plancher → habitable | 0,8 | circulations et noyaux hors habitable |
| Place · allée | 2,5 × 5 m · allée 5 m | dimensions usuelles |
| Hauteur de niveau | 3 m | convention |
| Stationnement | aérien | places au sol |

## À faire confirmer par l'architecte

| Point | Pourquoi |
|---|---|
| Distance entre constructions · locaux vélos et déchets | règles non modélisées |
| Prescriptions PPR bleue · servitudes signalées | signalées, non interprétées |
| Accès véhicule | limite classée voie ; visibilité et autorisation non vérifiées |
| Sol, réseaux, arbres, vues, voisinage | aucune donnée publique fiable à la parcelle |
| Conception (plans, façades) | métier de l'architecte |

## Sources

| Source | Nature |
|---|---|
| PLU — zone U4c | règlement, zonage, prescriptions publiés |
| Cadastre DGFiP · PPR, servitudes (GPU, Géorisques) | données publiques |
| LiDAR HD IGN · BD TOPO | terrain naturel, limites |
| Moteur d'implantation LABUSE | hypothèses « Estimé », modifiables dans l'outil |

Entrées, configuration, version du moteur et des règles archivées avec le document n° EF-c02ebfe9 : le scénario se rejoue à l'identique.

## Annexe — extraits du règlement

PLU de Saint-Paul · zone U4c · millésime 2025-12-17. Chaque règle appliquée est citée mot pour mot.

**recul sur voie — art. 6 · p. 172 · millésime 2025-12-17**

« en zone U4c Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum de la voie ou de l'emprise publique. »

**recul sur limites séparatives — art. 7.2 · p. 173 · millésime 2025-12-17**

« en zones U4b et U4c … En cas de retrait, les constructions respecteront un recul minimal de 3 m. »

**hauteur à l'égout — art. 10.2 · p. 176 · millésime 2025-12-17**

« en zone U4c la hauteur maximale hé est fixée à 6 m ; »

**hauteur au faîtage — art. 10.2 · p. 176 · millésime 2025-12-17**

« en zone U4c … la hauteur maximale hf est fixée à 9 m. »

**pleine terre (perméabilité) — art. 13.1 · p. 186 · millésime 2025-12-17**

« en zone U4c Le pourcentage minimal d'espaces libres perméables sera de 40% de la surface totale du terrain d'assiette du projet. »

**stationnement (barème) — art. 12.2 · p. 182 · millésime 2025-12-17**

« en zones U4b, U4c : 2 places / logement »

**Document PLU officiel :** `https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/document/97415_PLU_20251217`