



CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN



Deze technische fiche werd afgedrukt op 9/02/2026.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0453/0017	2.2 - 17/12/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	COPRO 0453/80C Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
GIETIJZEREN DEKSEL C250 VOOR HUISAANSLUITPUTJES	CASA 160 C250

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- naam en/of logo van producent Vyanzo
- EN 124-2, de klasse C250 en "COPRO"
- de gietdatum
- 453
- Commerciële naam : CASA 160 C250

TOEPASSING

- ☐ NBN-B-53-101 (1972)
- ☒ EN 124-2 (2015)
- ☒ EN 124-1 (2015)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 2 (minimaal klasse B125) : Voetpaden, voetgangerszones en vergelijkbare zones, parkeerplaatsen en parkeeretages voor personenwagens

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)



AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Vertonen de materialen geen gietfouten? Breuk?
Is de identificatie volledig aanwezig en duidelijk leesbaar zoals vereist?
Het juiste deksel/rooster dient in het juiste draagraam geplaatst te worden (RWA,DWA,...).

TOELEVERINGSVORM			
Deksel en kader worden als geheel geleverd op een pallet			
EXTRA INFORMATIE			
COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden. De belastingsklasse van het draagraam is steeds groter dan deze van het deksel.			
Contactpersoon bij			
* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Steve Vernelen		steve@vyanzo.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Treksterkte	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Rek bij breuk	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Afmetingen		mm	zie plan	-	-
Openingsmaat	NBN EN 124-1	mm	145	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Blijvende doorbuiging	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
Controlebelasting	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	145	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gewicht van het deksel/rooster		kg	-	2,3	-
Gewicht van de kader/raam		kg	-	5,7	-

TECHNISCHE TEKENING

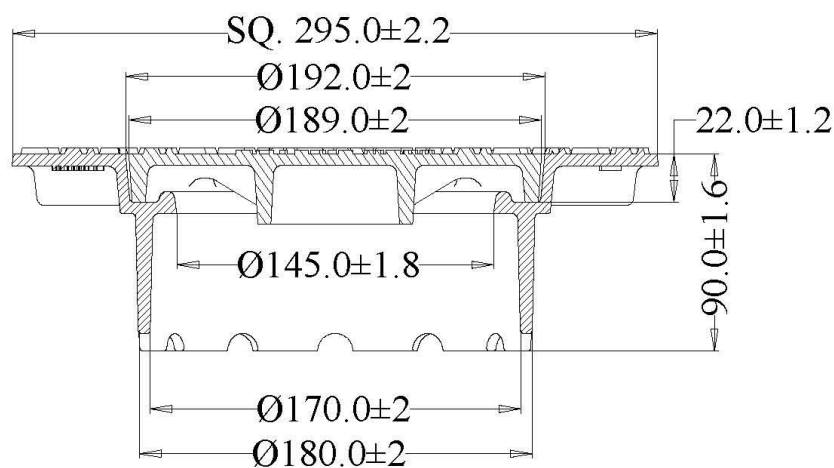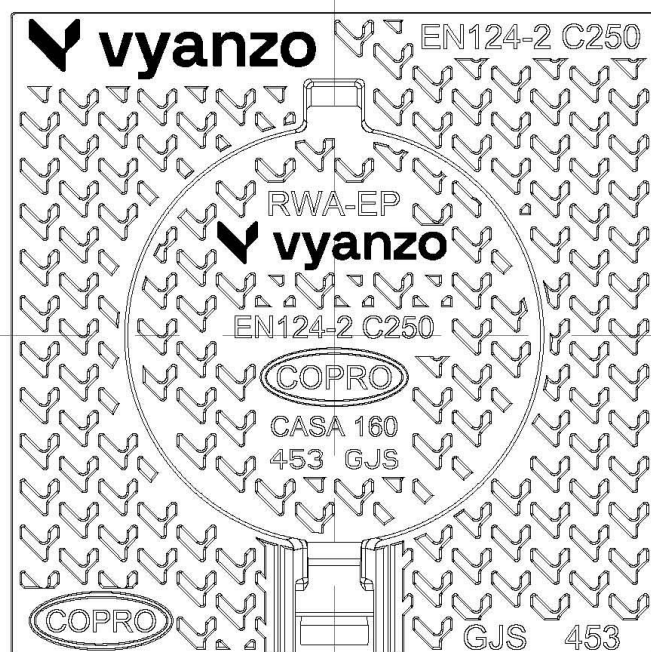

WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 COPRO (3.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Steve Vernelen

Datum: 12/02/2025

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 12/02/2025

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik