






www.furutu.ru - магазин готовых проектов

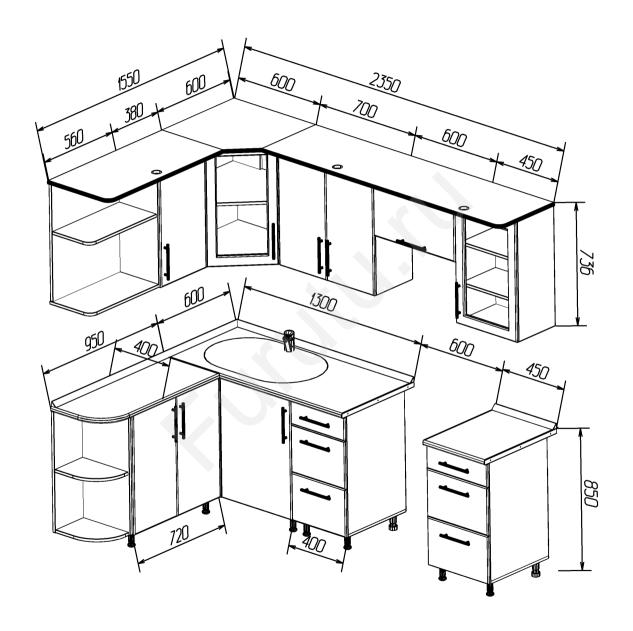


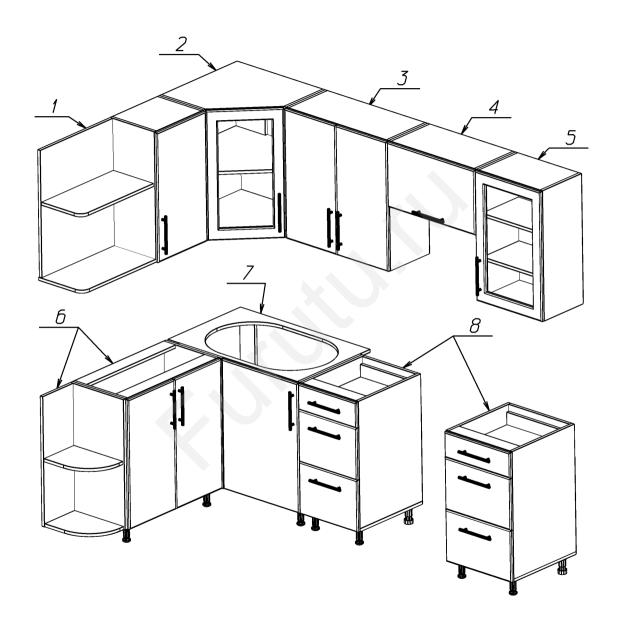


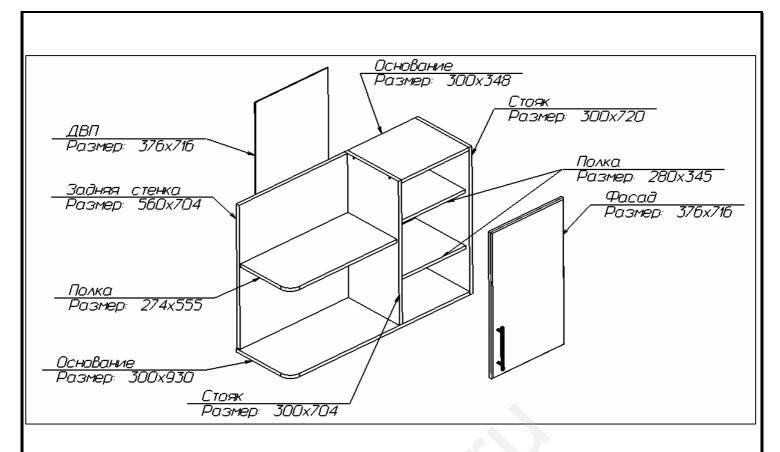


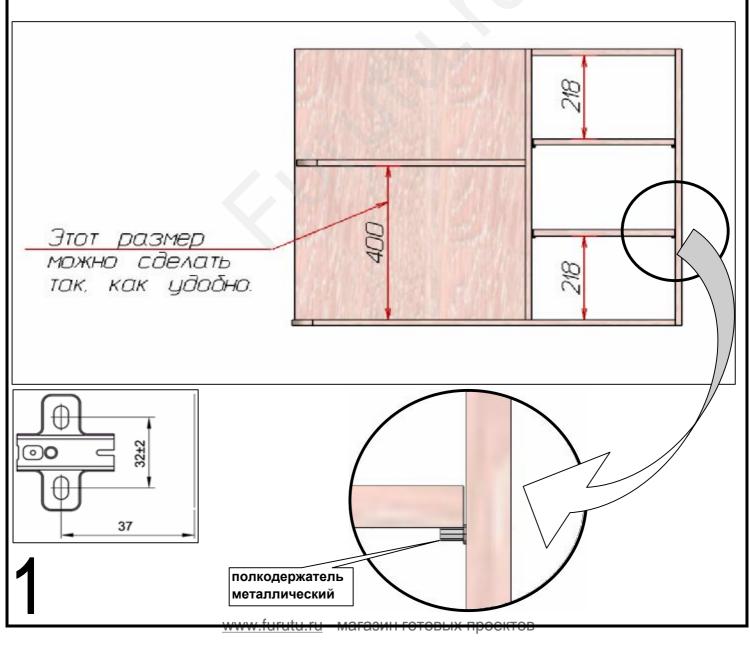


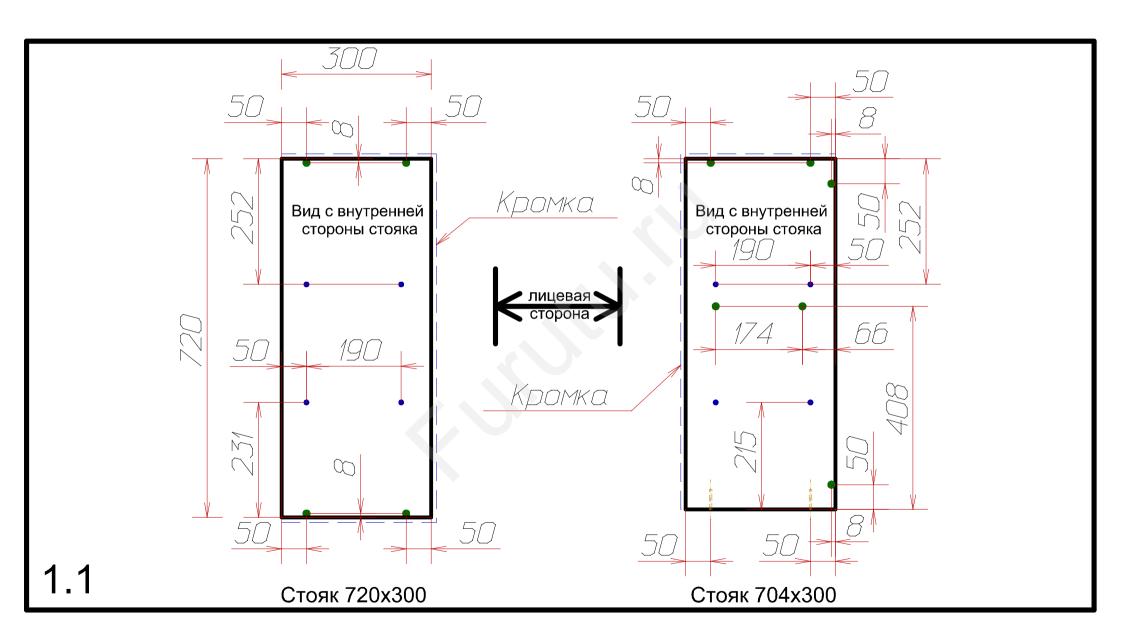


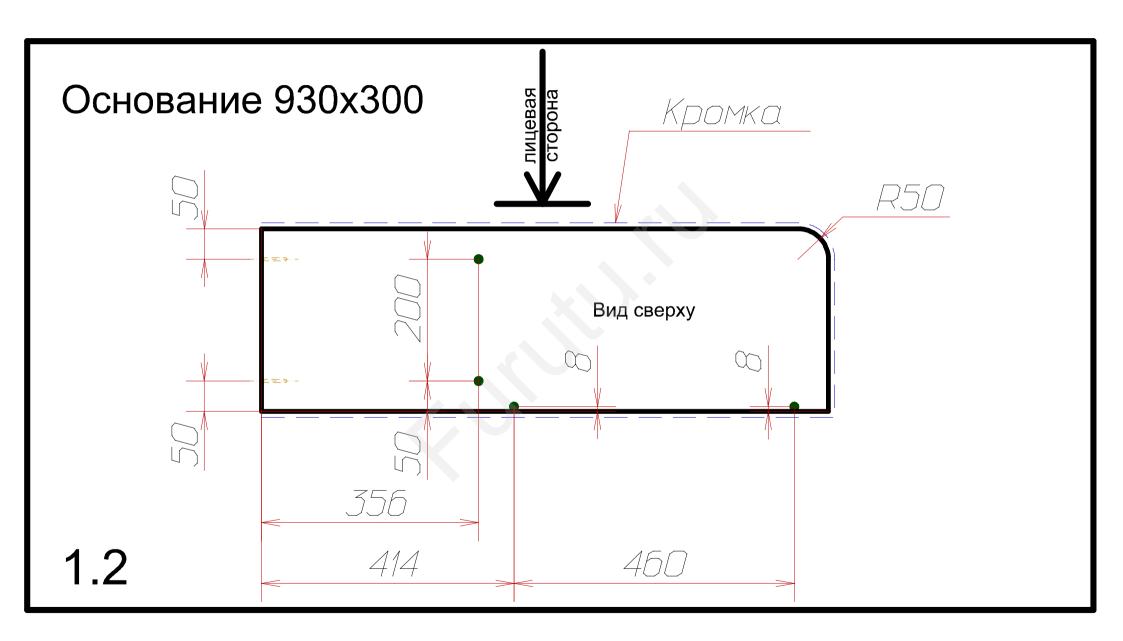

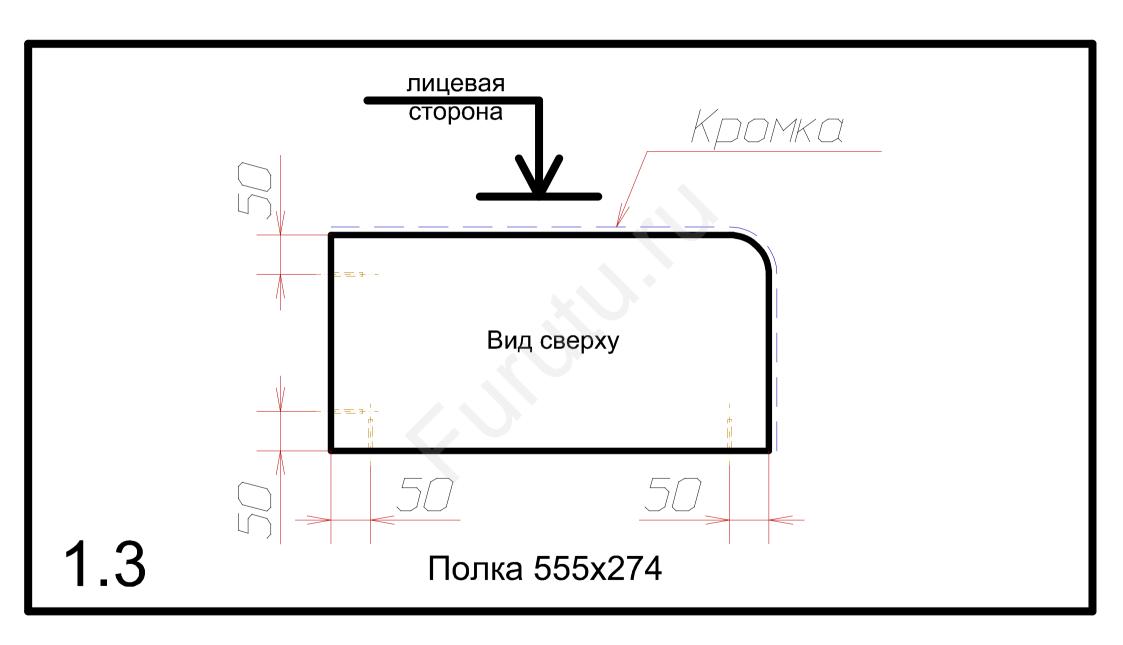

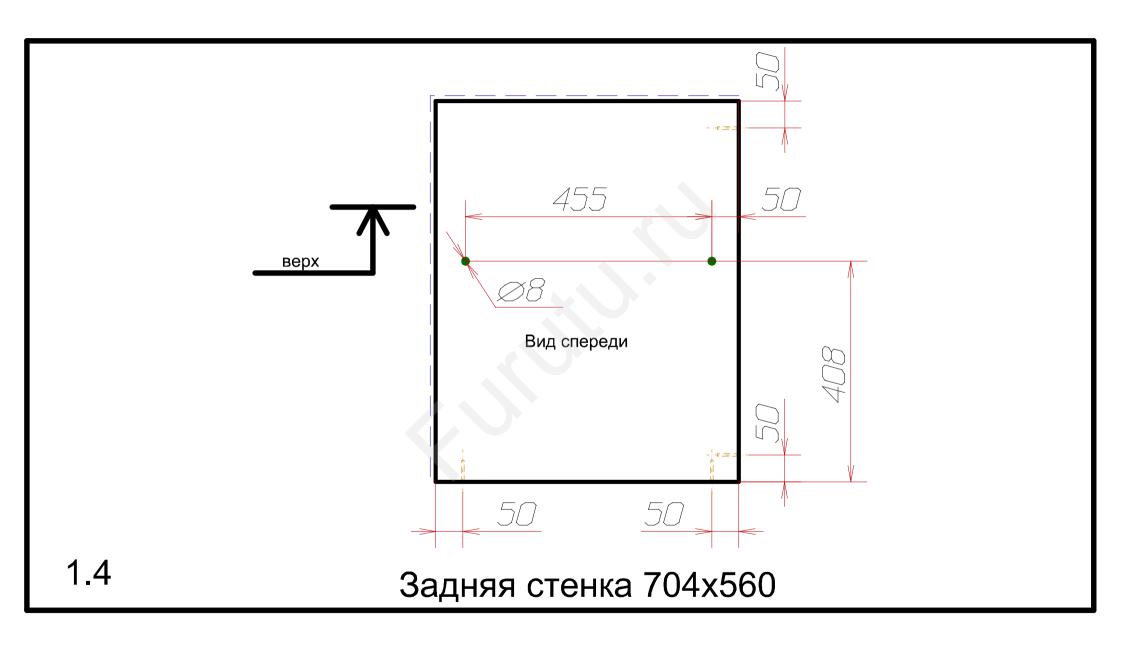

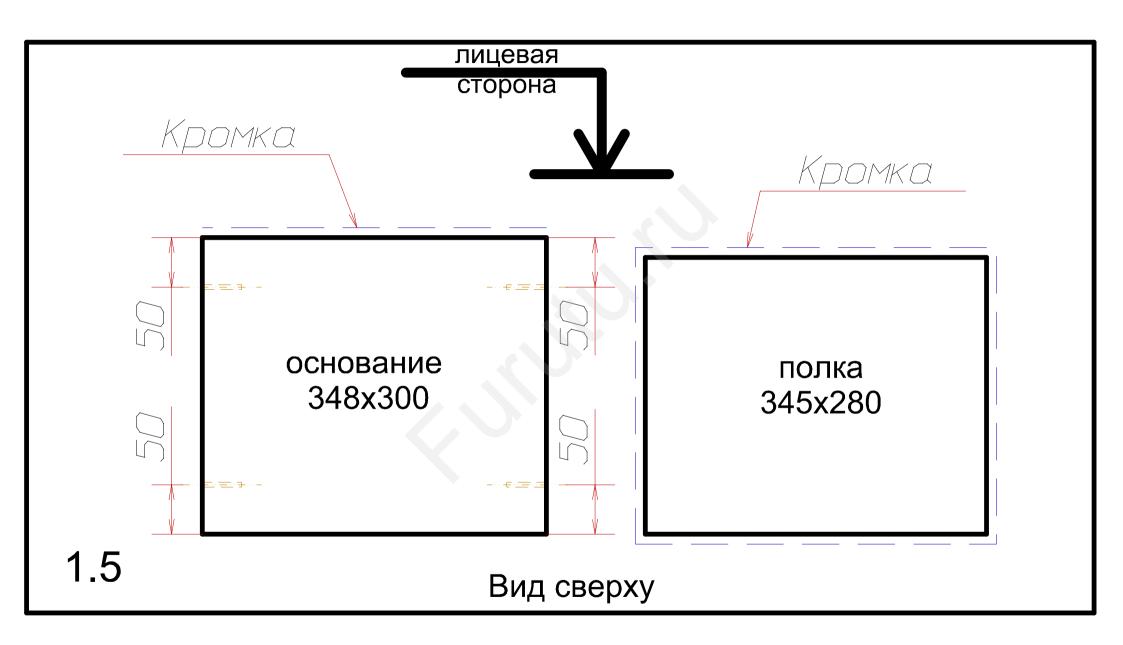


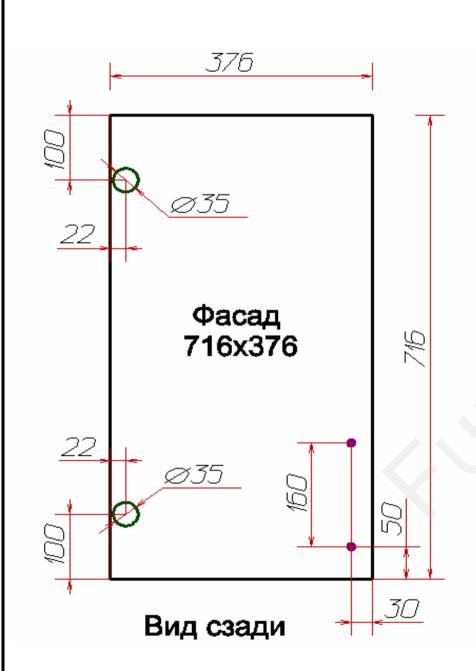



Отверстия под петли сверлятся фрезой Форстнера диаметром 35мм. Глубина отверстия 12мм.


Отверстия для крепления ручки сделаны на расстоянии 160мм. Если Вы захотите установить ручки с другим расстоянием между болтами, тогда обратите на это особое внимание! Диаметр отверстий для крепления ручек - 5мм


1.6

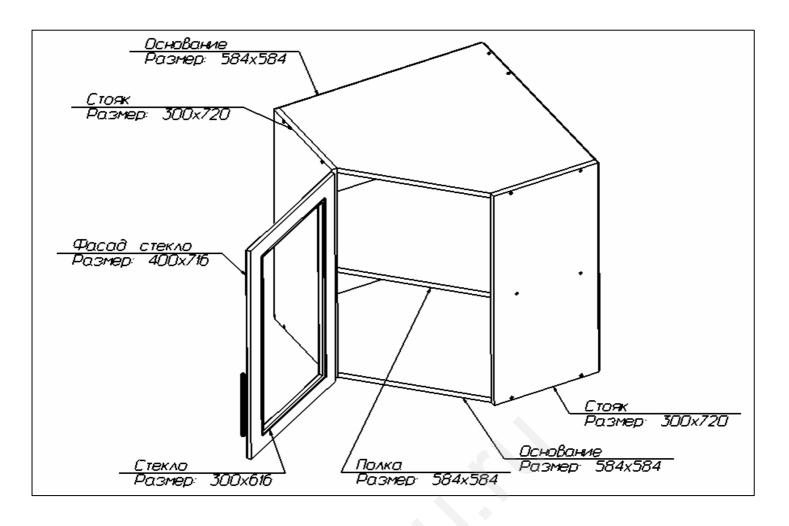


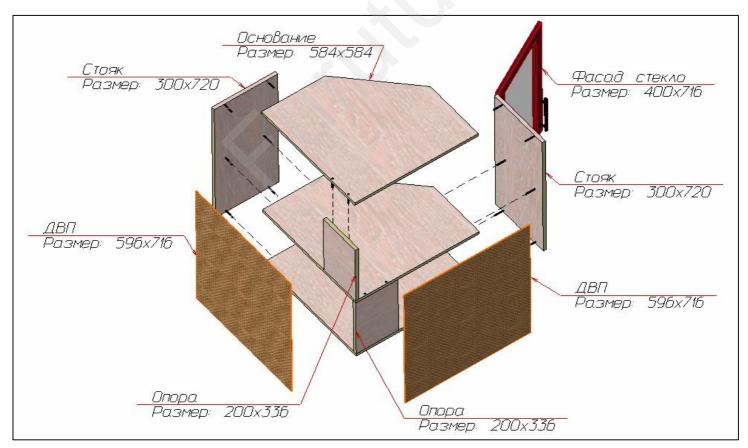

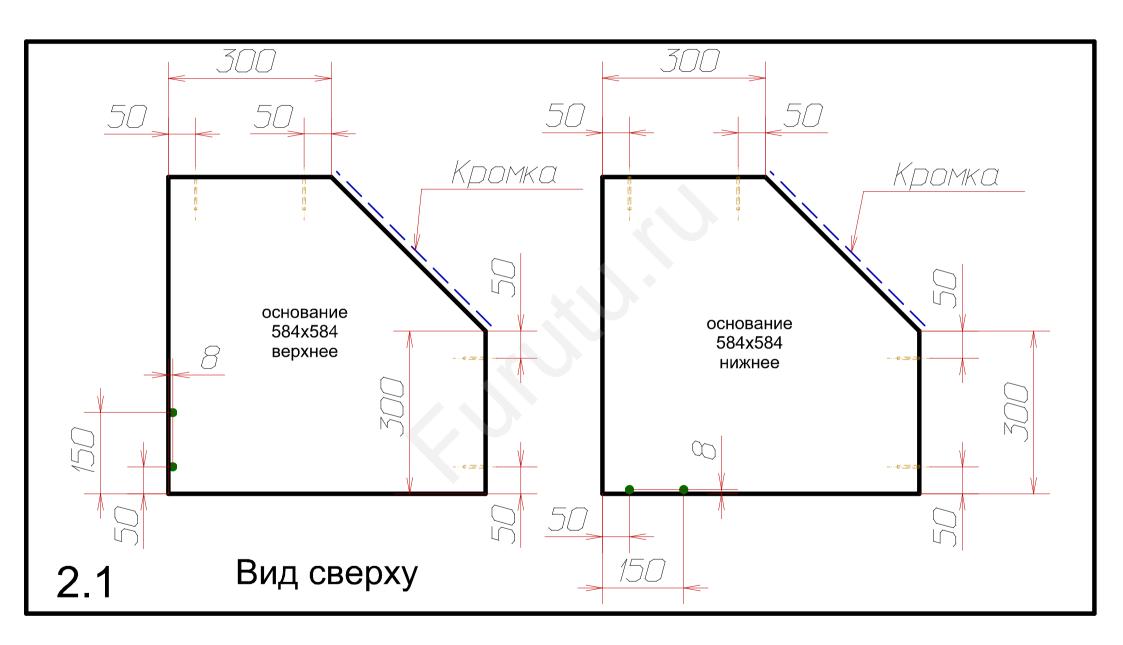

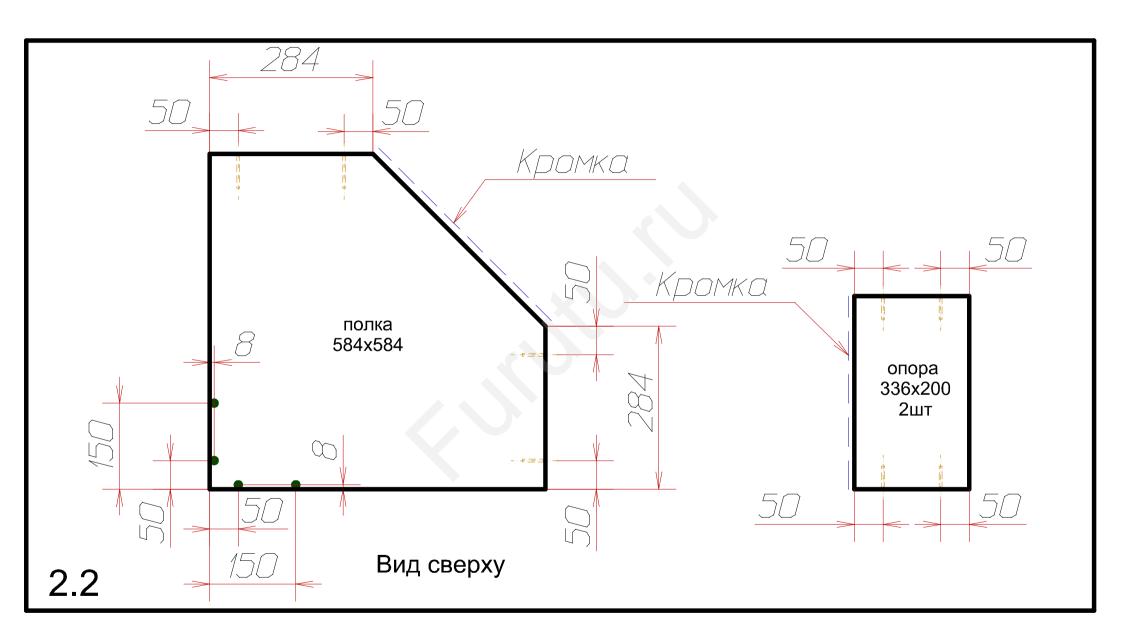

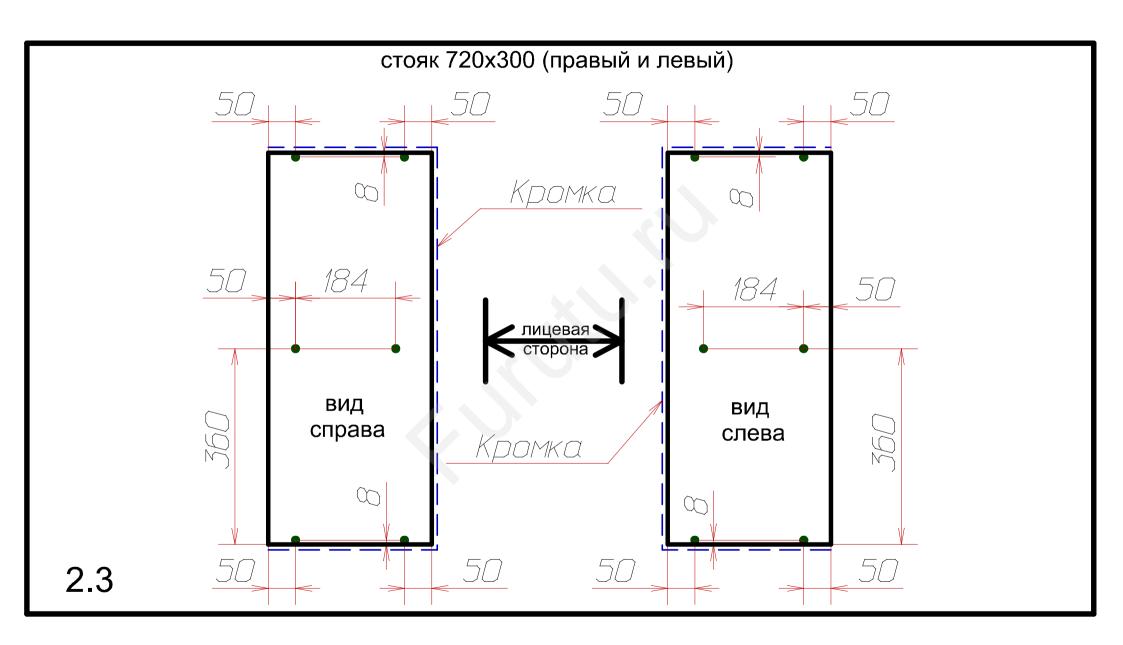

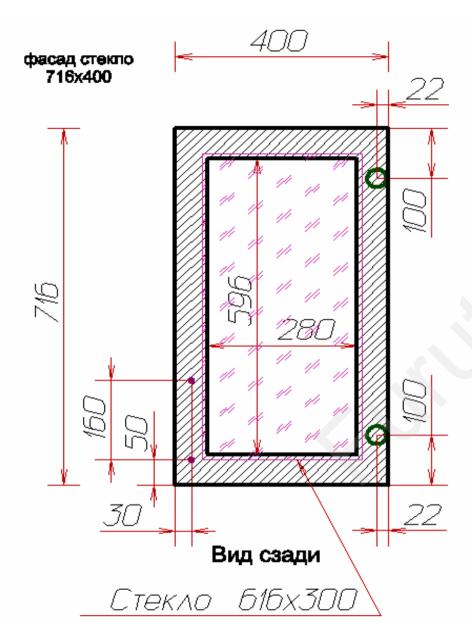


Отверстия под петли сверлятся фрезой Форстнера диаметром 35мм. Глубина отверстия 12мм.


Отверстия для крепления ручки сделаны на расстоянии 160мм. Если Вы захотите установить ручки с другим расстоянием между болтами, тогда обратите на это особое внимание! Диаметр отверстий для крепления ручек - 5мм

Стекло крепится к фасаду с помощью стеклодержателей




2.4

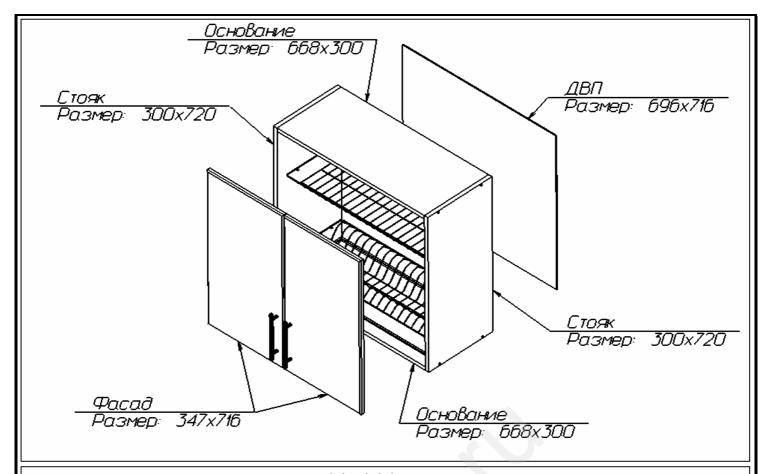


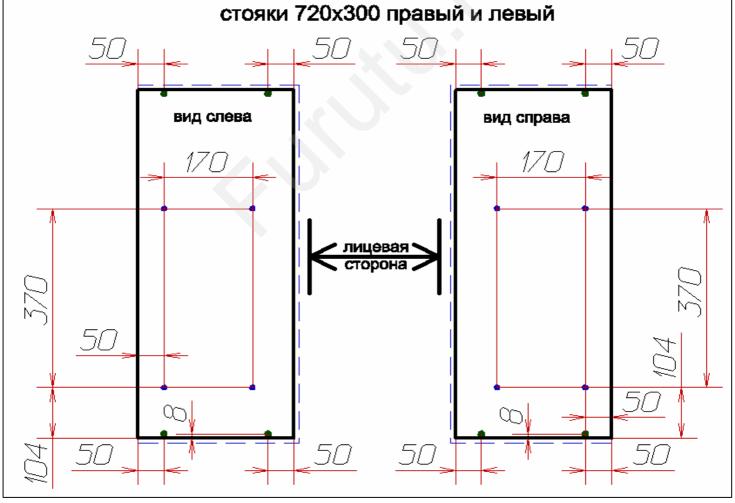



• - отверстия под полкодержатели сверлятся диаметром 5мм и глубиной 7мм

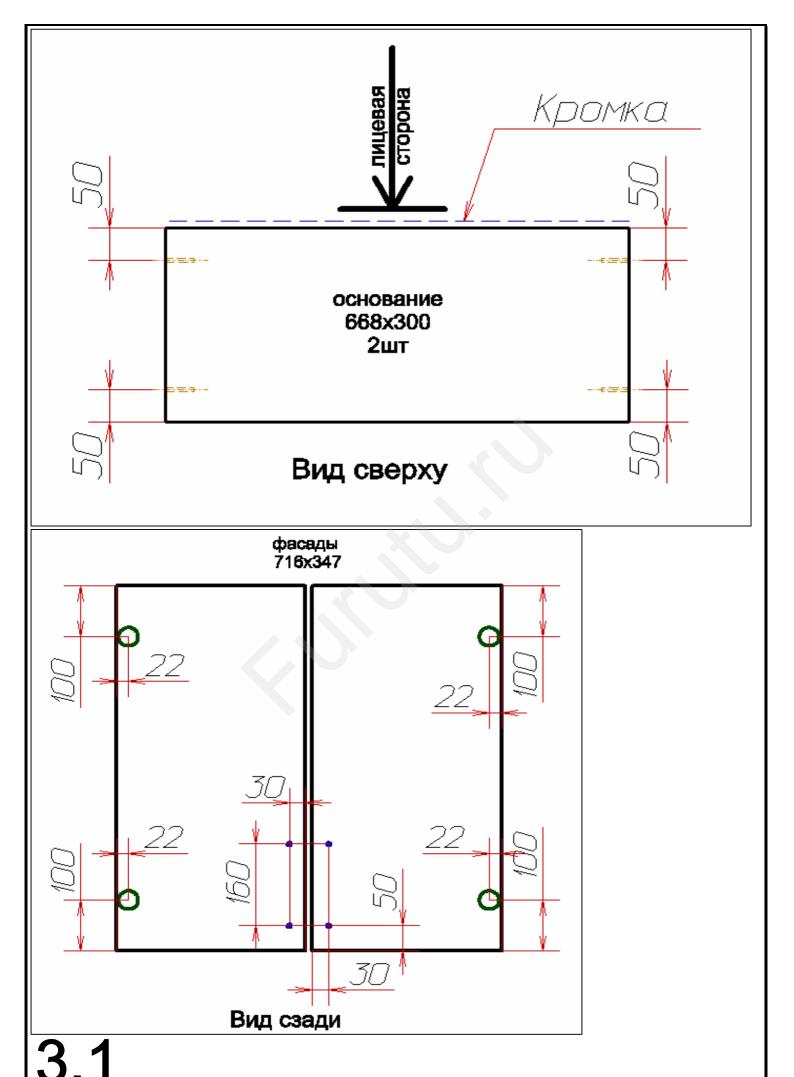


www.furutu.ru магазин готовых проектов

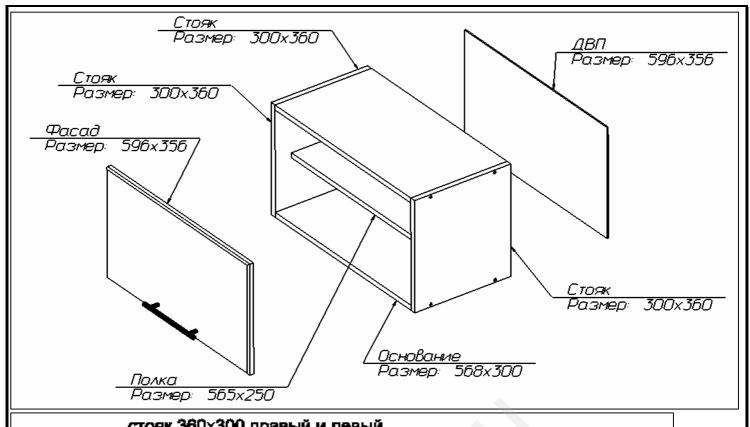


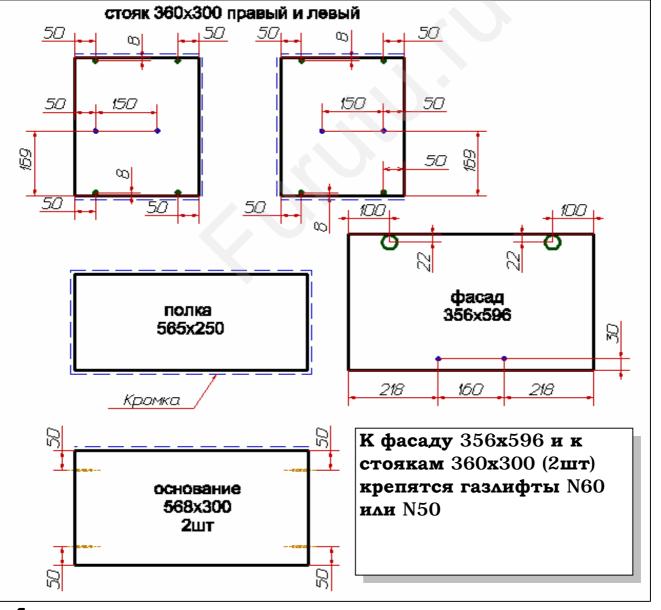


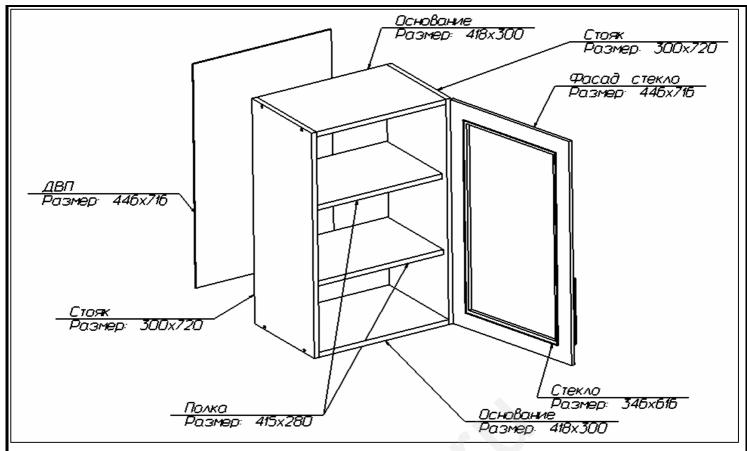


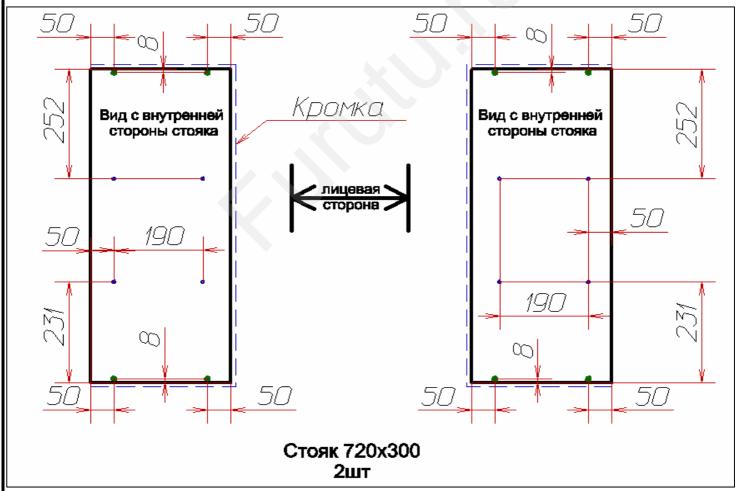


• - отверстия под полкодержатели сверлятся диаметром 5мм и глубиной 7мм

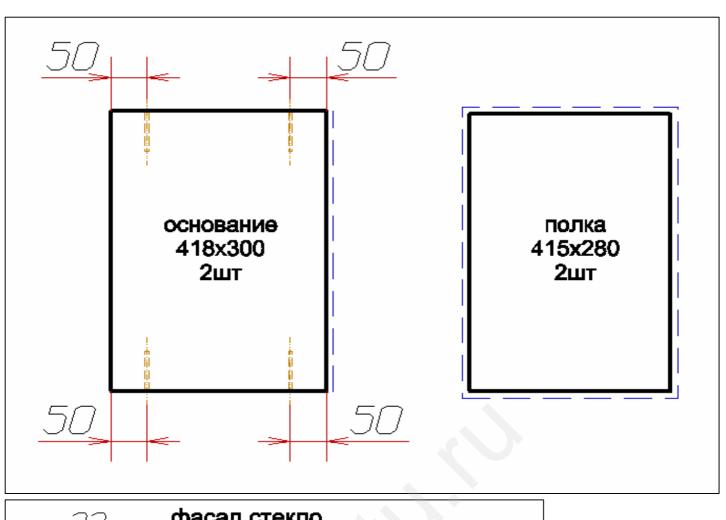


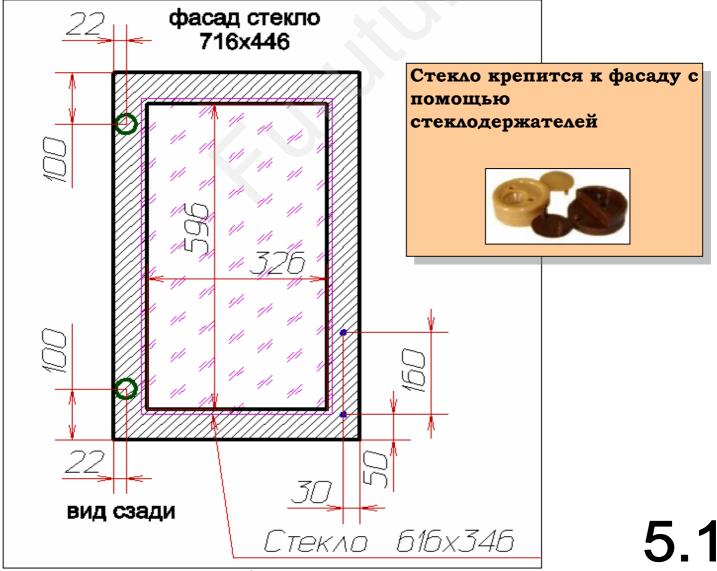


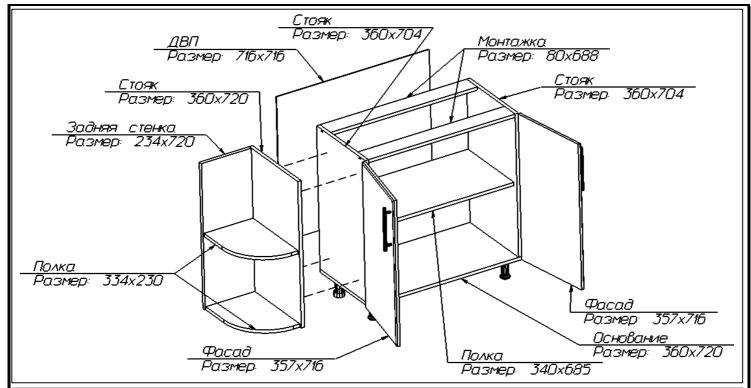

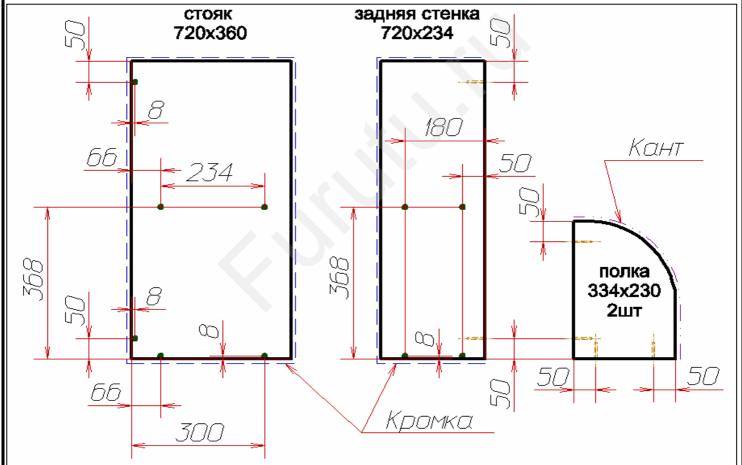


Торец полки 334х230 можно заклеить кромкой или набить Т-образный профиль (кант).

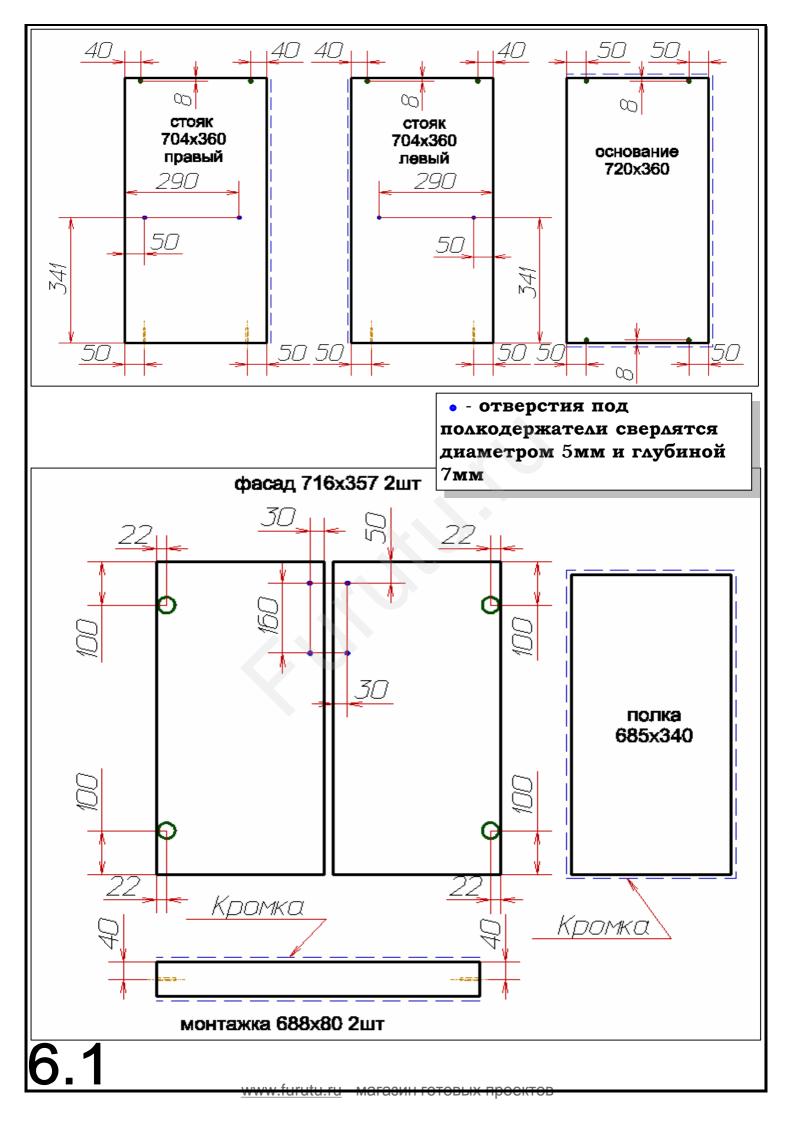


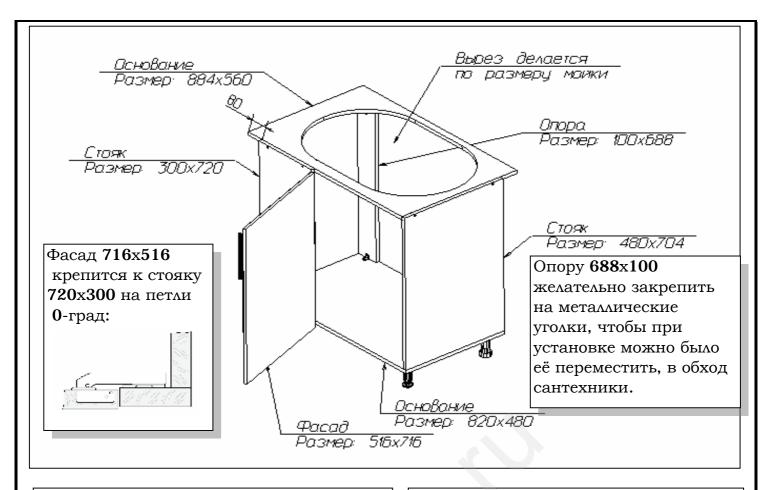



Вырез под мойку делается по шаблону, который должен быть в комплекте с мойкой. Вырез в основании должен совпадать с вырезом в столешнице, поэтому вырез лучше делать, когда будет закреплена столешница.

Кухня стоит на ножках высотой 100мм. К основанию ножки крепятся 50х50мм от каждого угла.



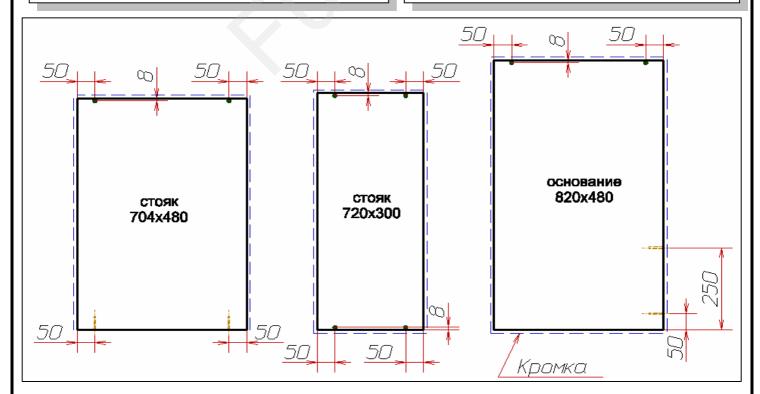


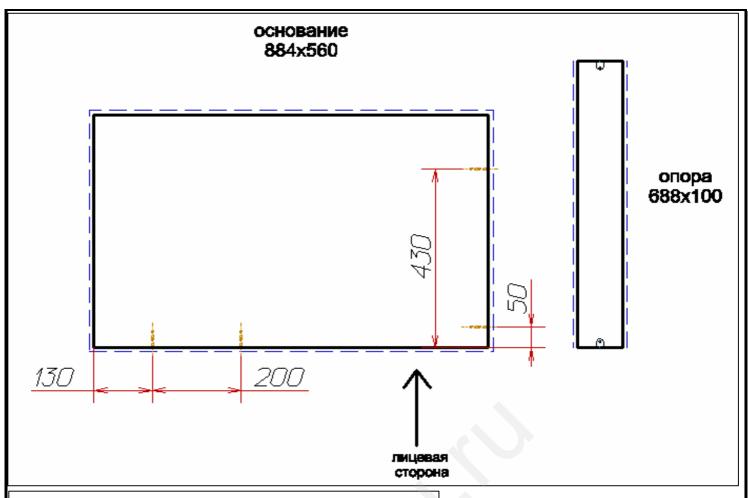


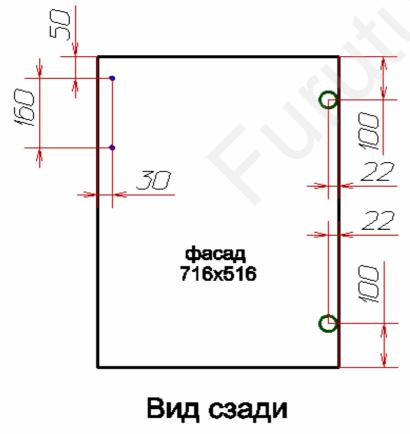



Отверстия под петли сверлятся фрезой Форстнера диаметром 35мм. Глубина отверстия 12мм.


Отверстия для крепления ручки сделаны на расстоянии 160мм. Если Вы захотите установить ручки с другим расстоянием между болтами, тогда обратите на это особое внимание! Диаметр отверстий для крепления ручек - 5мм

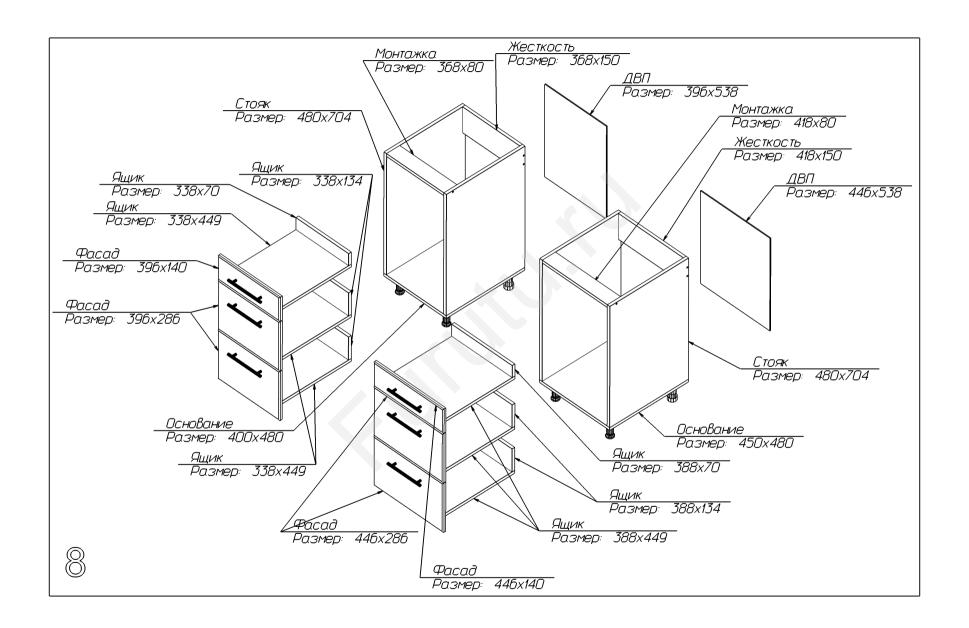


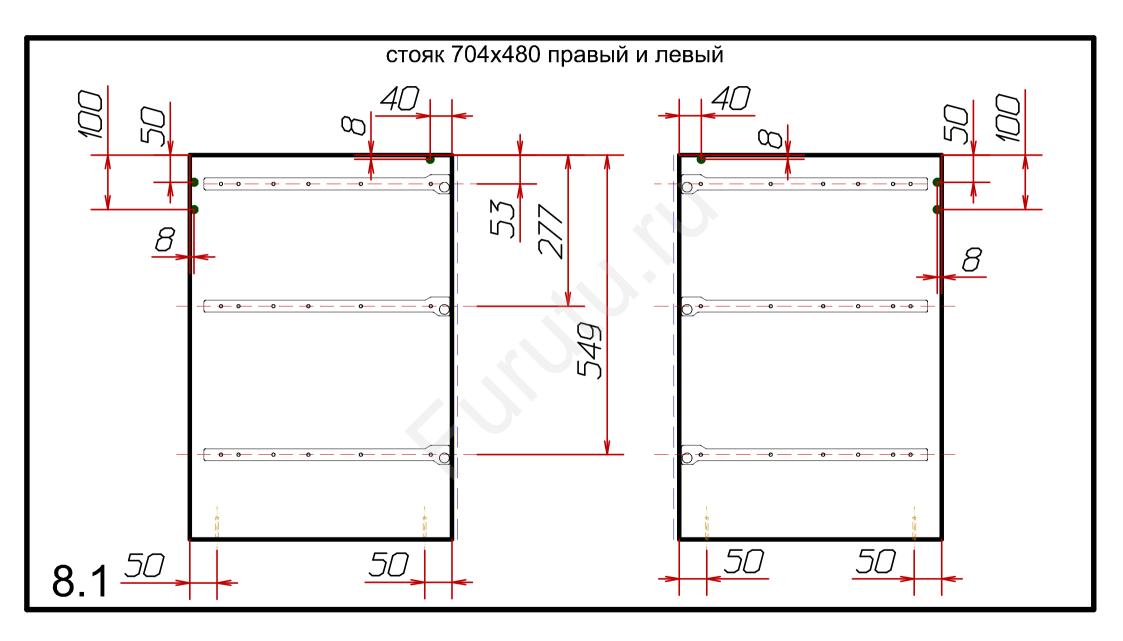

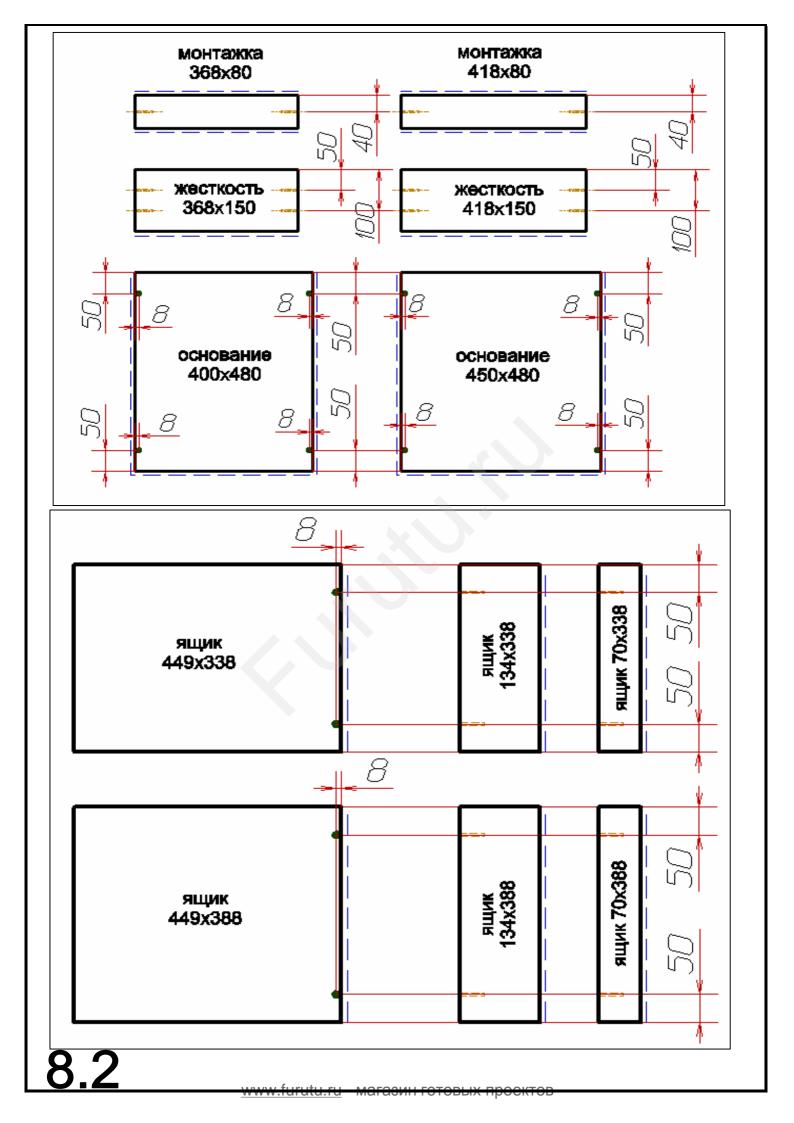

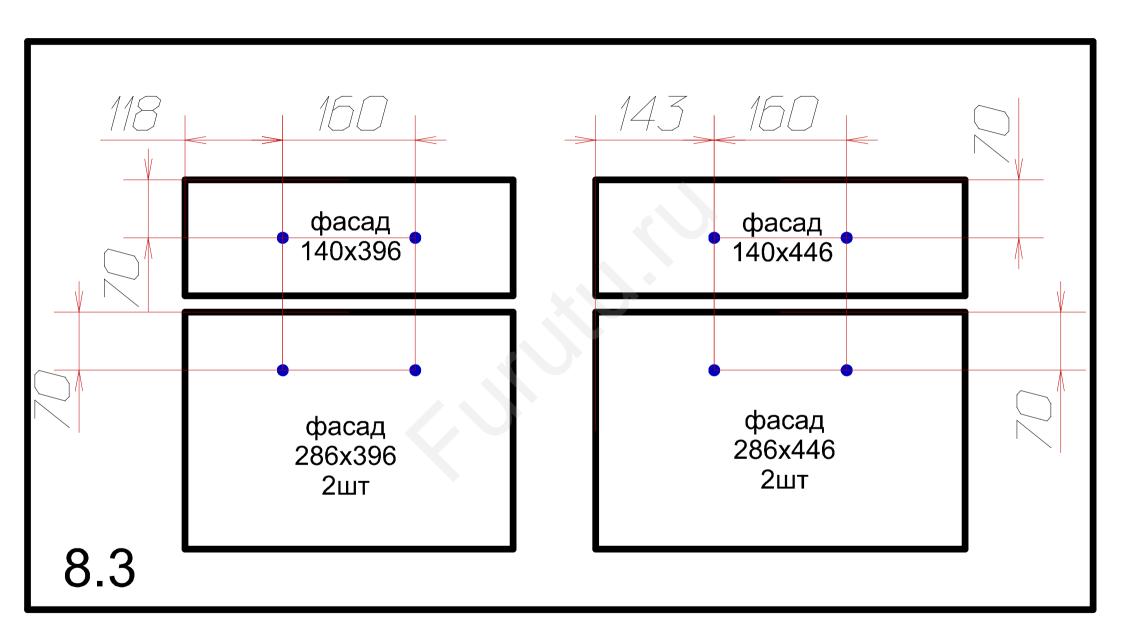

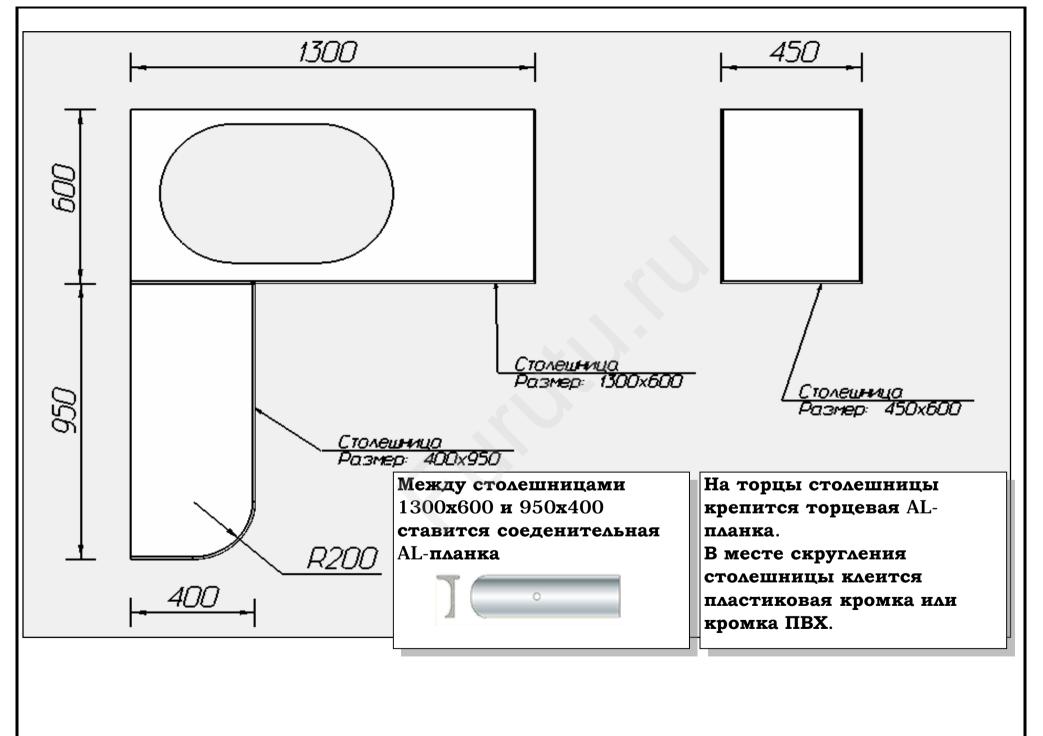

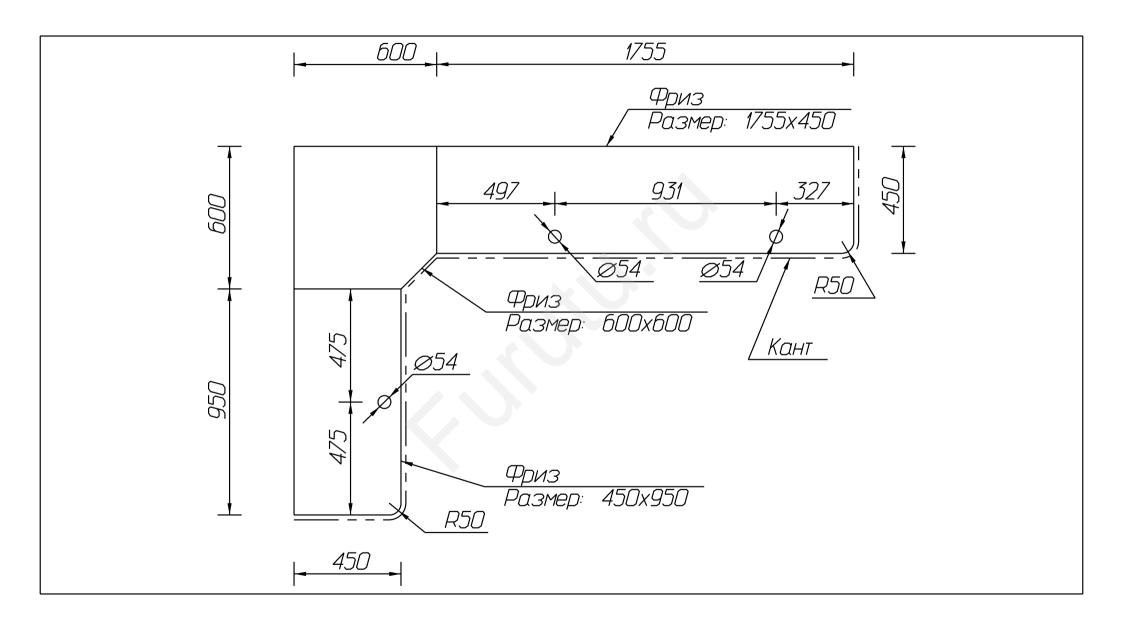

Nº	Наименование	Размеј	э (мм.)	Кол-во
1	Ящик	134	388	2
2	Ящик	449	388	3
3	Ящик	70	388	1
4	Ящик	134	338	2
5	Ящик	449	338	3
6	Ящик	70	338	1
7	Опора	336	200	2
8	Стояк	720	300	7
9	Основание	584	584	2
10	Полка	584	584	1
11	Основание	668	300	2 2
12	Стояк	360	300	2
13	Основание	568	300	2
	Основание	418	300	2
	Стояк	704	300	1
	Основание	348	300	1
	Основание	930	300	1
18	Задняя стенка	704	560	1
	Полка	555	274	1
	Полка	345	280	2
_	Полка	250	565	1
	Полка	280	415	2 1
	Полка	685	340	
	Полка	334	230	2
	Опора	688	100	1
_	Основание	560	884	1
27	Жесткость	150	418	1
	Жесткость	150	368	1
	Монтажка	80	368	1
	Монтажка	80	418	1
	Монтажка	688	80	1
	Монтажка	688	80	1
33	Задняя стенка	720	234	1
34	Стояк	720	360	1
	Стояк	704	360	
36	Основание	720	360	1
37	Стояк	720	300	1
38	Стояк	704	480	5
39	Основание	480	450	1
40	Основание	480	400	1
41	Основание	480	820	1
42	Фриз	600	600	1
43	Фриз	950	450	1
44	Фриз	1755	450	1

Nº	Наименование	Размер) (мм.)	Кол-во
45	ДВП	716	596	
46	ДВП	538	446	2 1
47	ДВП	538	396	1
48	ДВП	716	716	1
49	ДВП	716	446	1
50	ДВП	356	596	1
51	ДВП	716	696	1
52	ДВП	716	376	1
53	Фасад	286	446	2
54	Фасад	286	396	2
	Фасад	140	446	1
56	Фасад	140	396	1
57	Фасад	716	516	1
	Фасад	716	357	2
59	Фасад стекло	716	400	
60	Фасад	716	376	1
61	Фасад стекло	716	446	1
62	Фасад	356	596	1
63	Фасад	716	347	2
64	Стекло	616	300	1
65	Стекло	616	346	1
66	Столешница	600	1300	1
	Столешница	950	400	1
68	Столешница	600	450	1

Nº	Материал	Расход кв.м.			
1	ДВПО	3,12			
2	ЛДСП	13,53			
3	Столешница	1,43			
4	Фасады	3,06			
5	Стекло	0,40			

НАБОР ФУРНИТУРЫ

		I	
Петля для накладной двери Н100А02, шт.	-6		14
	~		
Петля, шт.	Vi.	45 град.	2
Петля, шт.		0 град.	2
Ручка-рейлинг	T	160мм	15
	86*450		2
Метабоксы	150*450		4
	A		
11.			•
Ноги хром 100мм, шт.	•		8
Опоры кух. Пластик, шт.			8
Подвесы, шт.	Sil -		11
Крепёжная полоса (делений), шт.			11
	4		
Газлифт , шт.		60N	2
Амортизатор, шт.		OUN	2
Пристеночный плинтус, шт.			2
Вставка в плинтус, шт.			2
Заглушка на плинтус, комплект			2
Торцевые планки на столеш, шт.	AL универсалы	ная	3
Соеденительные планки на ст.	AL	1071	1
Мойка, шт.	, · <u>-</u>		<u>·</u> 1
Сушка , шт.	700мм		<u>·</u> 1
Стеклодержатель пластик. Для крепления			-
стекла к фасаду			8
Светильники			3
Кромка пластиковая с клеем для столешницы			1
Латок под ложек, шт.	400(база)		1
Кромка меламиновая, м.			75
Кант, м.			5
Попуслоруюторы мотар шт			12
Полкодержатель метал., шт.	400-		12
F-2	and the same of		400
Евровинт, шт.		1	130
Стяжка мебельная 32мм., шт.	**		16
	4	1	
Уголок металический, шт _{www.furutu.ru} - магазин гот	овых проектов		2

"kh0002 ЛДСП" № от 15.03.2013

Раскладка № 1/3

Материал: ЛДСП 16мм

Кромка:

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 23,17*1=23,17 м.

Площадь деталей: 4,83*1=4,83 кв.м.

Отход: 0,20*1=0,20 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 26,92*1=26,92 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 36*1=36, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 23*1=23 шт.

2: 388х449 (3*1=3 шт.)

5: 338х449 (3*1=3 шт.)

8: 720x300 (3*1=3 mt.)

9: 584x584 (1*1=1 mt.)

10: 584х584 (1*1=1 шт.)

15: 704х300 (1*1=1 шт.)

20: 280х345 (2*1=2 шт.)

22: <u>280</u>х<u>415</u> (2*1=2 шт.)

25: 688х100 (1*1=1 шт.)

30: 80х418 (1*1=1 шт.)

31: <u>688</u>х80 (1*1=1 шт.)

34: <u>720</u>х<u>360</u> (1*1=1 шт.)

35: 704х360 (1*1=1 шт.)

43: 950х450 (1*1=1 шт.)

44: <u>1755</u>х450 (1*1=1 шт.)

16 348×300	8 720x300	12 360x300		36 720x360	1 388x 134	6	13 568x300
8 720×300	-	12 360x300	1		4 338x 134	3	*8 720x300
37 720×300	13 568x300	26 560x884	,		<u> </u>		
*17 930x300	*38 704×480		38 704×	8 38 04×480 704×		480	
*38 704x480			18 704×	560	3 7	5 04×3	60

"kh0002 ЛДСП" № от 15.03.2013

Раскладка № 2/3

Материал: ЛДСП 16мм

Кромка:

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 26,51*1=26,51 м.

Площадь деталей: 4,76*1=4,76 кв.м.

Отход: 0.27*1=0.27 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 27,03*1=27,03 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1=4,58 м.

Кол-во резов: 38*1=38, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 23*1=23 шт.

1: <u>388х134</u> (1*1=1 шт.) 3: <u>388х70</u> (1*1=1 шт.)

4: 338х134 (1*1=1 шт.) 6: 338х70 (1*1=1 шт.)

8: 720x300 (3*1=3 mt.) 12: 360x300 (2*1=2 mt.)


13: $\overline{568} \times \overline{300} (2*1=2 \text{ mt.})$ 16: $\overline{348} \times \overline{300} (1*1=1 \text{ mt.})$

17: 930x300 (1*1=1 mt.) 18: 704x560 (1*1=1 mt.)

26: $\overline{560}$ x $\overline{884}$ (1*1=1 iiit.) 32: $\overline{688}$ x $\overline{80}$ (1*1=1 iiit.)

35: $\overline{704} \times \overline{360}$ (1*1=1 IIIT.) 36: $\overline{720} \times 360$ (1*1=1 IIIT.)

37: 720x300 (1*1=1 mt.) 38: 704x480 (4*1=4 mt.)

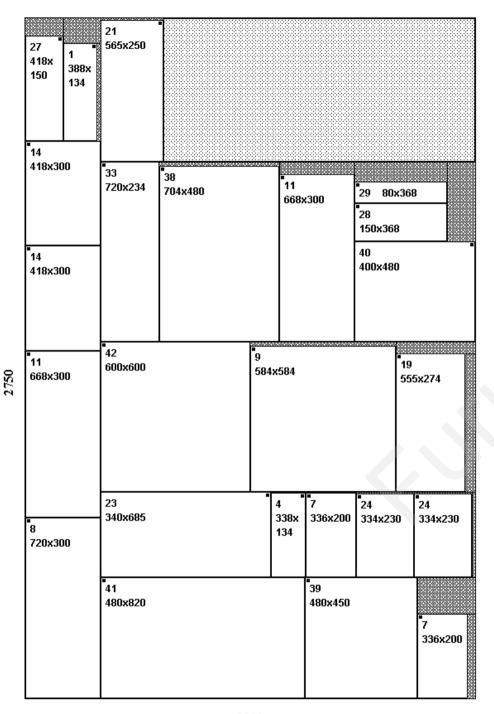

"kh0002 ЛДСП" № от 15.03.2013

Раскладка № 3/3

Материал: ЛДСП 16мм

Кромка:

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 23,69*1=23,69 м.

Площадь деталей: 3,94*1=3,94 кв.м.

Отход: 0,38*1=0,38 кв.м.

Расчетная площадь: 4,31*1=4,31 кв.м.

Длина реза: 28,22*1=28,22 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 45*1=45, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 24*1=24 шт.

1: <u>388х 134</u> (1*1=1 шт.) 4: <u>338х 134</u> (1*1=1 шт.)

7: $\underline{336}$ x200 (2*1=2 шт.) 8: $\underline{720}$ x $\underline{300}$ (1*1=1 шт.)

9: 584х584 (1*1=1 шт.) 11: <u>668</u>х300 (2*1=2 шт.)

14: $\underline{418}$ x300 (2*1=2 шт.) 19: $\underline{555}$ x $\underline{274}$ (1*1=1 шт.)

21: $\underline{565}\underline{x250}$ (1*1=1 mt.) 23: $\underline{340}\underline{x685}$ (1*1=1 mt.)

24: 334x230 (2*1=2 mt.) 27: 418x150 (1*1=1 mt.)

28: 150х368 (1*1=1 шт.) 29: 80х368 (1*1=1 шт.)


33: <u>720х234</u> (1*1=1 шт.) 38: <u>704</u>х480 (1*1=1 шт.)

39: 480х450 (1*1=1 шт.) 40: 400х480 (1*1=1 шт.)

41: $\overline{480}$ x820 (1*1=1 iiit.) 42: 600x $\overline{600}$ (1*1=1 iiit.)

Полученные деловые остатки:

1: 574х1252 (1 шт.)

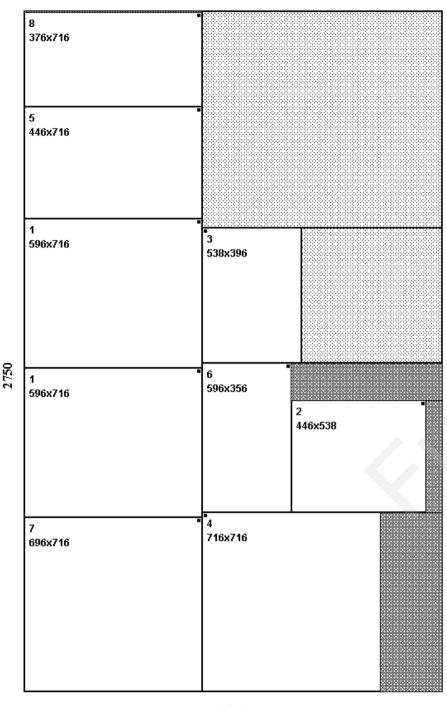

"kh0002"

№ от 15.03.2013

Раскладка № 1/1

Материал: ДВПО

Кромка:

Листов 2750х1700 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки:

Площадь деталей: 3,12*1=3,12 кв.м.

Отход: 0,42*1=0,42 кв.м.

Расчетная площадь: 3,54*1=3,54 кв.м.

Длина реза: 16,57*1=16,57 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,45*1=4,45 м.

Кол-во резов: 16*1=16, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 9*1=9 шт.

1: 596х716 (2*1=2 шт.) 2: 446х538 (1*1=1 шт.)

3: 538х396 (1*1=1 шт.) 4: 716х716 (1*1=1 шт.)

5: 446х716 (1*1=1 шт.) 6: 596х356 (1*1=1 шт.)

7: 696х716 (1*1=1 шт.) 8: 376х716 (1*1=1 шт.)

Полученные деловые остатки:

1: 868х960 (1 шт.) 2: 538х560 (1 шт.)