
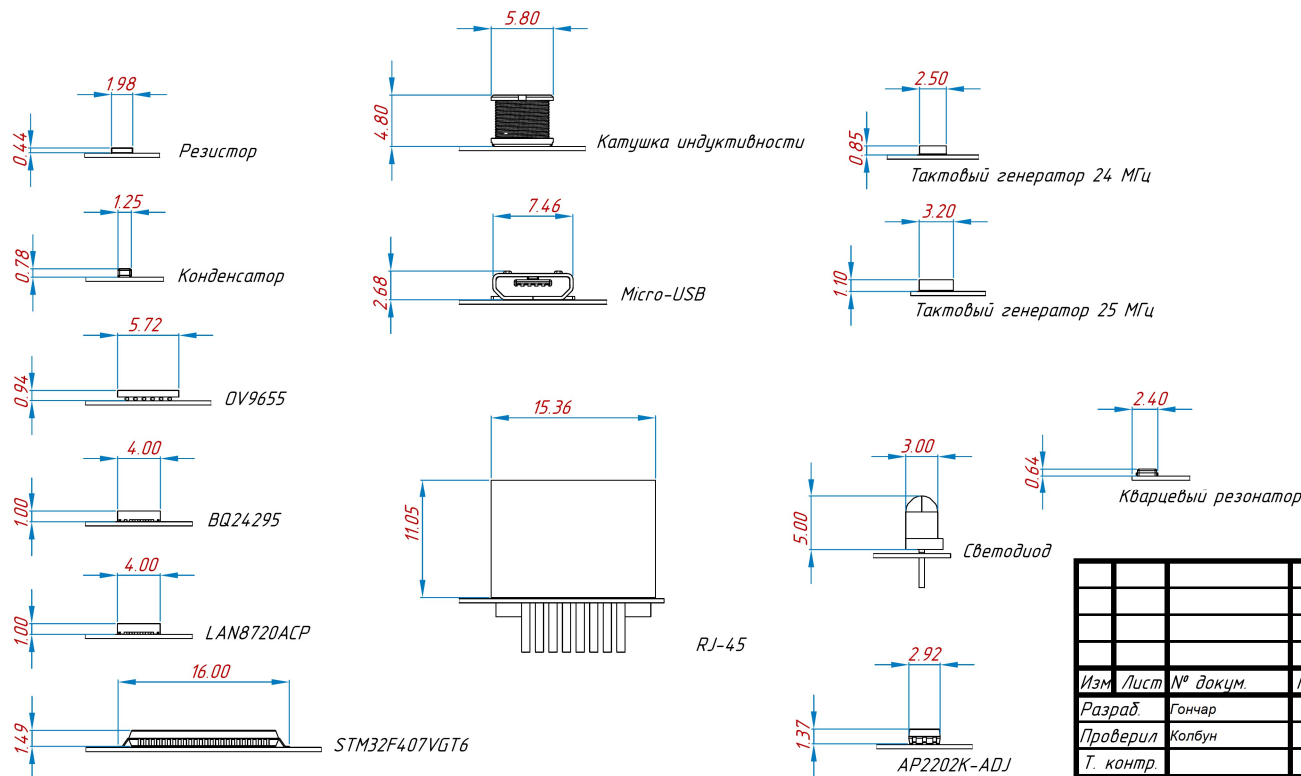
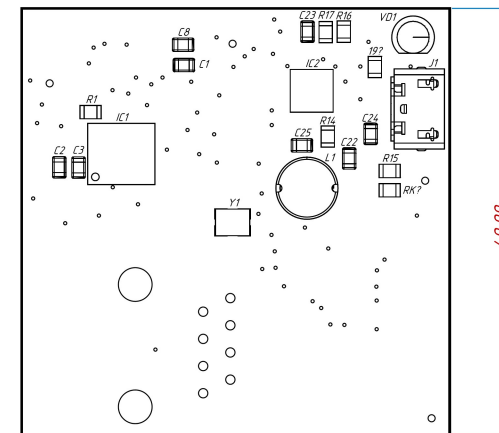
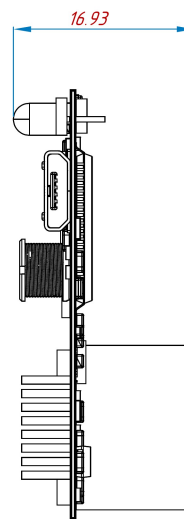
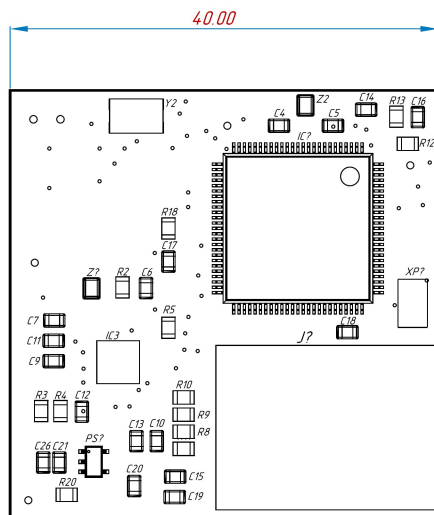


ГЧИР.469319.045 СБ

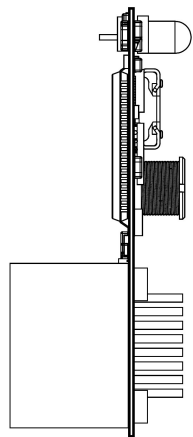

1. Все размеры для справок.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91.
3. Установку элементов R1, R20, C1, C26 производить по ГОСТ IEC 61188-5-2-2013.
4. Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74.
5. Шаг координатной сетки 2,5 мм ГОСТ 10317-79
6. Элементы паять припойной пастой HERAEUS F10, флюс SN62 90MЭ 62Sn,32Pb,2Ag.
7. После сборки покрыть лаком Plastic 71.
8. Маркировать штамп ОТК краской SCM-500, белая, шрифт 3,0 ГОСТ 2.304-81.

ГЧИР.469319.045 СБ					ИП-Видеокамера мобильная		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборочный чертёж		
Разраб.	Гончар						
Проверил	Колбун						
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лист	1	Листов 1
					ПИКС, зр. 913801		