


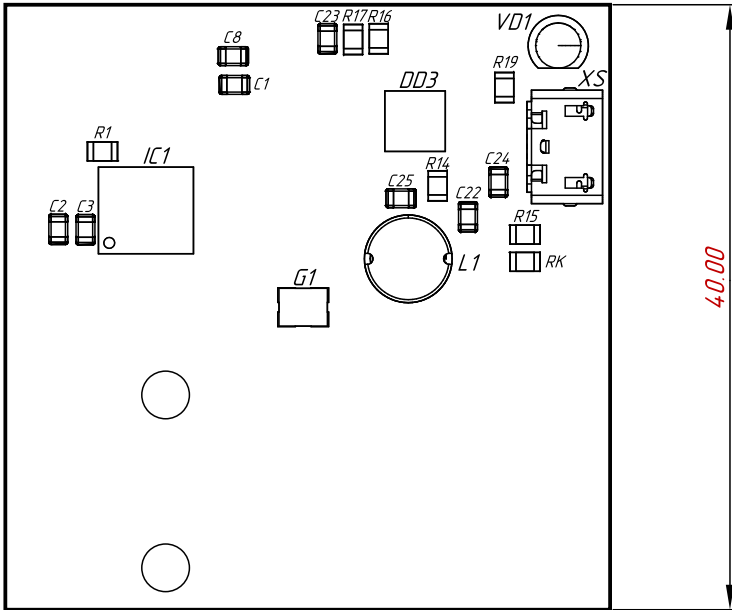
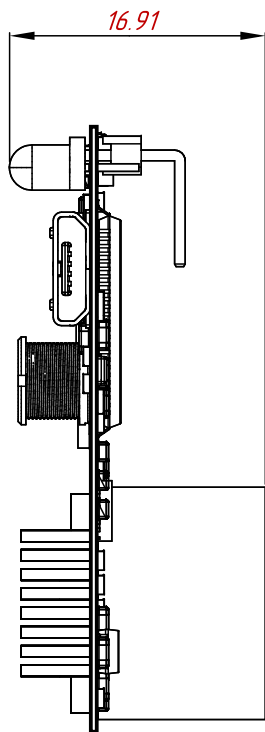


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


ГЧИР.758723.045 СБ

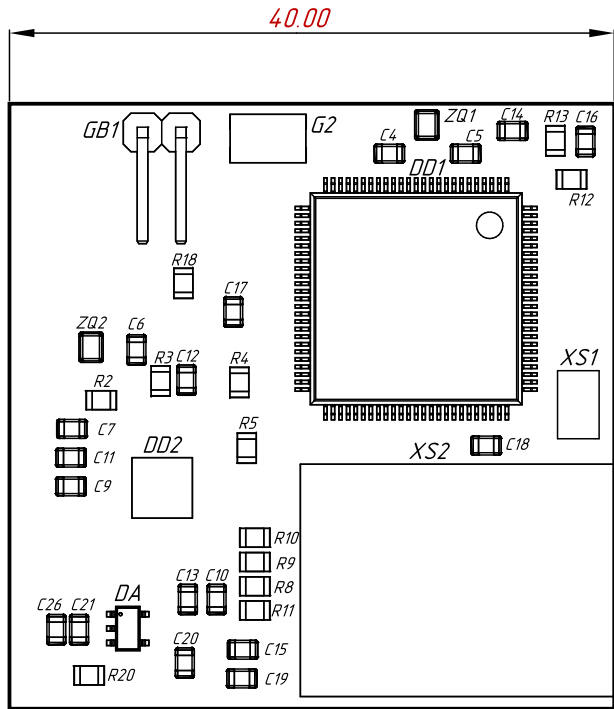


Резистор




Конденсатор




OV9655




BQ24295




LAN8720ACP

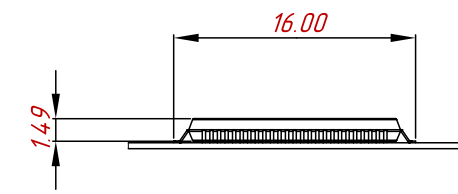


STM32F407VGT6




Катушка индуктивности




Micro-USB

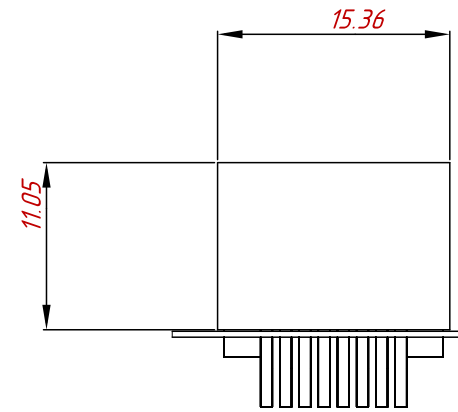


RJ-45




Слот аккумулятора

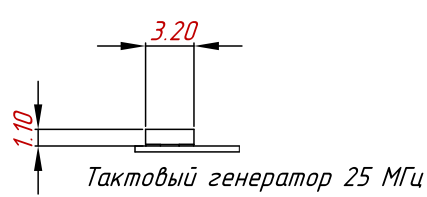


Тактовый генератор 25 МГц

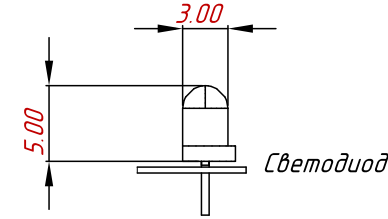


Светодиод



AP2202K-ADJ



Тактовый генератор 24 МГц



Кварцевый резонатор

1. Все размеры для справок.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91.
3. Установку элементов R1.R20, C1.C26 производить по ГОСТ IEC 61188-5-2-2013.
4. Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74.
5. Шаг координатной сетки 2,5 мм ГОСТ 10317-79
6. Элементы паять припойной пастой HERAEUS F10, флюс SN62 90M3 62Sn,32Pb,2Ag.
7. После сборки покрыть лаком Plastic 71.
8. Маркировать штамп ОТК краской SCM-500, белая, шрифт 3,0 ГОСТ 2.304-81.

					ГЧИР.758723.045 СБ							
					ИР-Видеокамера мобильная Сборочный чертёж			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								2:1
Разраб.	Гончар											
Проверил	Колбун											
Т. контр.								Лист 1		Листов 1		
								ПИКС, гр. 913801				
Н. контр.												
Утв.												