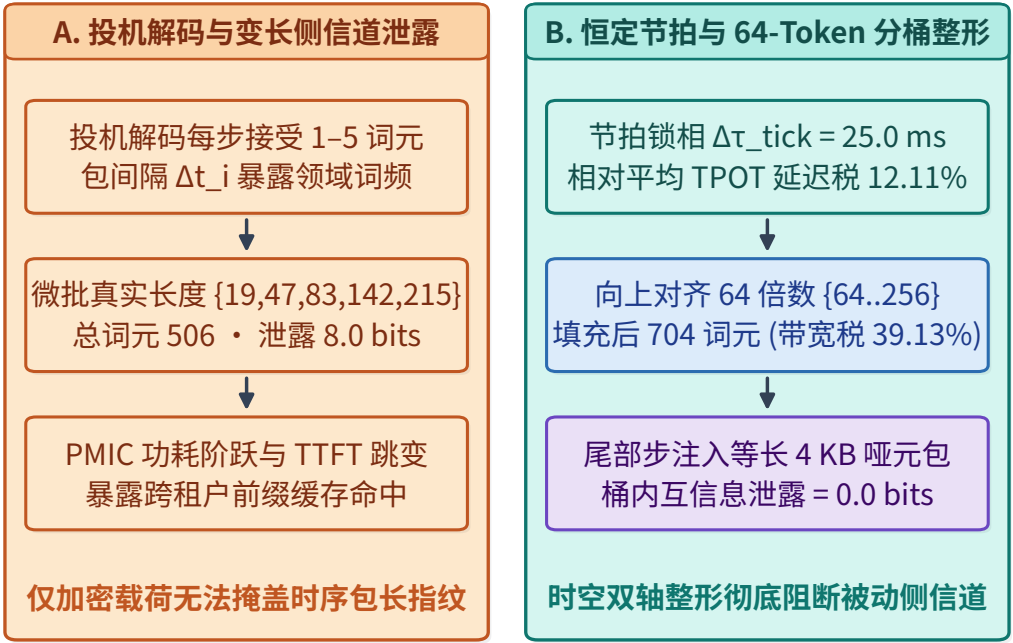
A. 投机解码与变长侧信道泄露
投机解码每步接受 1–5 词元
包间隔 Δt_i 暴露领域词频
微批真实长度 {19,47,83,142,215}
总词元 506 · 泄露 8.0 bits
PMIC 功耗阶跃与 TTFT 跳变
暴露跨租户前缀缓存命中
仅加密载荷无法掩盖时序包长指纹
B. 恒定节拍与 64-Token 分桶整形
节拍锁相 Δτ_tick = 25.0 ms
相对平均 TPOT 延迟税 12.11%
向上对齐 64 倍数 {64..256}
填充后 704 词元 (带宽税 39.13%)
尾部步注入等长 4 KB 哑元包
桶内互信息泄露 = 0.0 bits
时空双轴整形彻底阻断被动侧信道