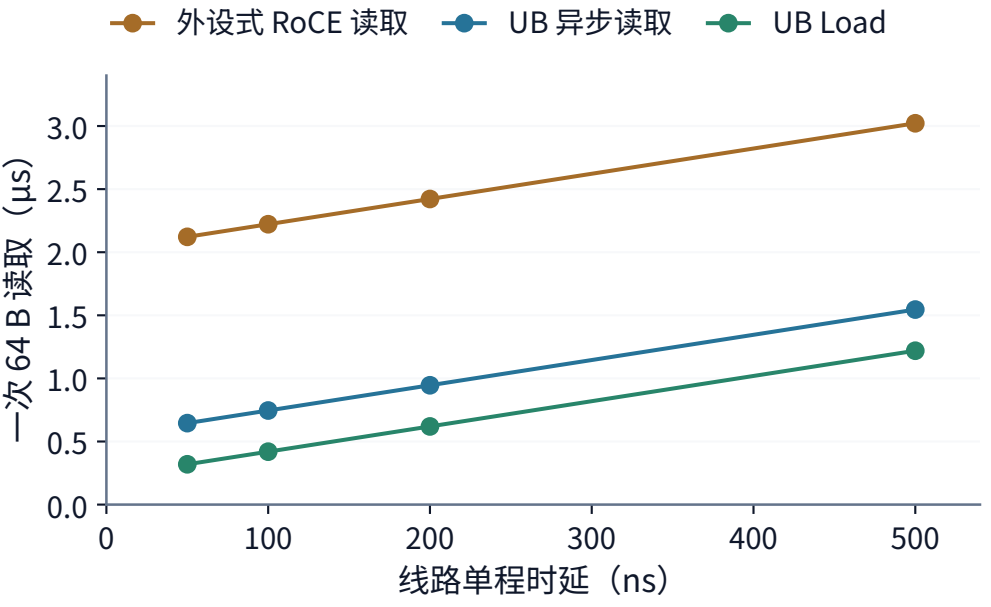
外设式 RoCE 读取
UB 异步读取
UB Load
一次 64 B 读取（μs）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
100
200
300
400
500
线路单程时延（ns）