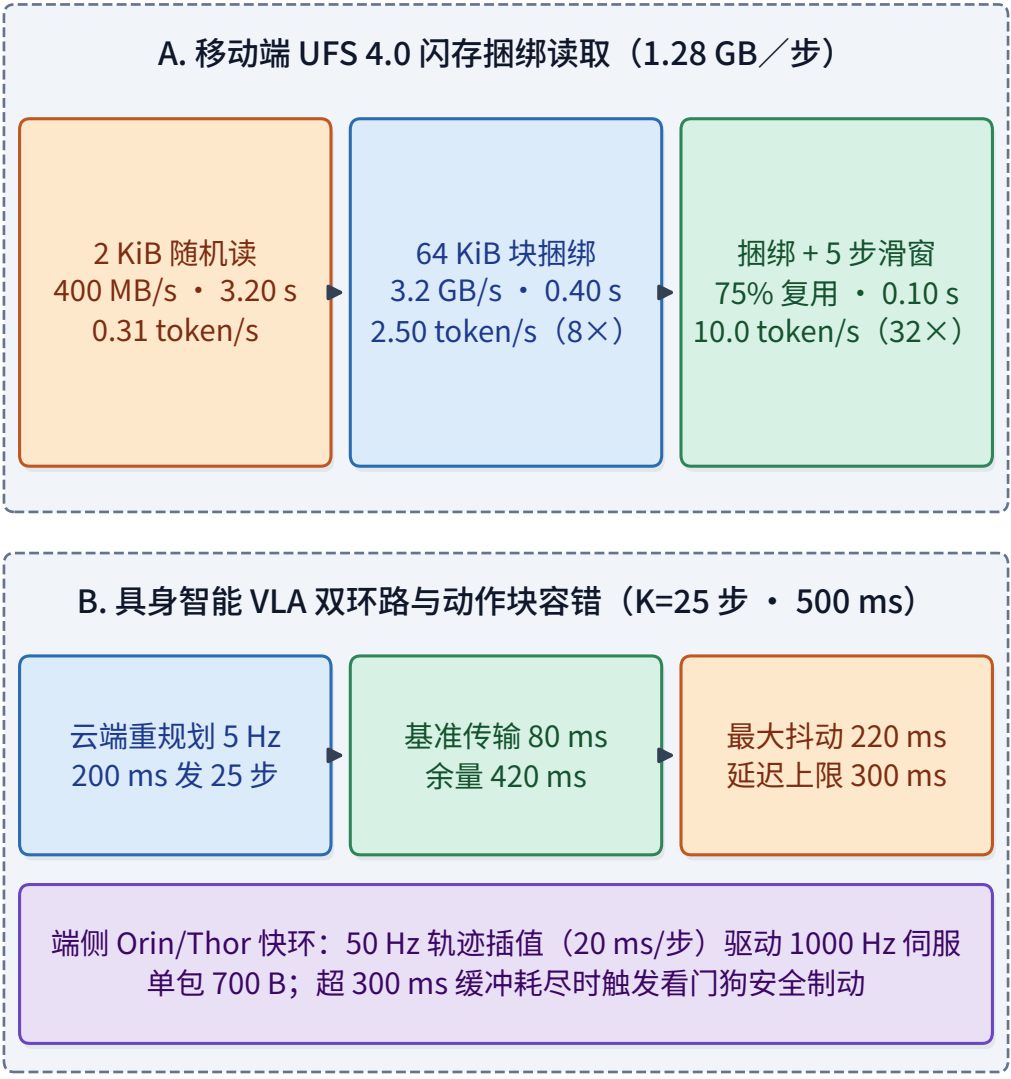
A. 移动端 UFS 4.0 闪存捆绑读取（1.28 GB／步）
2 KiB 随机读
400 MB/s · 3.20 s
0.31 token/s
64 KiB 块捆绑
3.2 GB/s · 0.40 s
2.50 token/s（8×）
捆绑 + 5 步滑窗
75% 复用 · 0.10 s
10.0 token/s（32×）
B. 具身智能 VLA 双环路与动作块容错（K=25 步 · 500 ms）
云端重规划 5 Hz
200 ms 发 25 步
基准传输 80 ms
余量 420 ms
最大抖动 220 ms
延迟上限 300 ms
端侧 Orin/Thor 快环：50 Hz 轨迹插值（20 ms/步）驱动 1000 Hz 伺服
单包 700 B；超 300 ms 缓冲耗尽时触发看门狗安全制动