

arauco	Título PROCEDIMIENTO DE TRABAJO MEDICION DE ROLLIZOS EN PISO	Fecha 04 Mayo 2021
		Versión

Objetivo

Establecer el correcto método de trabajo para la medición de rollizos en piso.


Herramientas

- Huincha
- Formulario para registro de datos

Metodología,

Una vez los rollizos estén tendidos en suelo y sobre rollizos usados como base, Usted deberá:

- Enumere los rollizos de forma correlativa en uno de sus extremos.
- Mida el largo en cada rollizo.
- Mida el diámetro en la cara de **ambos extremos**, para esto será válido la medición de dos diámetros por lado, ósea, el diámetro menor y mayor. (Para mayor exactitud en la medición las medidas son en milímetros tanto para largo como para diámetro)
- Registre los datos extraídos en la planilla disponible.
- Una vez terminada la tarea, verifique los rollizos que no sean transportados (ejemplo: se dejan algunos rollizos abajo por superar el peso de transporte). Los rollizos que no sean trasportados deberán ser eliminados en la planilla de datos. Por lo antes expuesto es necesario que Usted esté presente cuando sea cargado el camión que trasportara la carga.

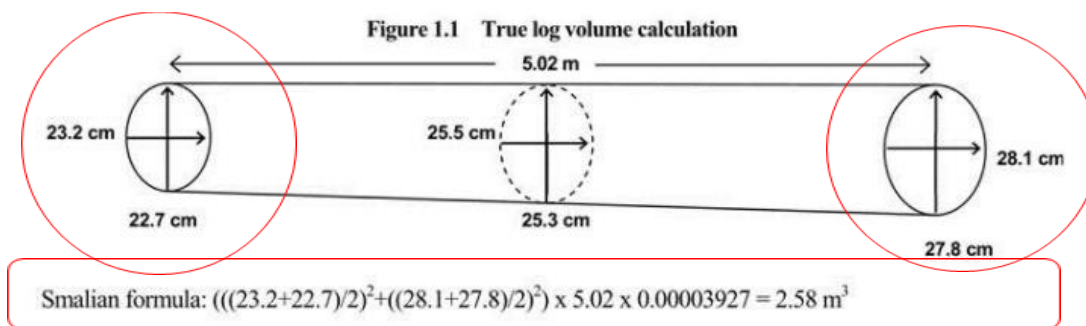

Observación:

- Previamente a la medición se hará entrega de una planilla donde debe registrar todas las medidas antes mencionadas para cada trozo.
- Smalian considera datos que se pueden obtener el terreno, que es medir en los 2 extremos de trozos y asume que el trozo se comporta proporcional entre la punta y la base.
- Entendemos que el escáner puede hacer algo mucho más exacto, que es repetir la medición de los extremos en muchas secciones del trozo (slice) y así tener un volumen mucho más exacto, ya que reconoce la forma real del trozo.