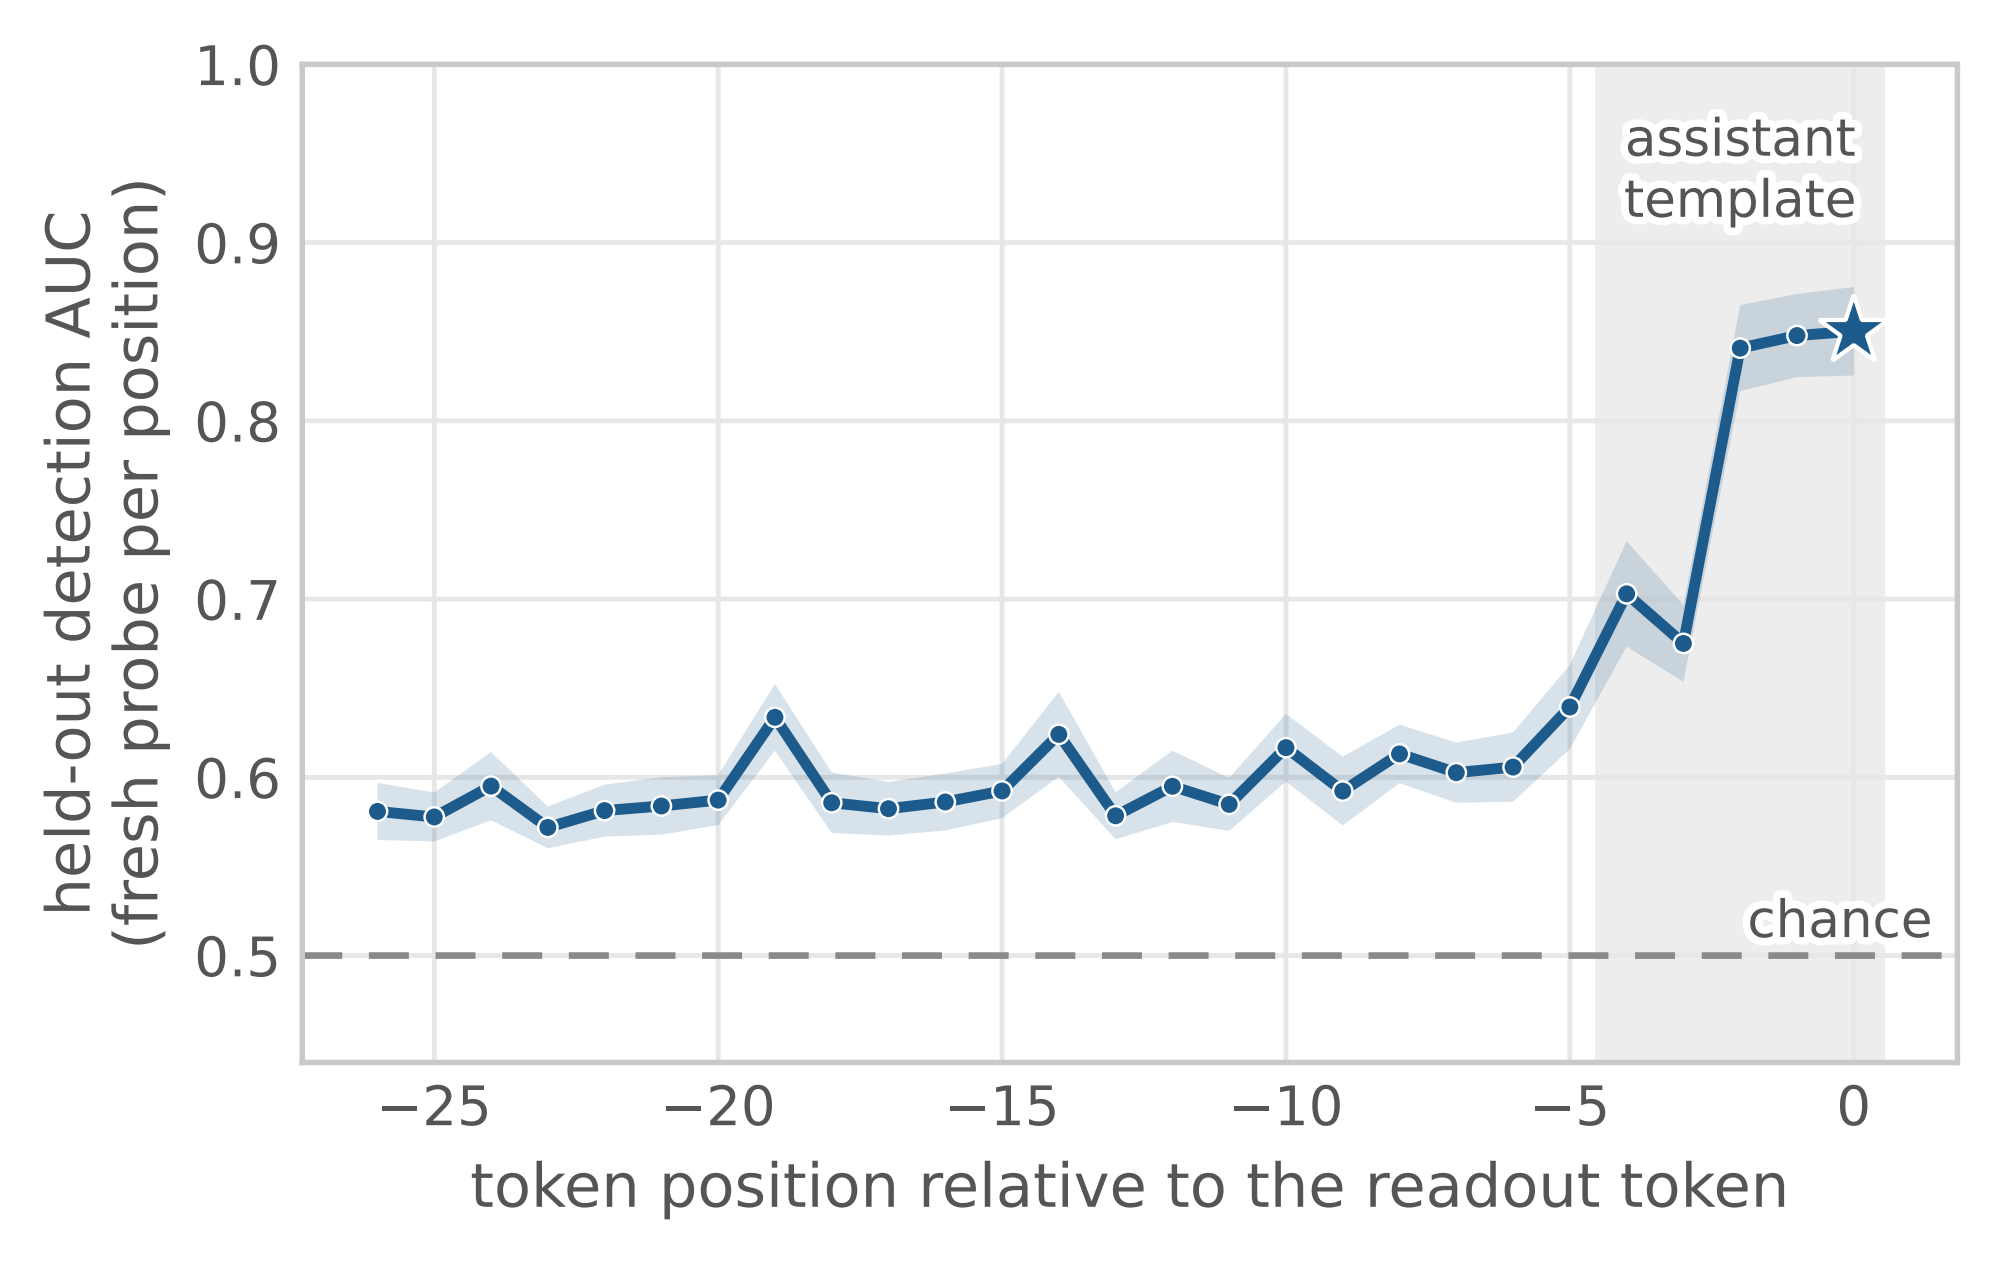
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
held-out detection AUC
(fresh probe per position)
assistant
template
chance
−25
−20
−15
−10
−5
0
token position relative to the readout token