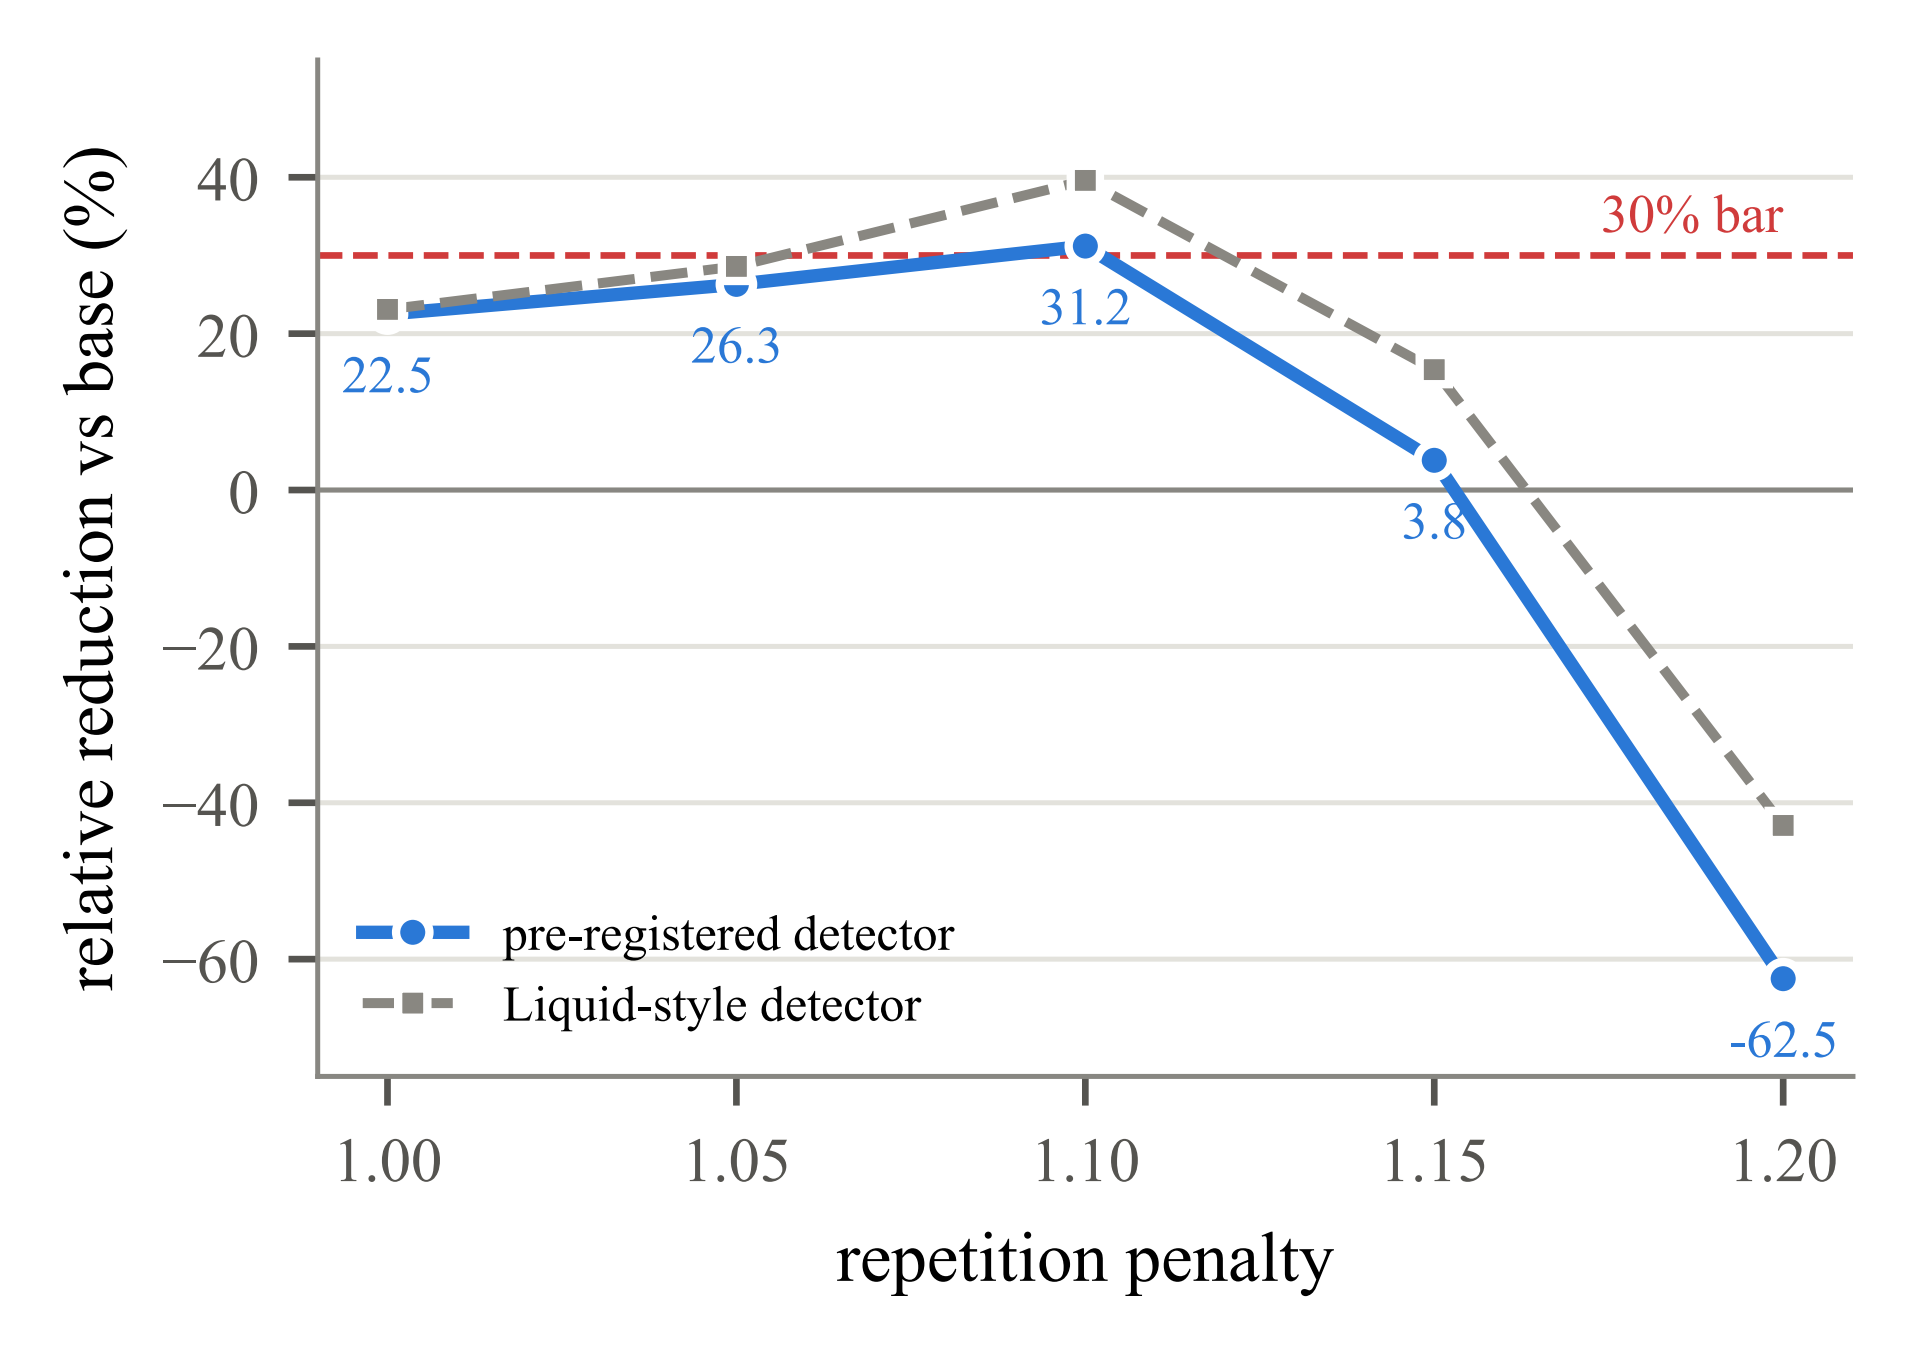
relative reduction vs base (%)
40
20
0
−20
−40
−60
30% bar
22.5
26.3
31.2
3.8
-62.5
pre-registered detector
Liquid-style detector
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
repetition penalty