

FISA 2 / 11

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

 **C1/**
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

● cap surub (fata
vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe
spate)

➔ directia de
insurubare

oblic = la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat fiecare.

2

Coboara 328 mm si marcheaza +1872 — aici sta talpa GRINZII. Grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328, asa ajungi la +2200.

! CRITIC — Linia +1872 trebuie identica pe toti 4 stalpii.

3

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite SI pentru talpice (blocurile de sub polite). Stalpii din spate raman INTREGI.


! CRITIC — Taie doar fata. Stalpii din spate raman intregi — ei sunt stalpii Fazei 2.

4

Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

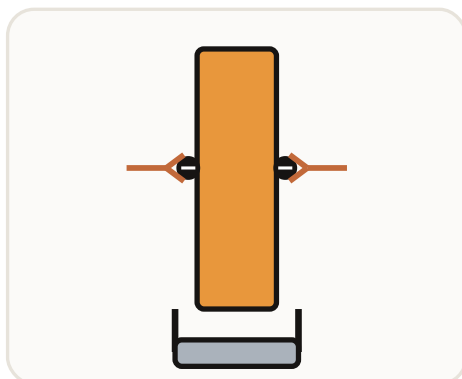

papuc U

DE SUS

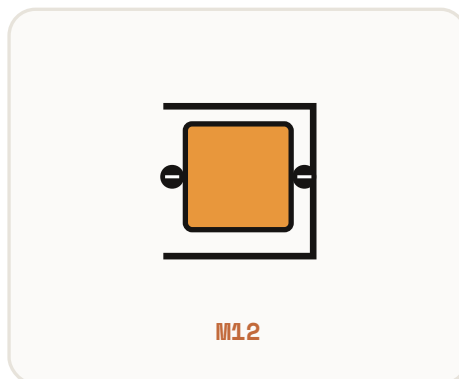

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19

GATA CAND

- ☐ Linia +1872 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse