


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

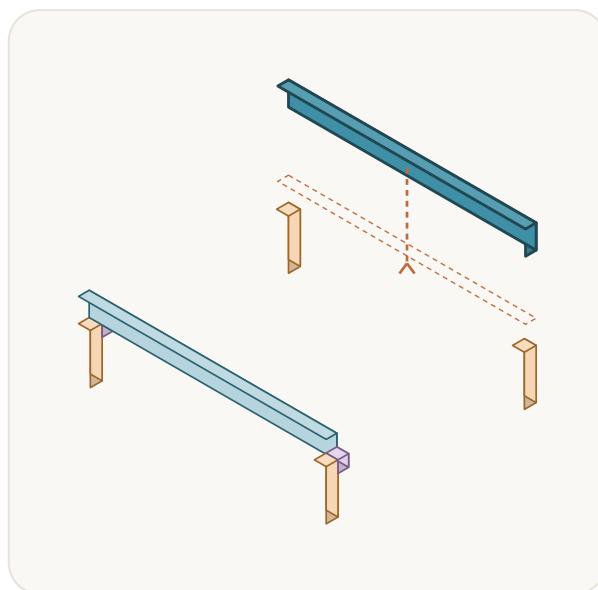

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



GR

1

Grinda glulam
90x200
grinda fata



C1

4

Coltar 100x100x90
2 / stalp



H1

~12

Heco 8x200
in coltare

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa

→ directia de insurubare


oblic = la unghi (toe-screw)

folosim **suruburi + buloane**

, nu cuie

1



Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn.

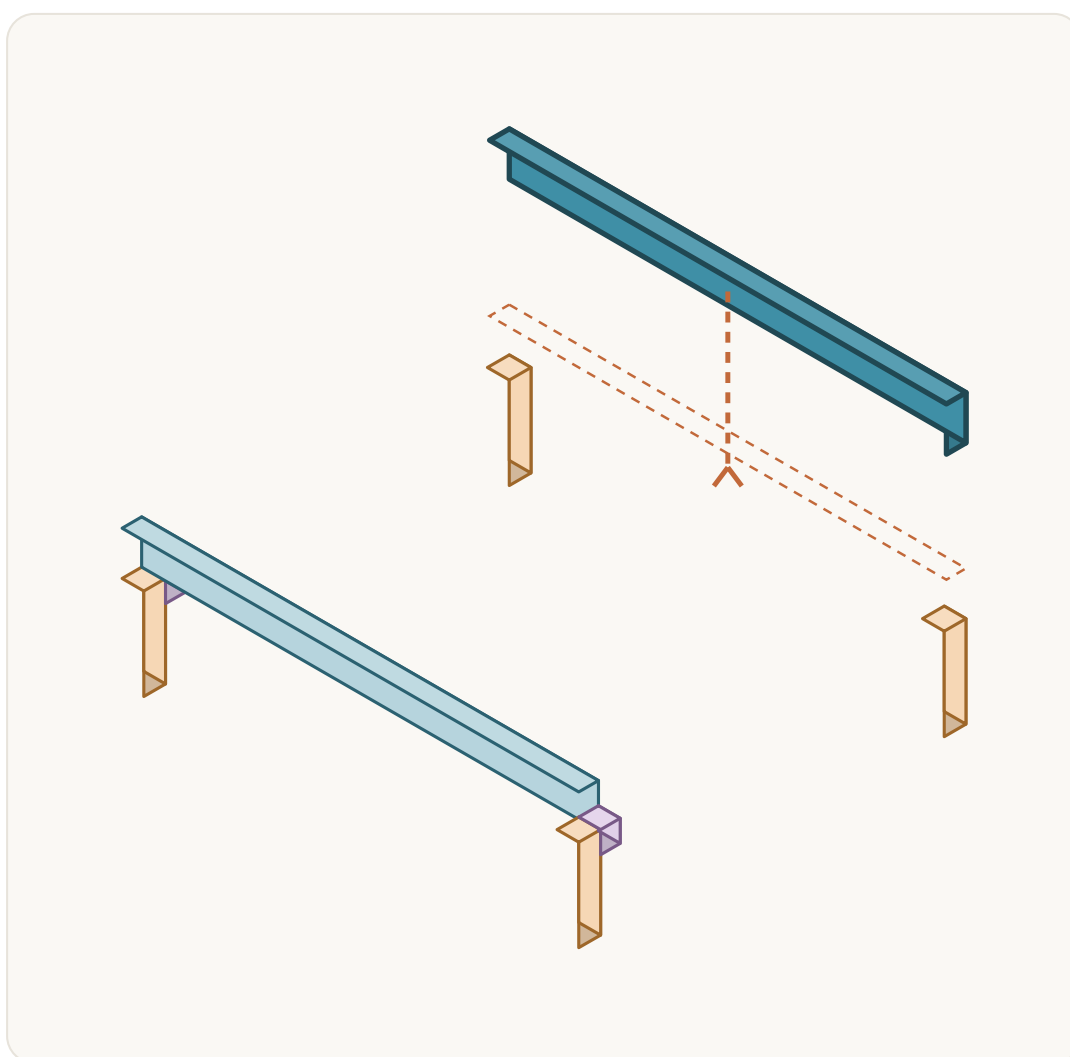

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H1 in stalp si in grinda.

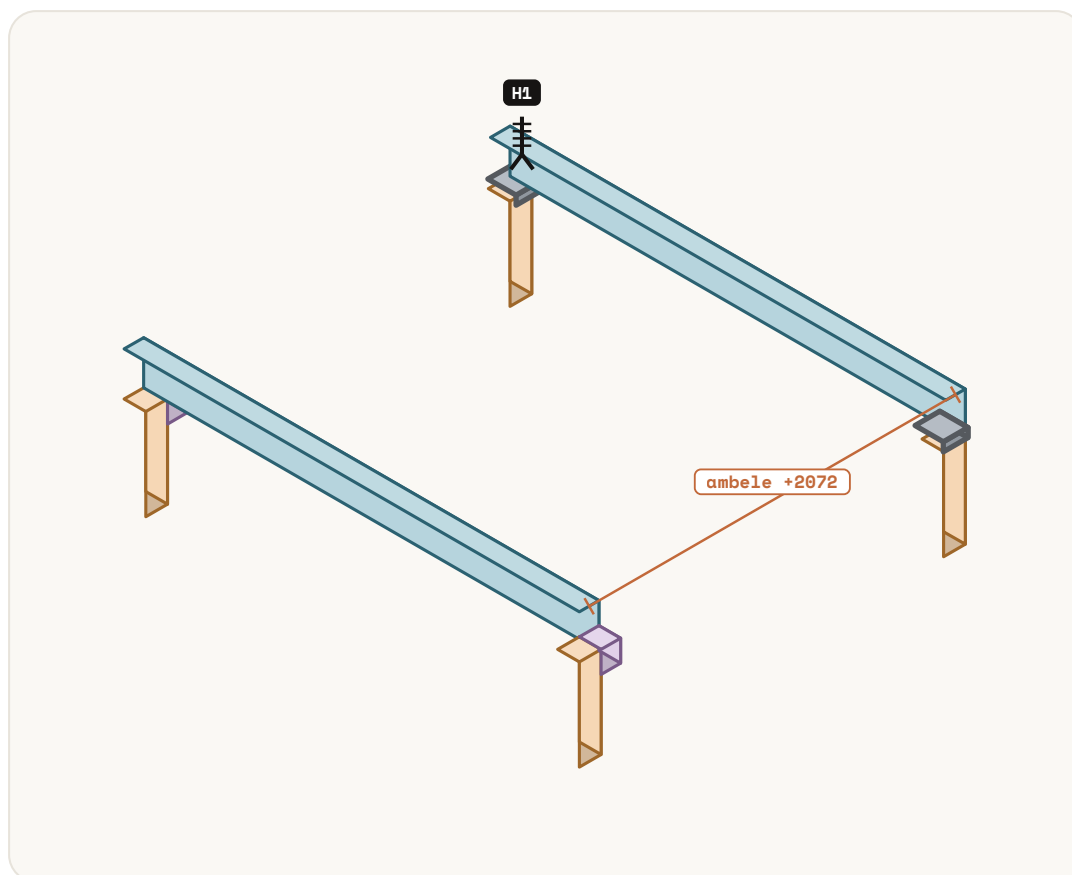

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
- ☐ 2 coltare C1 / stalp
- ☐ Ambele grinzi la +2072