


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

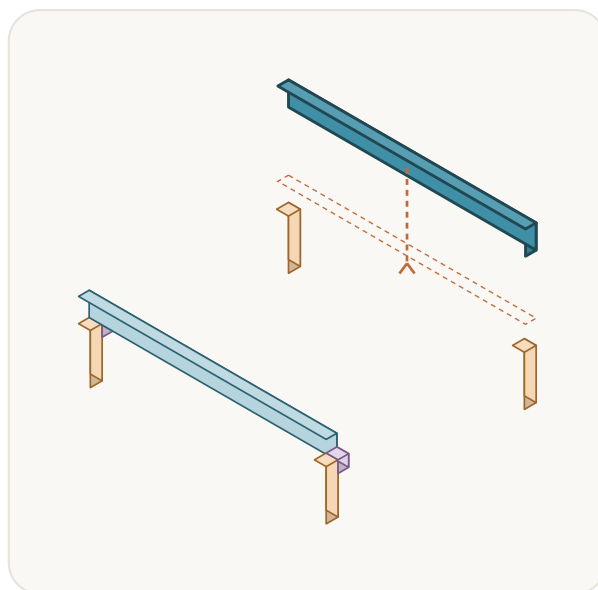

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



GR

1

Grinda glulam
90x200
grinda fata



C1

4

Coltar 100x100x90
2 / stalp



H1

~12

Heco 8x200
in coltare

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)


⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


- 1 Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn.

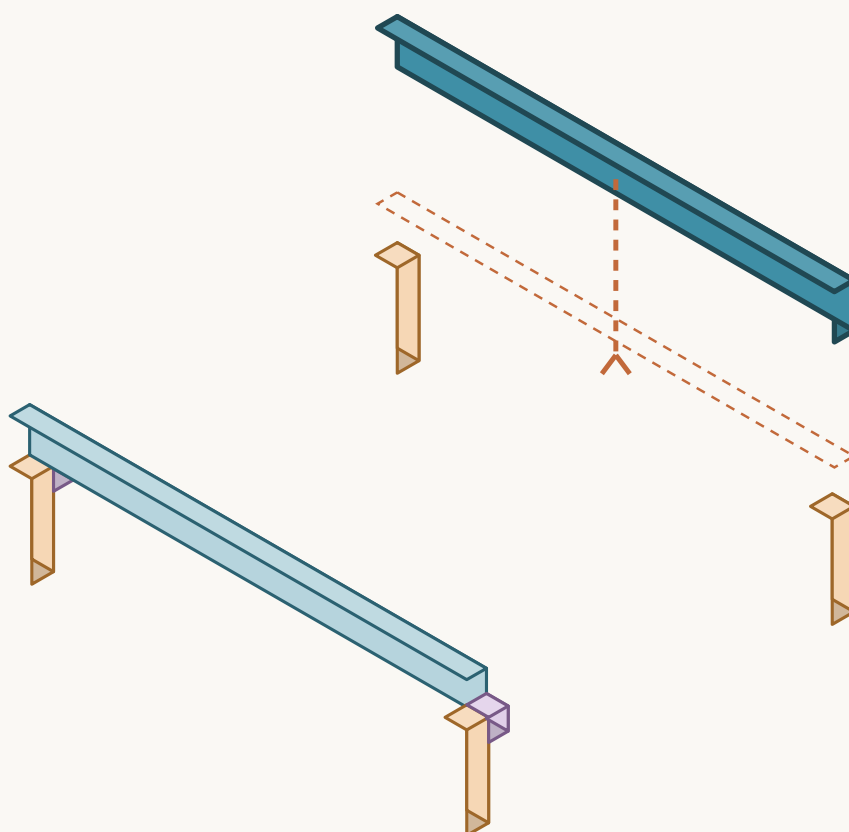

! CRITIC — opreste-te si verifica.


2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H1 in stalp si in grinda.

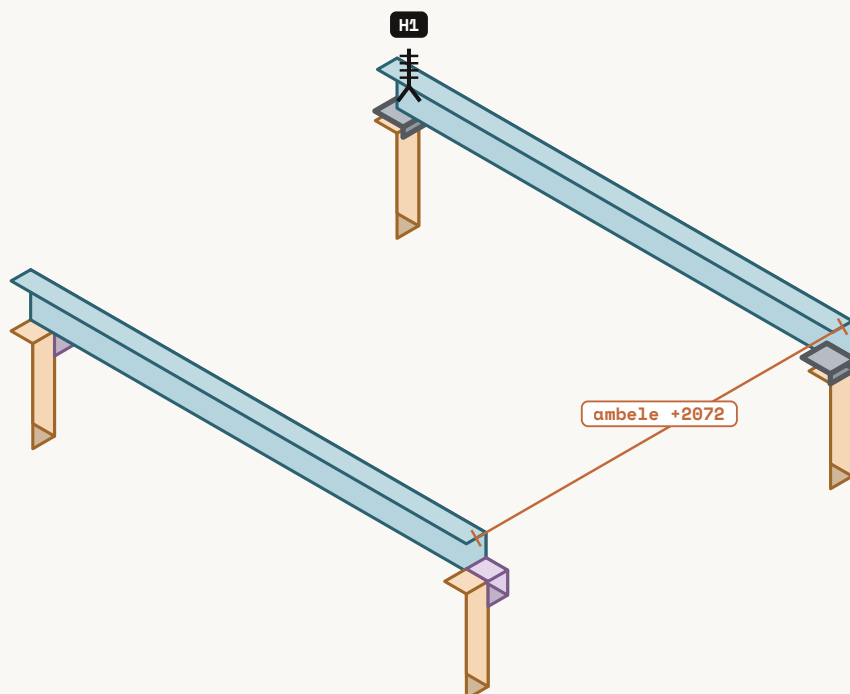


ZOOM • CUM SE PRINDE

FATA A

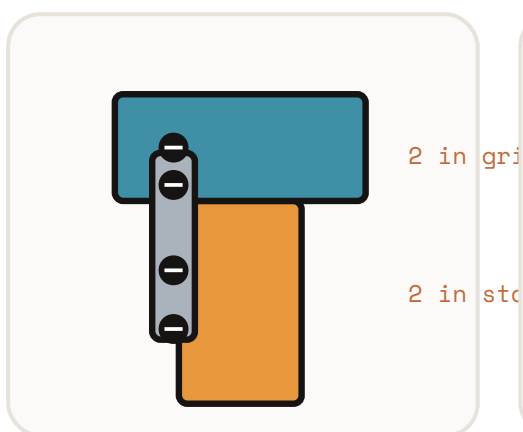

FATA B (opus)

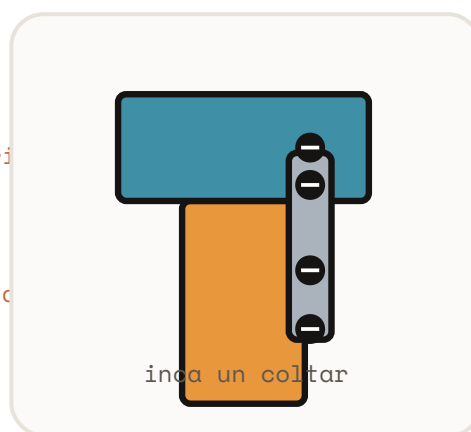

x2 / stalp • 2 suruburi in stalp + 2 in grinda, fieca



Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2072
-