

Inainte sa urci pe verticala

Grinzile sunt supradimensionate. Riscul e in noduri si in secventa — nu in lemn.

PODEA +2200

CADRU 2100x1780

CONSOLA 700

PERETE 1300

BALUSTRADA 1000 / <90

ORDINEA DE MONTAJ

- 1 Stalpi pe ancore — fiecare perfect vertical (nivela). **CRITIC**
- 2 Grinzi principale la +2200 — orizontale, bulonate. **CRITIC**
- 3 Joiste continue — o bucata, consola 700 + contrafisa sub nas. **CRITIC**
- 4 Dusumea, cu gaura pentru copac (joc 3-5 cm).
- 5 Pereti placaj + acoperis — vezi cele 3 porti.
- 6 Balustrada 1 m, goluri <9 cm, jur-imprejur. **CRITIC**
- 7 Retezi corcodusul; masa pe cadru propriu.
- 8 Scara — trepte fixe + mana curenta.
- 9 Finisaje + sol moale dedesubt. **CRITIC**

3 PORTI — NU TRECE PESTE


- Peretii de placaj se pun ODATA cu / INAINTE de acoperis.
- Proptelele stau pana peretii-s batuti structural (schema de cuie reala).
- Niciodata acoperit-dar-neimbracat peste un sezon cu vant sau zapada.

Cutie rigida. Placaj integral pe laterale + spate = perete de forfecare. Balconul atarna de cutie; n-are rigidizare proprie. Nu economisi la cuie sau placaj.

Un deck nu cedeaza la grinda. Cedeaza la polita si la prinderi. Acolo se duce atentia.

SIGURANTA COPIL — NENEGOCIABIL

- Balustrada 1 m, goluri <9 cm, inclusiv nasul consolei.
- Sol moale sub toata platforma (scoarta/nisip, nu beton).
- Scara cu trepte fixe + mana curenta (nu franghie).
- Zero suruburi/cuie iesite; verifici la inceput de fiecare vara.

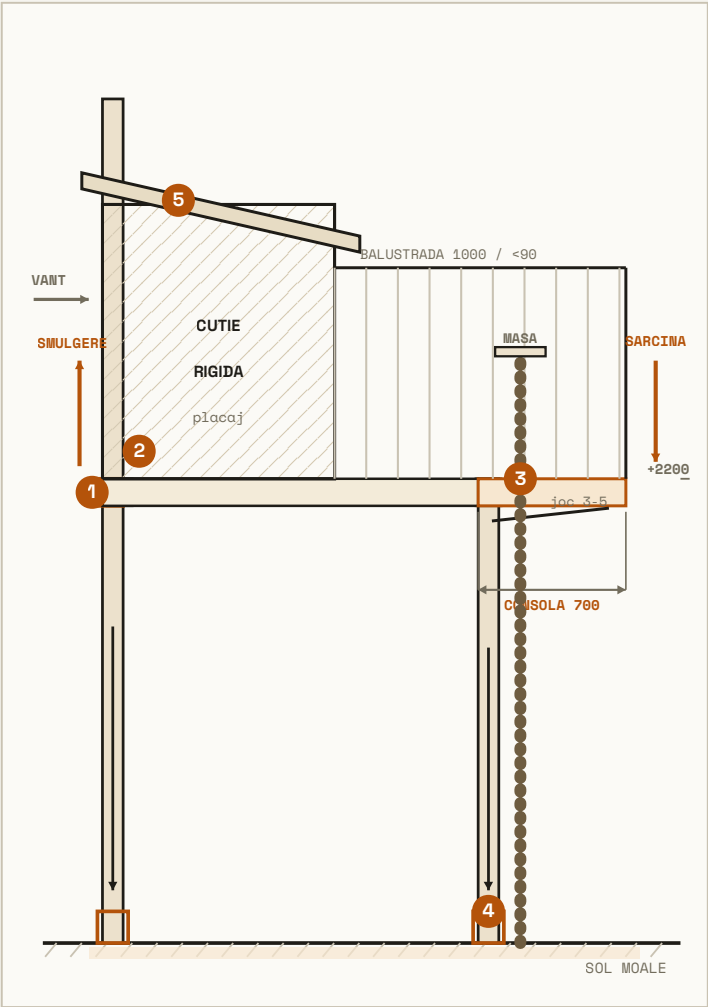

NODURI CRITICE

- 1 **Polita spate**
Reazema pe talpic la compresiune; M12 doar pozitionare + anti-smulgere. Nu doua buloane in forfecare pura — aici cedeaza prima.
- 2 **Joiste consola**
Capetele din spate cu coltar anti-smulgere. Un copil pe nas ridica spatele cu ~40%. Joiste continue, nu innadite.
- 3 **Gaura copac**
Trimmeri dublati, niciun joist prin trunchi, joc 3-5 cm. Masa pe cadrul ei, nu pe copac (lemn mort).
- 4 **Baza stalp**
Papuc U 101x100 / otel 4 mm + M12. Capat tratat + drenaj. Baza articulata — stabilitatea vine din cutie.
- 5 **Capriori**
Coltare anti-smulgere (zapada ~1,5-2 kN/mp + suciune la vant). Acoperis usor: polycarbonat, nu tigla.

Copacul nu duce nicio greutate. Casuta sta pe patru stalpi, ca o masa pe patru picioare.