


Úprava sjezdu - řez :

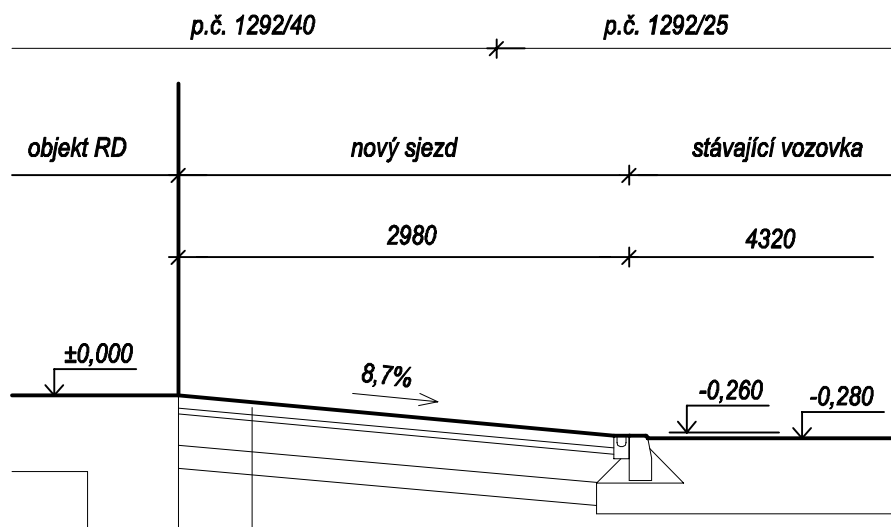

dlažba distanční betonová zámková šedá	80 mm
kamenivo drcené fr 4-8	40 mm
kamenivo drcené 32/63	200 mm
štěrkodrt' ŠD	min. 150 mm
celkem	min. 470 mm
separční geotextilie GEOFILTEX 250 g/m2	

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek Vala	Ing. Radek Vala Ríšova 9, Brno tel. 604 237 513	
INVESTOR: Ing. Vladimír Grmela, MUDr. Lucie Grmelová, Stará Cihelna 607, Modřice		
AKCE: Novostavba RD Modřice, p.č. 1292/40 a 1295/2	DATUM	02/2025
	STUPEŇ	DSP
	FORMÁT	2A4
Sjezd - řez	Měřítko	Č. výkresu
	1:100	D.1