


Автомат управления кэш-памятью

Построен по VHDL-описанию cache_4way_age: state_r

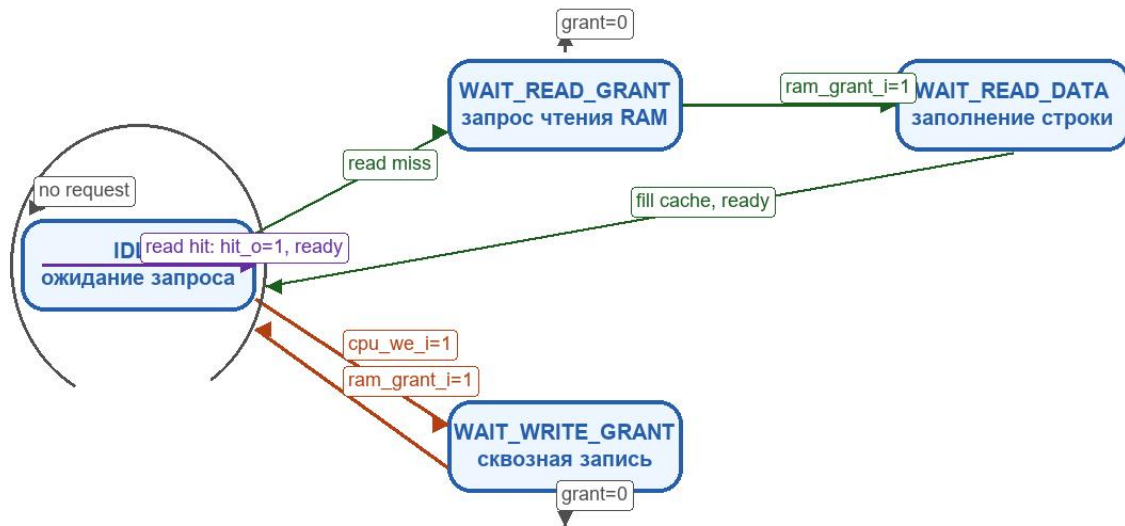

Смысл состояний:

IDLE - кэш принимает запрос CPU и проверяет TAG/VALID.

WAIT_READ_GRANT - при miss запрашивается чтение из RAM.

WAIT_READ_DATA - слово из RAM записывается в выбранный way и выдается CPU.

WAIT_WRITE_GRANT - при записи выставляются ram_we_o, ram_addr_o, ram_wdata_o.