


CONTRASAGOMA “SUPER COPPO” EN TEGOLAIA

WIDIA (TC)

Identificación sobre la Zapata Grande con Widia utilizada ahora, en el cabezal de la Tejera, con su sistema de preparación, puntos de fijación, funcionamiento y ajuste de la Zapata Grande con pastillas de widia soldadas.



Se valoran los 2 puntos nuevos de fijación M10, que se adelantan, presupongo que para retrasar la zapata al ser ahora la zapata más larga del original.

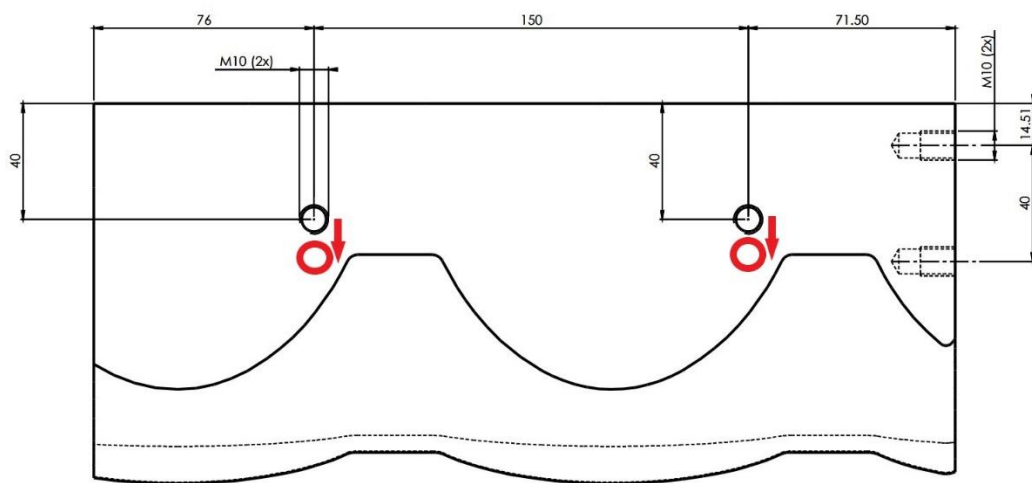

La Zapata Grande con las pastillas de widia soldadas, incrementa su longitud ,
siendo 135mm / 136 mm su longitud final.



Conjunto de Zapatas Grandes usadas y menos usadas.





Estas son las últimas piezas nuevas facilitadas por DAGA, con soporte base superior y zapata pequeña.






Con el complemento final de la Zapata Grande de widia “DAGA” la longitud corresponde a los 130 mm, siendo la misma longitud que las medidas de originales de la Zapata Grande.




Con todo lo evaluado e identificado anteriormente, se plantea la fijación de una Zapata Grande de Widia con 4 casquillos y tornillos allen de fijación al soporte intermedio de 30 mm además con la fijación a la bancada actual con 2 tornillos de M14, según medidas y comprobaciones realizadas.

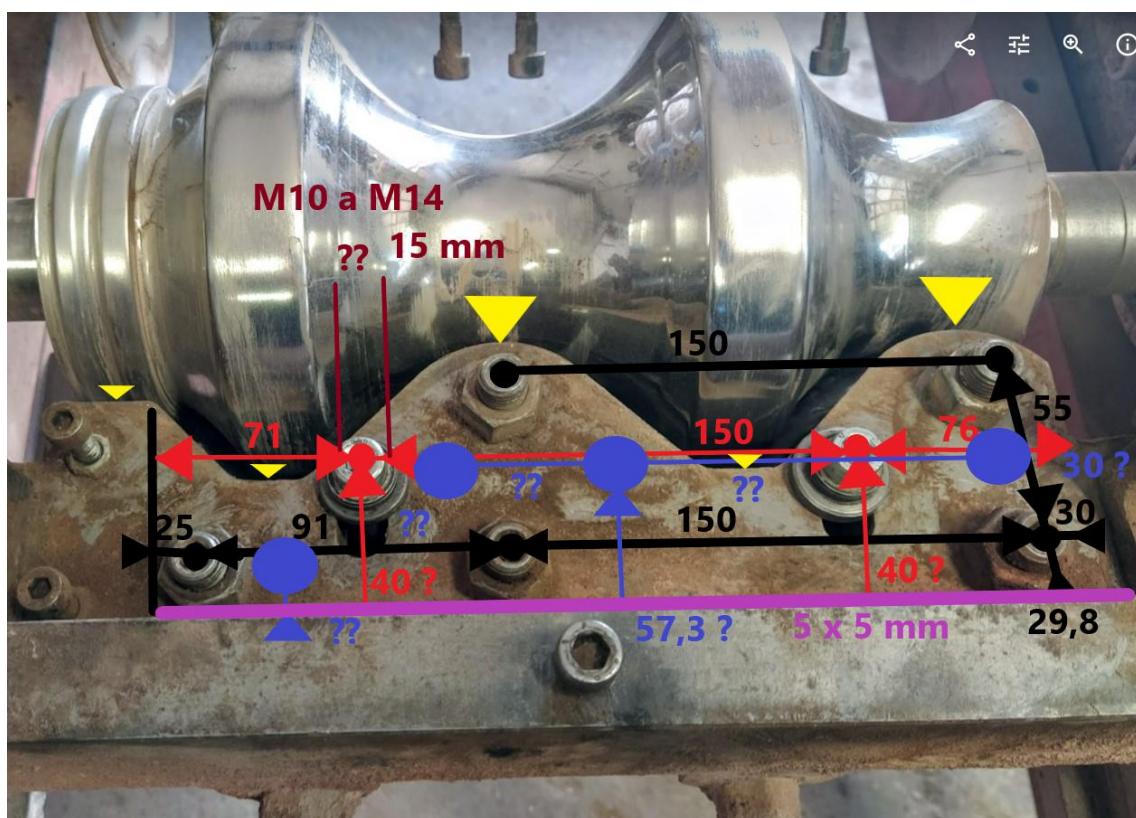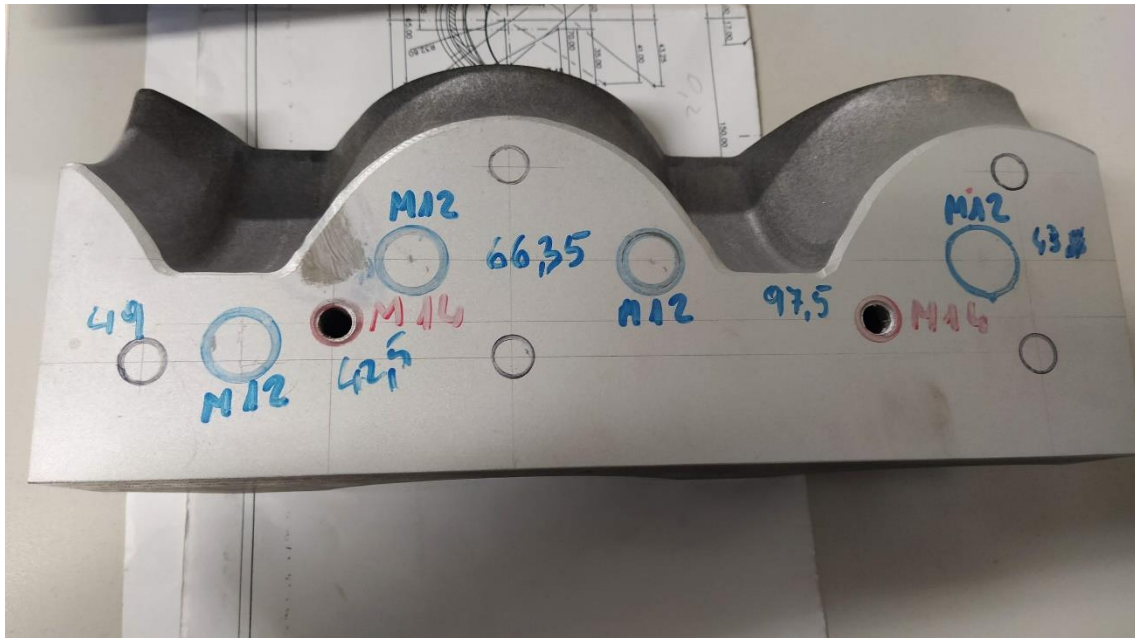




Planteamiento **A** desarrollado en fábrica con 4 casquillos M10.

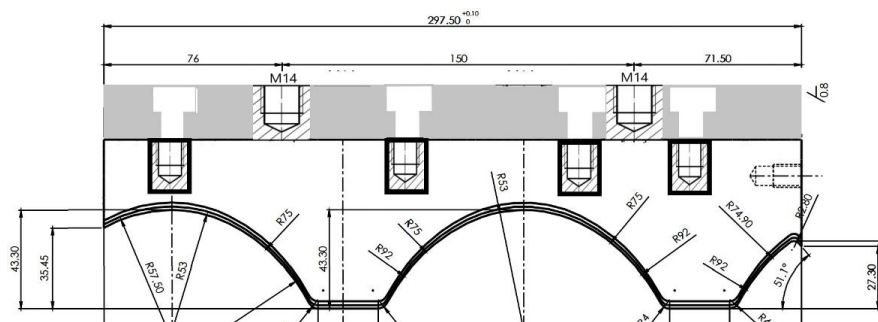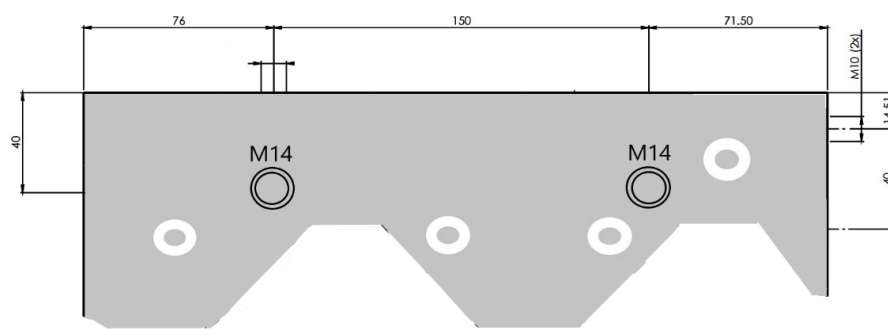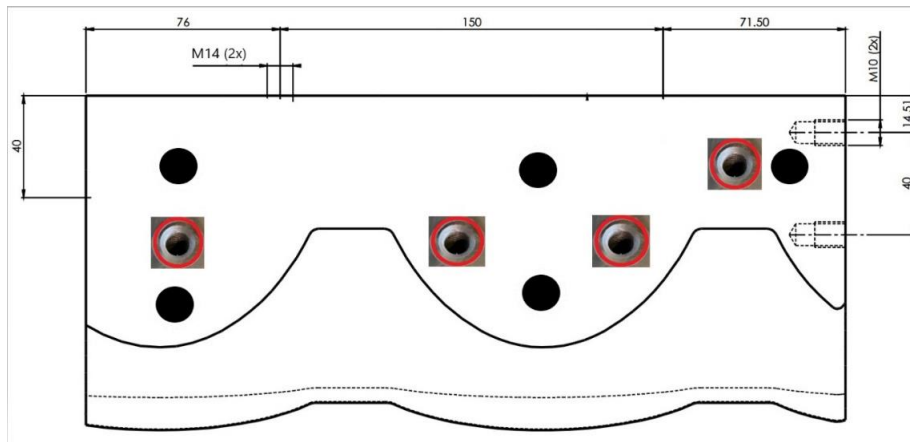


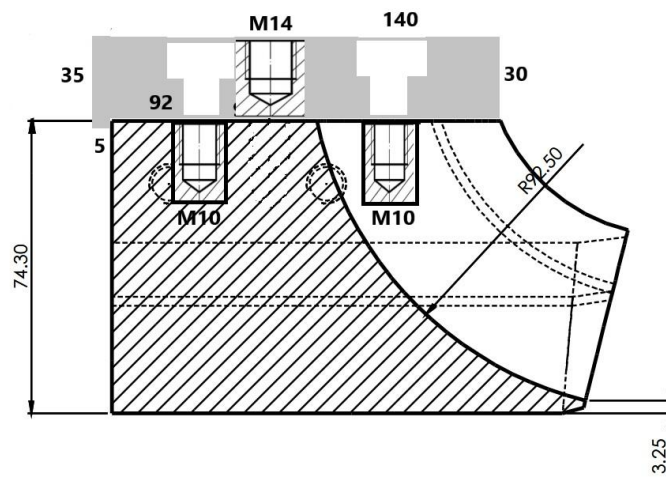

Planteamiento alternativo **B**, también con 4 casquillos M10, en línea como viene haciéndose en las implantaciones generales, con las zapatas TC (WIDIA).




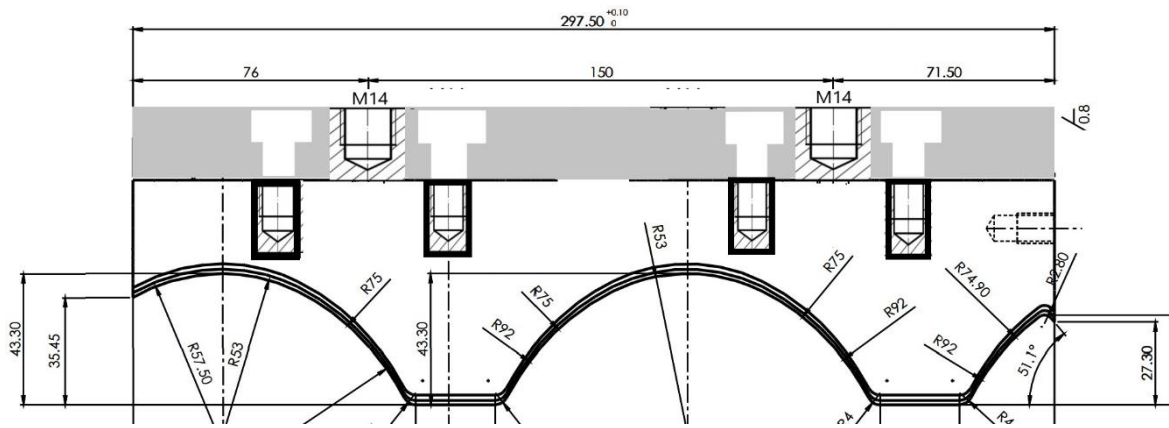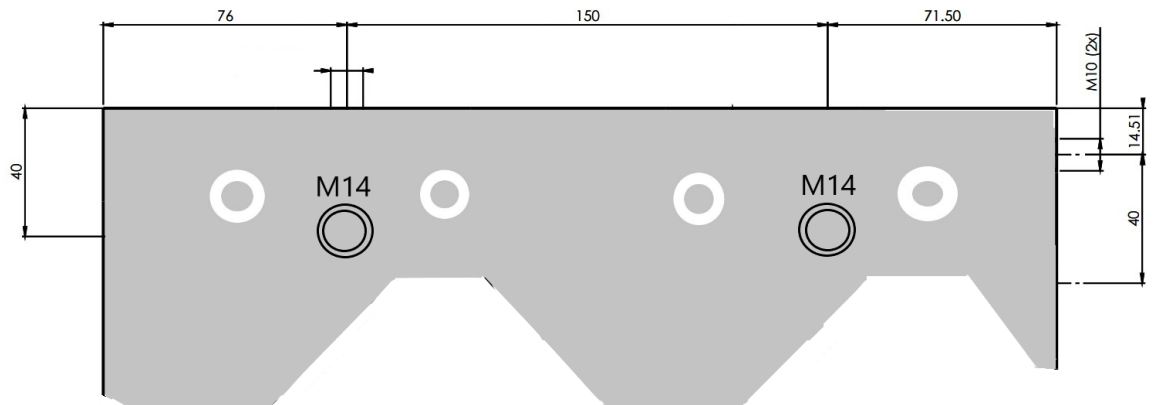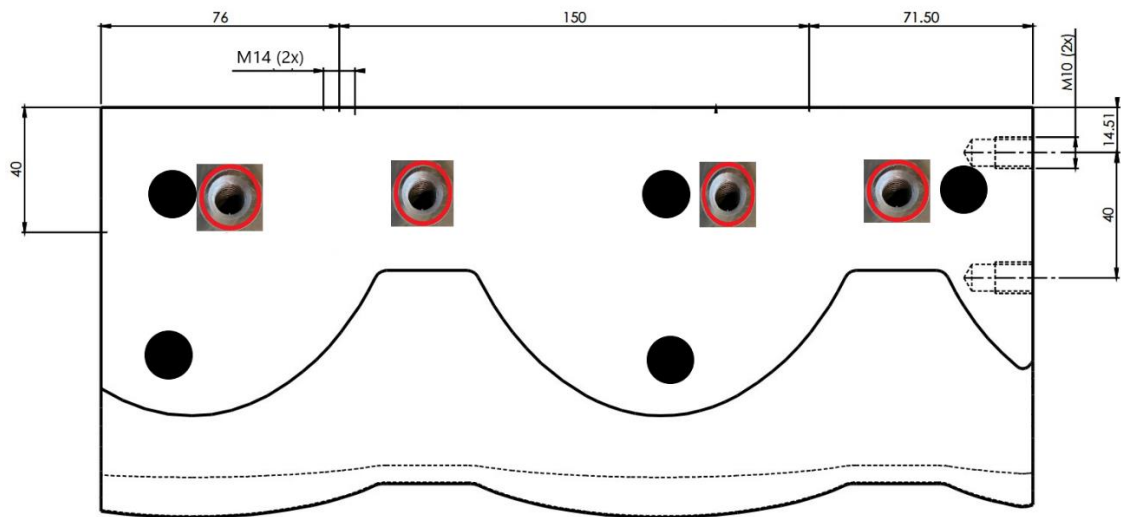

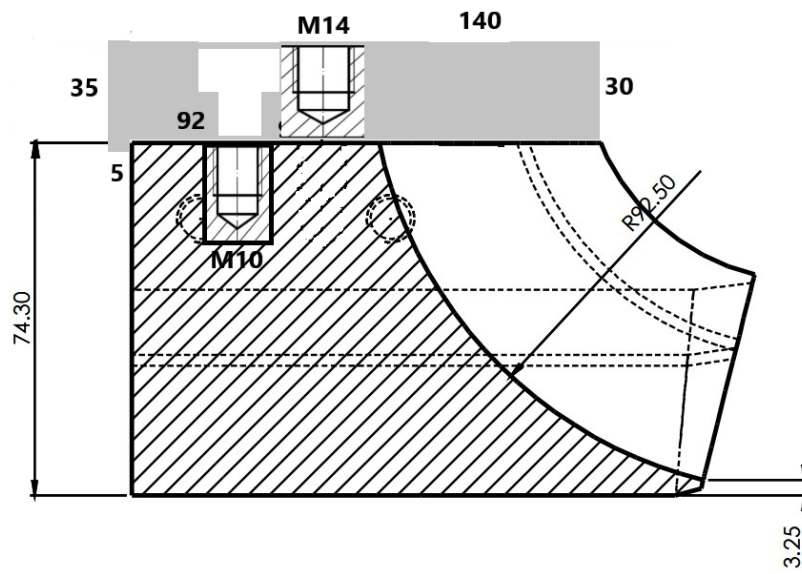

En las 2 opciones anteriores hay que mecanizar los laterales de la bancada de la tejera y realizar cajeados para los nuevos puntos de fijación de la placa soporte, 30 mm más hacia arriba.

El soporte actual del portazapatas tiene la siguiente configuración .

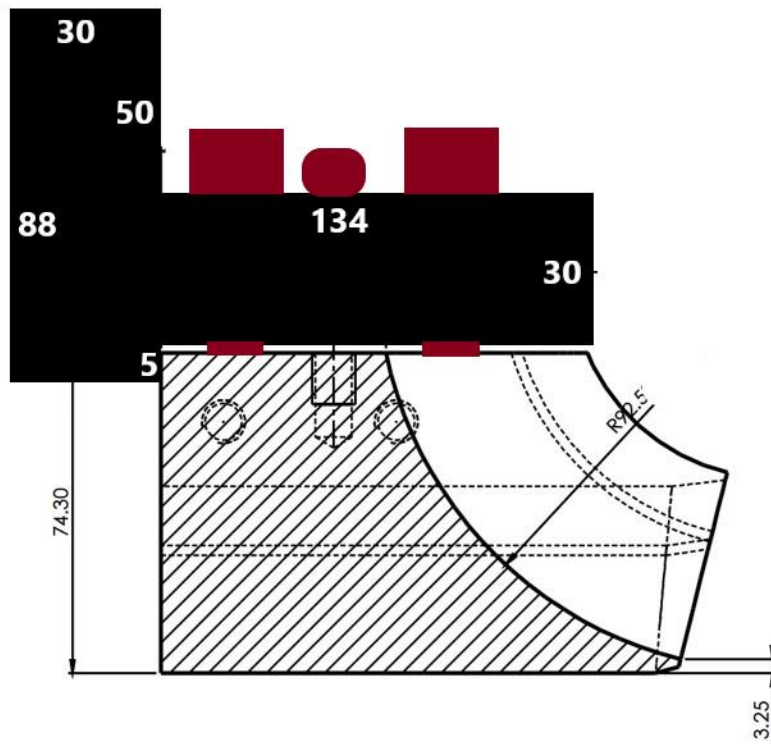

Para la acomodación el soporte portazapatas, en las 2 opciones A y B, quedaría así, 30 mm más hacia arriba.

