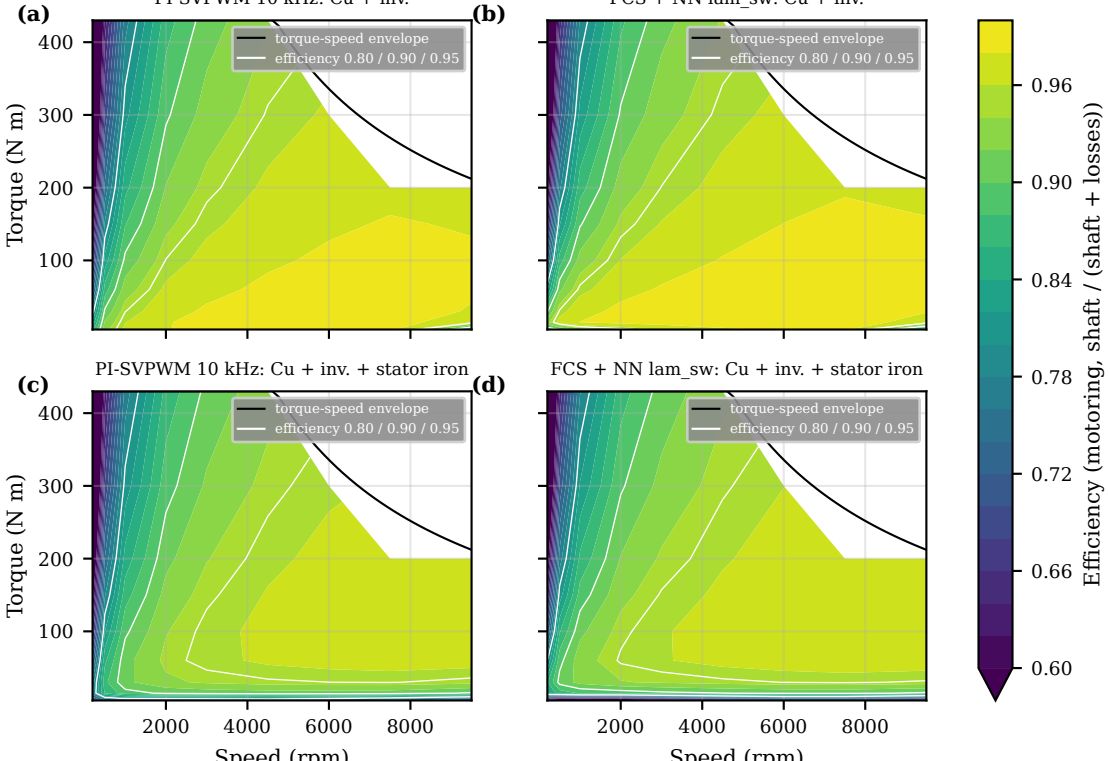
(a)
PI-SVPWM 10 kHz: Cu + inv.
(b)
FCS + NN lam_sw: Cu + inv.
(c)
PI-SVPWM 10 kHz: Cu + inv. + stator iron
(d)
FCS + NN lam_sw: Cu + inv. + stator iron
torque-speed envelope
efficiency 0.80 / 0.90 / 0.95
Torque (N m)
Speed (rpm)
Efficiency (motoring, shaft / (shaft + losses))
100
200
300
400
2000
4000
6000
8000
0.60
0.66
0.72
0.78
0.84
0.90
0.96