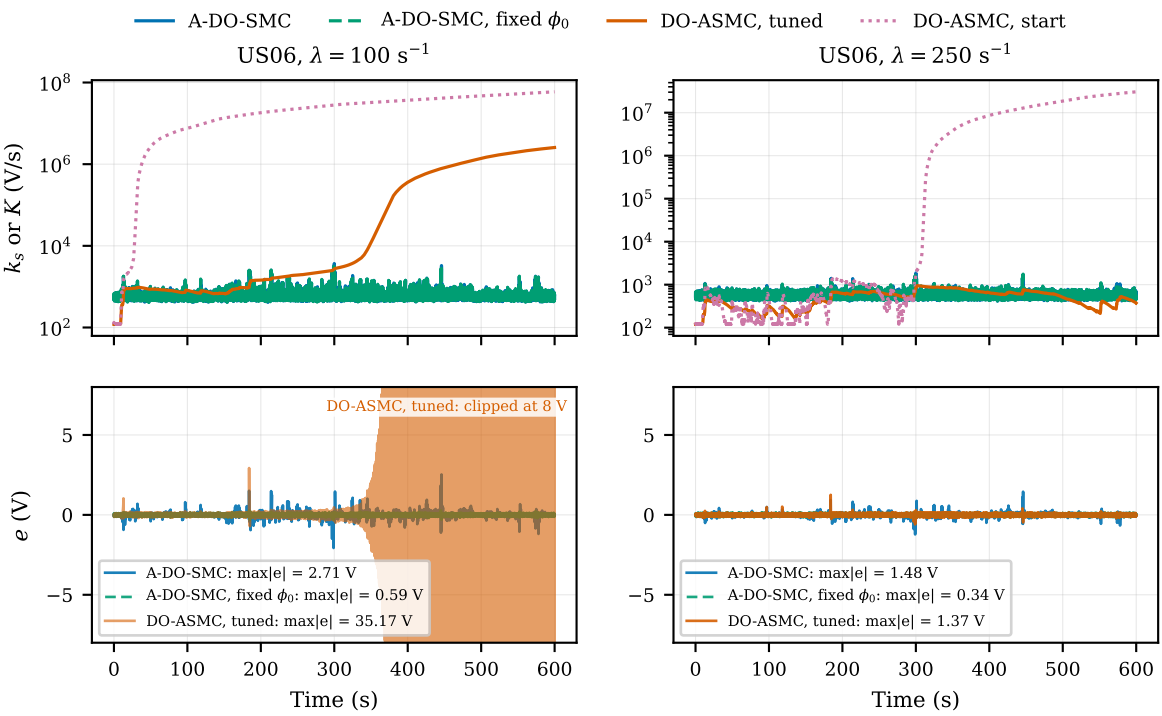

A-DO-SMC
A-DO-SMC, fixed ϕ_0
DO-ASMC, tuned
DO-ASMC, start
US06, $\lambda = 100$ s^{-1}
US06, $\lambda = 250$ s^{-1}
k_s or K (V/s)
e (V)
DO-ASMC, tuned: clipped at 8 V
A-DO-SMC: max|e| = 2.71 V
A-DO-SMC, fixed ϕ_0: max|e| = 0.59 V
DO-ASMC, tuned: max|e| = 35.17 V
A-DO-SMC: max|e| = 1.48 V
A-DO-SMC, fixed ϕ_0: max|e| = 0.34 V
DO-ASMC, tuned: max|e| = 1.37 V
Time (s)
Time (s)