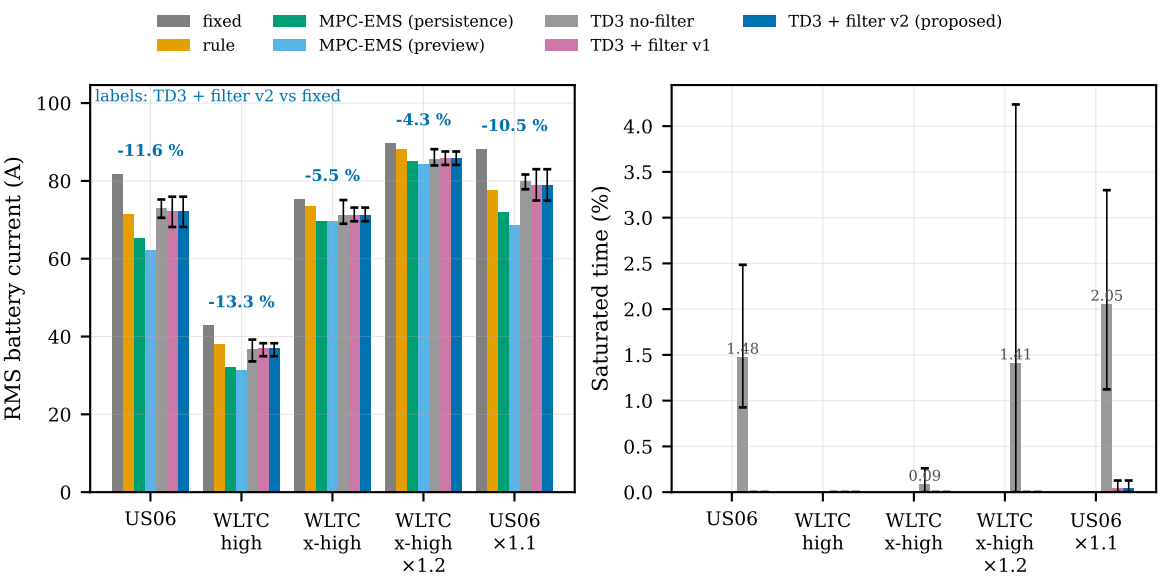
fixed
rule
MPC-EMS (persistence)
MPC-EMS (preview)
TD3 no-filter
TD3 + filter v1
TD3 + filter v2 (proposed)
labels: TD3 + filter v2 vs fixed
-11.6 %
-13.3 %
-5.5 %
-4.3 %
-10.5 %
RMS battery current (A)
0
20
40
60
80
100
US06
WLTC high
WLTC x-high
WLTC x-high ×1.2
US06 ×1.1
Saturated time (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1.48
0.09
1.41
2.05