
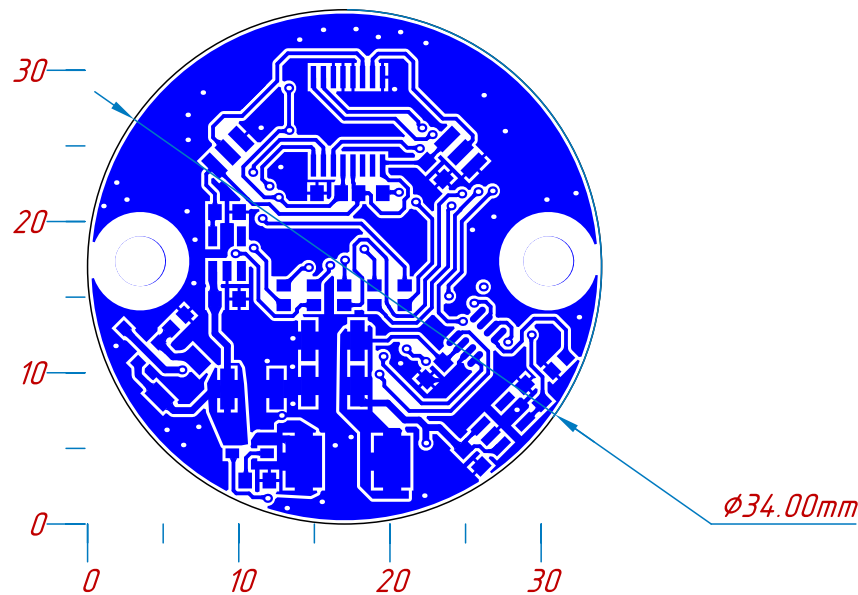


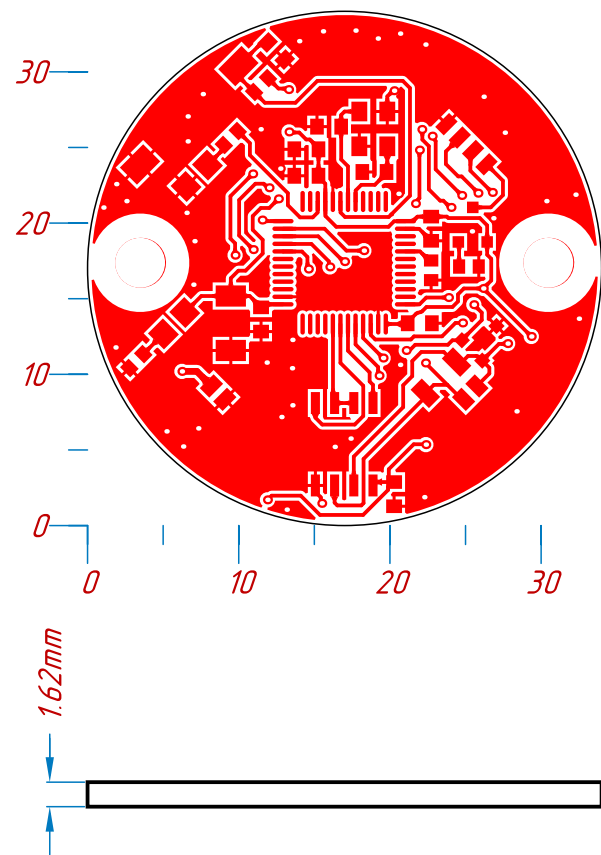

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

✓ Ra 12.5

ГИДР.123456.008-02.[No Variations]					Лит.			Масса	Масштаб
Плата обработки датчика давления									1:1
Печатная плата					Лист			Листов	1
					ГИДРОНАВТИКА				
					МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Романов В.			20.08.2016
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				