



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250325 -01 ~ 08	2025-03-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	384 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

3/25

0.4 x 30

① 48 ⑤ 48

② 48 ⑥ 48

③ 48 ⑦ 48

④ 48 ⑧ 48

총 384 Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.990	0.402
2						29.983	0.401
3						29.994	0.402
4						29.993	0.403
5						29.988	0.401
6						29.976	0.403
7						29.996	0.403
8						29.982	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 재품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		고	작성	승인	종합판정	
		객				


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250325-01 DATE : 25.03.25.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.043	2.077 2.111
1	2.043		
2	2.066		
3	2.095		
4	2.084		
5	2.077		
6	2.097		
Mean	2.077		
S.Dev	0.020		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

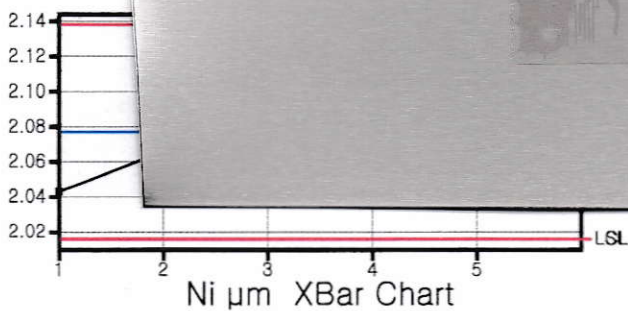

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.097

최소값 2.043


범위 0.054

평균값 2.077

표준편차 0.020

변동계수 0.975

우리하이피(주)

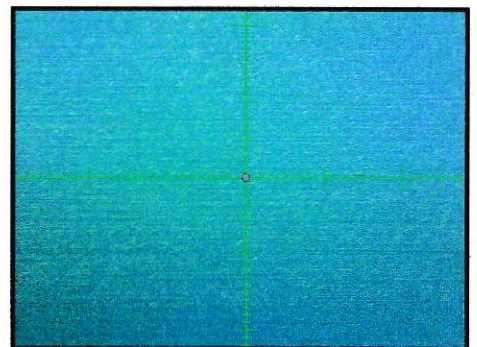

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250325-08 DATE : 25.03.25.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.069	2.093
1	2.073			
2	2.092			
3	2.088			
4	2.061			
5	2.045			
6	2.054			
Mean	2.069			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

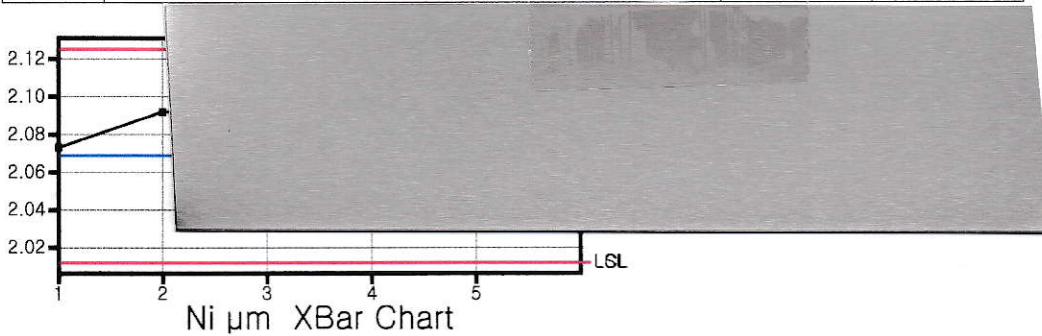

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.045
범위 0.047
평균값 2.069
표준편차 0.019
변동계수 0.910

우리하이피(주)

