



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250403 -01 ~ 08	2025-04-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	440 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

4/3

0.4x30

① ㄱ ㄷ ㄱ
② ㄱ ㄷ ㄱ
③ ㄱ ㄷ ㄱ
④ ㄱ ㄷ ㄱ

총 440kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.971	0.403
2						29.992	0.402
3						29.970	0.401
4						29.995	0.402
5						29.992	0.403
6						29.995	0.402
7						29.931	0.402
8						29.998	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.재품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250403-01 DATE : 25.04.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.020	2.064	2.108
1	2.048			
2	2.075			
3	2.054			
4	2.020			
5	2.088			
6	2.099			
Mean	2.064			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

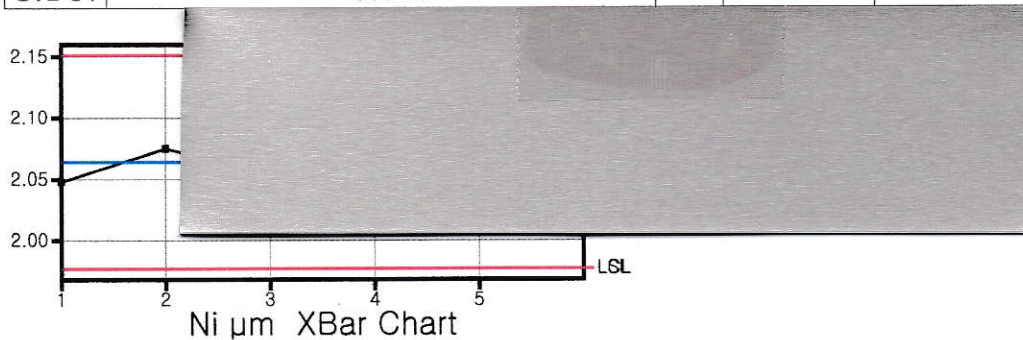

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.099

최소값 2.020


범위 0.079

평균값 2.064

표준편차 0.029

변동계수 1.407

우리하이피(주)

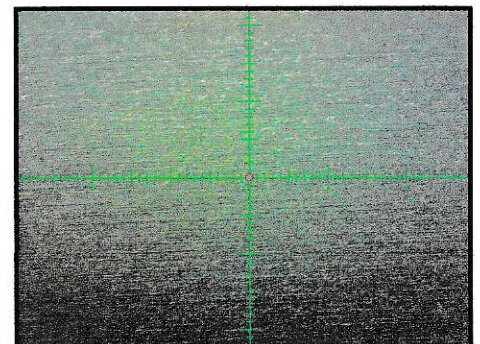


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250403-08 DATE : 25.04.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.055	2.029 2.066 2.104
2	2.070	
3	2.088	
4	2.092	
5	2.064	
6	2.029	
Mean	2.066	
S.Dev	0.023	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

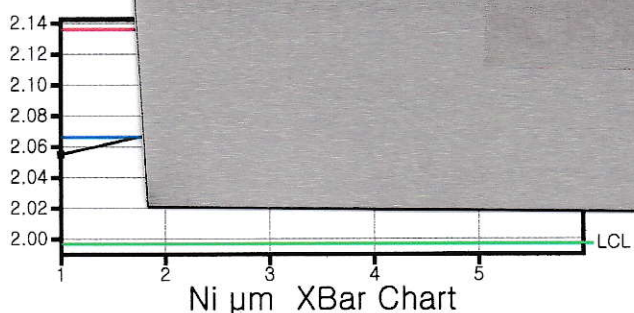

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.029
범위 0.063
평균값 2.066
표준편차 0.023
변동계수 1.118

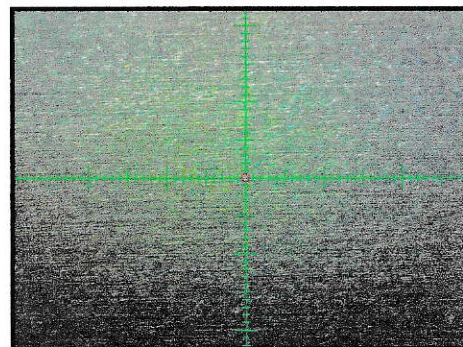

우리하이피(주)