



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250410 -01 ~ 08	2025-04-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	440 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/10

0.4x30

① ㄱ ⑤ ㄱ
② ㄱ ⑥ ㄱ
③ ㄱ ⑦ ㄱ
④ ㄱ ⑧ ㄱ

총 440kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.982	0.402
2						29.991	0.401
3						29.972	0.403
4						29.995	0.402
5						29.973	0.402
6						29.991	0.403
7						29.982	0.402
8						29.996	0.401
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250410-01 DATE : 25.04.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.047	2.069	2.090
1	2.081			
2	2.077			
3	2.090			
4	2.062			
5	2.054			
6	2.048			
Mean	2.069			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

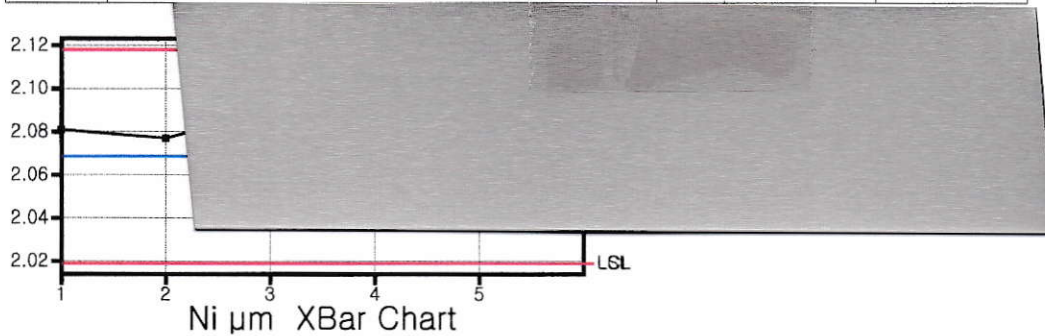

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.048
범위 0.042
평균값 2.069
표준편차 0.017
변동계수 0.798

우리하이피(주)

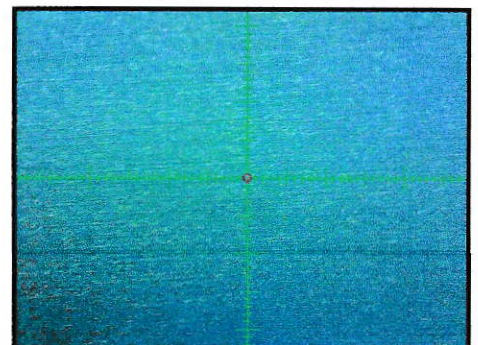

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250410-08 DATE : 25.04.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.006	2.054	2.102
1	2.074			
2	2.006			
3	2.064			
4	2.039			
5	2.088			
6	2.053			
Mean	2.054			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

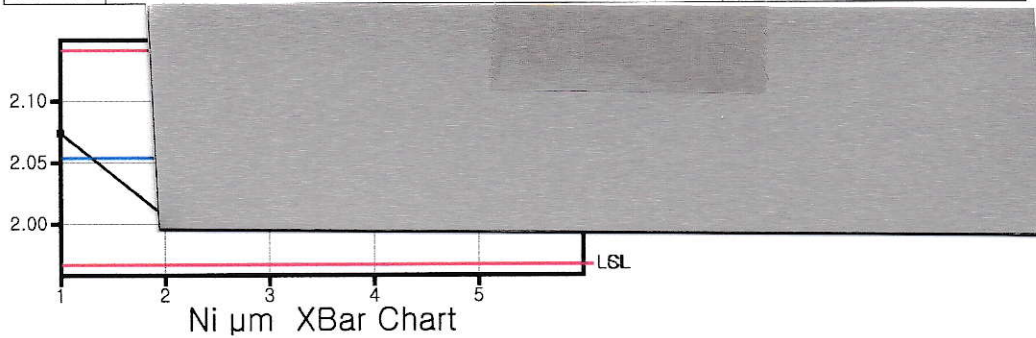

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.088
최소값 2.006
범위 0.082
평균값 2.054
표준편차 0.029
변동계수 1.409

우리하이피(주)

