



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250411 -01 ~ 08	2025-04-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	440 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.988	0.403
2						29.986	0.401
3						29.975	0.403
4						29.992	0.403
5						29.996	0.402
6						29.958	0.403
7						29.966	0.402
8						29.991	0.403
9							
10							

4/11
0.4X30
① ㄱ ⑤ ㄱ
② ㄱ ⑥ ㄱ
③ ㄱ ⑦ ㄱ
④ ㄱ ⑧ ㄱ
총 440kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성 김영란	승인 조승현	중 합 판 정	합 격 2025-04-11 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	중 합 판 정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250411-01 DATE : 25.04.11.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.029	2.060	2.091
1	2.042			
2	2.091			
3	2.079			
4	2.060			
5	2.035			
6	2.053			
Mean	2.060			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

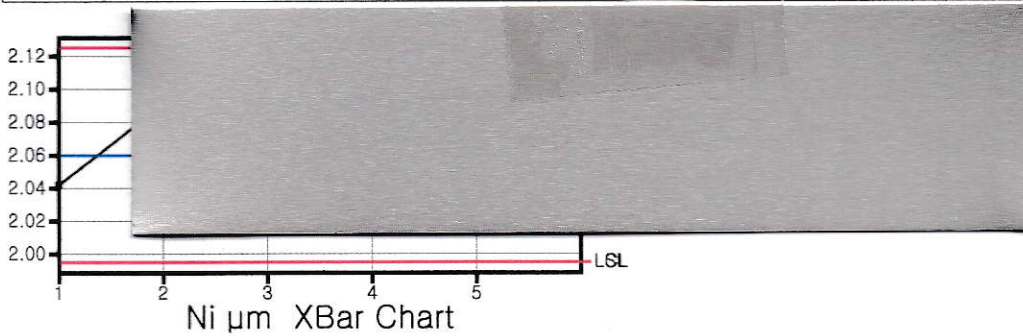

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.035
범위 0.056
평균값 2.060
표준편차 0.022
변동계수 1.046

우리하이피(주)

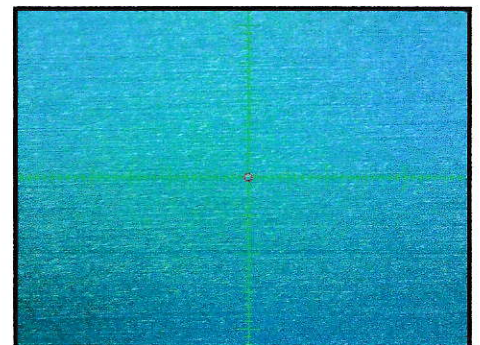

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250411-08 DATE : 25.04.11.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.004	2.004 2.054 2.104
2	2.018	
3	2.083	
4	2.096	
5	2.071	
6	2.052	
Mean	2.054	
S.Dev	0.037	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

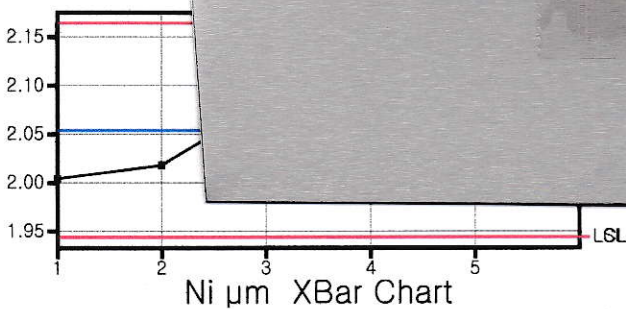

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.004
범위 0.092
평균값 2.054
표준편차 0.037
변동계수 1.781

우리하이피(주)

