



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250412 -01 ~ 08	2025-04-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	440 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/12

0.4 x 30

① ㄱ ㄱ ⑤ ㄱ ㄱ
② ㄱ ㄱ ⑥ ㄱ ㄱ
③ ㄱ ㄱ ⑦ ㄱ ㄱ
④ ㄱ ㄱ ⑧ ㄱ ㄱ

총 440Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.964	0.402
2						29.986	0.403
3						29.990	0.403
4						29.989	0.401
5						29.996	0.403
6						29.986	0.403
7						29.954	0.401
8						29.998	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물들 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250412-01 DATE : 25.04.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.093	2.044 2.070 2.096
2	2.058	
3	2.066	
4	2.074	
5	2.085	
6	2.044	
Mean	2.070	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

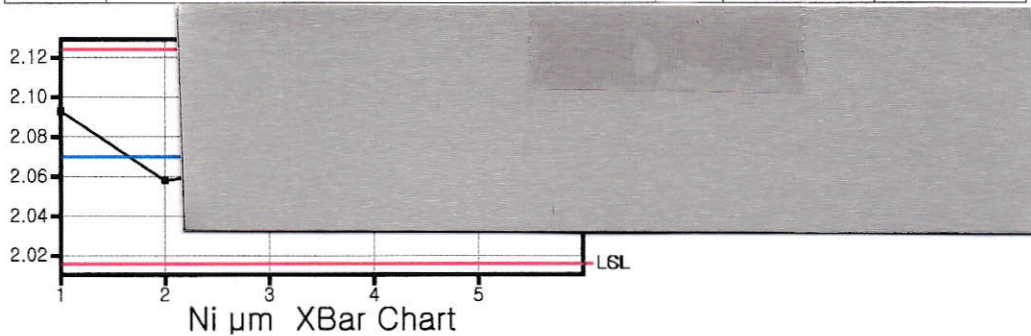

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.044
범위 0.049
평균값 2.070
표준편차 0.018
변동계수 0.866

우리하이피(주)

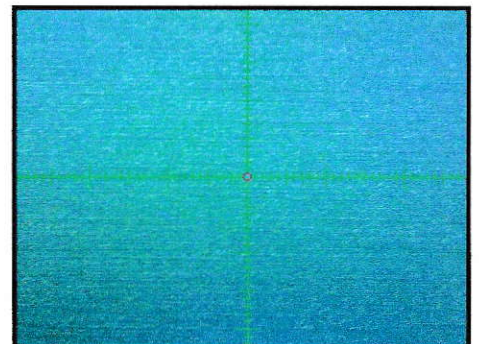

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250412-08 DATE : 25.04.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.074	2.042 2.070 2.098
2	2.098	
3	2.081	
4	2.066	
5	2.047	
6	2.053	
Mean	2.070	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

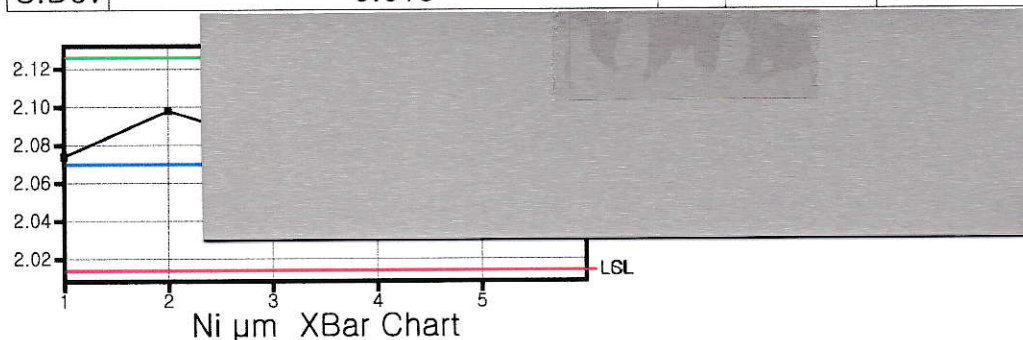

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.098
 최소값 2.047
 범위 0.051
 평균값 2.070
 표준편차 0.019
 변동계수 0.905

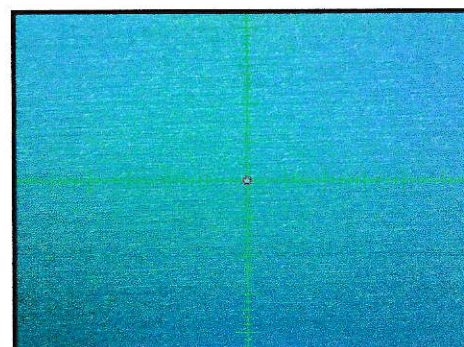

우리하이피(주)