



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250522 -01 ~ 13	2025-05-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	754 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금돌침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

t/z

0.4x30

① t8 ② t8 ③ t8 ④ t8 ⑤ t8 ⑥ t8 ⑦ t8 ⑧ t8 ⑨ t8 ⑩ t8 ⑪ t8 ⑫ t8 ⑬ t8 ⑭ t8

총 754kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.973	0.403
2						29.971	0.402
3						29.996	0.403
4						29.973	0.402
5						29.985	0.403
6						29.974	0.402
7						29.994	0.402
8						29.987	0.403
9						29.998	0.402
10						29.985	0.401

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250522-01 DATE : 25.05.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.071	2.096
1	2.054			
2	2.082			
3	2.079			
4	2.064			
5	2.096			
6	2.049			
Mean	2.071			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

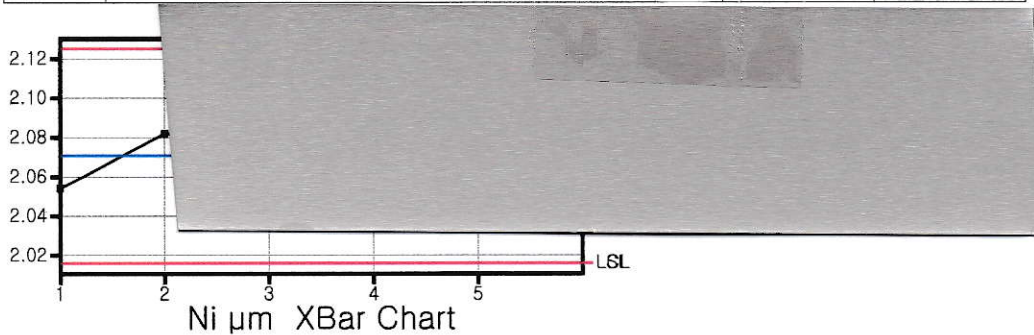

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.096


최소값 2.049

범위 0.047

평균값 2.071

표준편차 0.018

변동계수 0.872

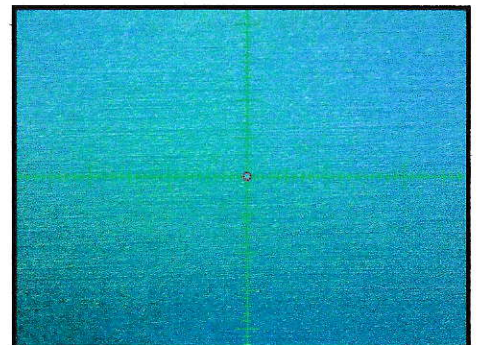

우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250522-13 DATE : 25.05.22.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.021	2.056	2.091
1	2.035			
2	2.070			
3	2.054			
4	2.062			
5	2.091			
6	2.025			
Mean	2.056			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

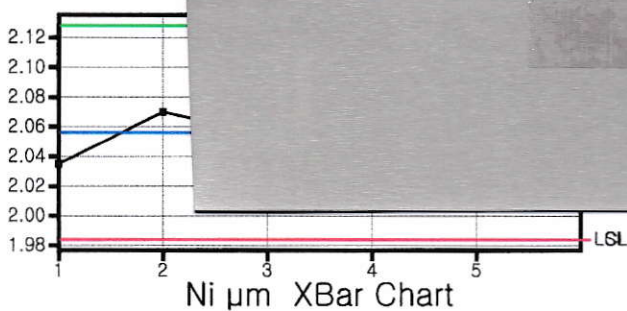

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.025
범위 0.066
평균값 2.056
표준편차 0.024
변동계수 1.164

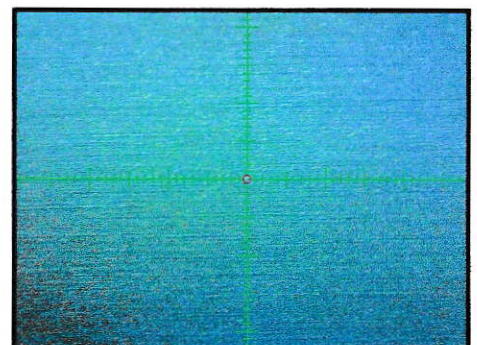

우리하이피(주)