



# Quality Assurance Report (도금두께 상향)

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)  | LOT NO(로트번호) | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.6*30           | 20250602 -01 | 2025-06-02        |
| 규격(재질)        |                  | LOT SIZE(수량) |                   |
| 0.6*30 AL     | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 648 Kg       |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

G/Z  
0.6 X 30  
① ㄷ4 ⑤ ㄷ4 ⑨ ㄷ4  
② ㄷ4 ⑥ ㄷ4 ⑩ ㄷ4  
③ ㄷ4 ⑦ ㄷ4 ⑪ ㄷ4  
④ ㄷ4 ⑧ ㄷ4 ⑫ ㄷ4  
총 648kg

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 30.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 29.990 | 0.601 |
| 2  |       |      |       |       |          | 29.972 | 0.603 |
| 3  |       |      |       |       |          | 29.984 | 0.603 |
| 4  |       |      |       |       |          | 29.974 | 0.602 |
| 5  |       |      |       |       |          | 29.982 | 0.602 |
| 6  |       |      |       |       |          | 29.979 | 0.602 |
| 7  |       |      |       |       |          | 29.979 | 0.603 |
| 8  |       |      |       |       |          | 29.986 | 0.602 |
| 9  |       |      |       |       |          | 29.999 | 0.601 |
| 10 |       |      |       |       |          | 29.995 | 0.603 |

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION |                  | Measurement Data | RESULT |
|----|---------------|------------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      |                  | 첨부 : 도금성적서       | OK     |
|    |               | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                                           | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전<br>밀착후 45도 각도로 순간적으로<br>떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은<br>니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸<br>이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|              |  |                   |           |           |              |  |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 제품<br>도<br>면 |  | 우리<br>하<br>이<br>피 | 작성<br>김영란 | 승인<br>조승현 | 종합<br>판<br>정 |  |
|              |  | 고<br>객            | 작성        | 승인        | 종합<br>판<br>정 |  |


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250602-01 DATE : 25.06.02.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |             |
|-------|---------------------|--------------|-------------|
|       |                     | 2.448        | 2.491 2.533 |
| 1     | 2.448               |              |             |
| 2     | 2.485               |              |             |
| 3     | 2.494               |              |             |
| 4     | 2.476               |              |             |
| 5     | 2.522               |              |             |
| 6     | 2.519               |              |             |
| Mean  | 2.491               |              |             |
| S.Dev | 0.028               |              |             |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm


Ni  
Al  
SEC : 15 Sec

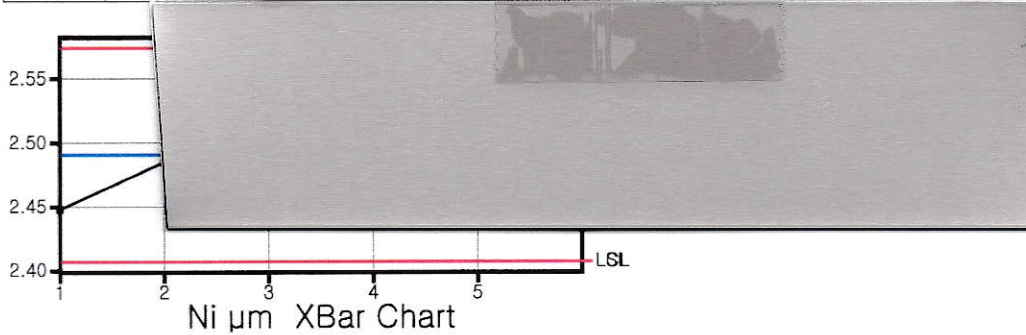

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6  
최대값 2.522  
최소값 2.448  
범위 0.074  
평균값 2.491  
표준편차 0.028  
변동계수 1.116

우리하이피(주)

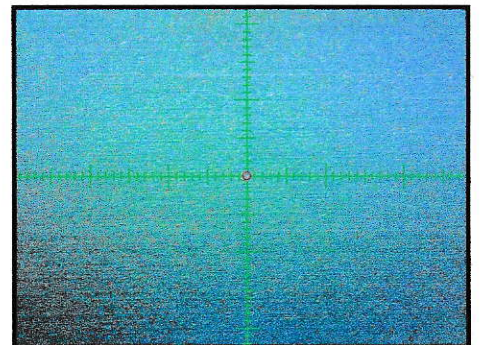


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250602-12 DATE : 25.06.02.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.327        | 2.369 | 2.411 |
| 1     | 2.399               |              |       |       |
| 2     | 2.363               |              |       |       |
| 3     | 2.347               |              |       |       |
| 4     | 2.337               |              |       |       |
| 5     | 2.411               |              |       |       |
| 6     | 2.358               |              |       |       |
| Mean  | 2.369               |              |       |       |
| S.Dev | 0.029               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$   
SEC : 15 Sec

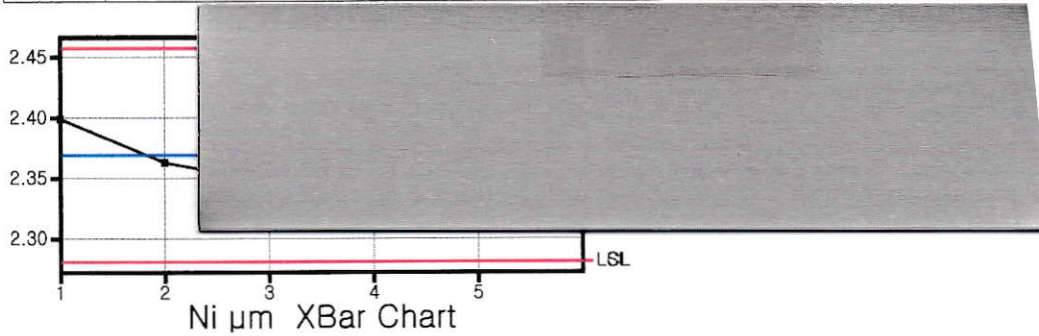

도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.411  
최소값 2.337  
범위 0.074  
평균값 2.369  
표준편차 0.029  
변동계수 1.242

우리하이피(주)

