



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250620 -01 ~ 02	2025-06-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	104 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.981	0.603
2						29.980	0.601
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

6/20
0.6x30
① 타
② 타
총 104kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인	종합판정		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250620-01 DATE : 25.06.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.350	2.381	2.413
1	2.368			
2	2.398			
3	2.379			
4	2.410			
5	2.383			
6	2.350			
Mean	2.381			
S.Dev	0.021			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

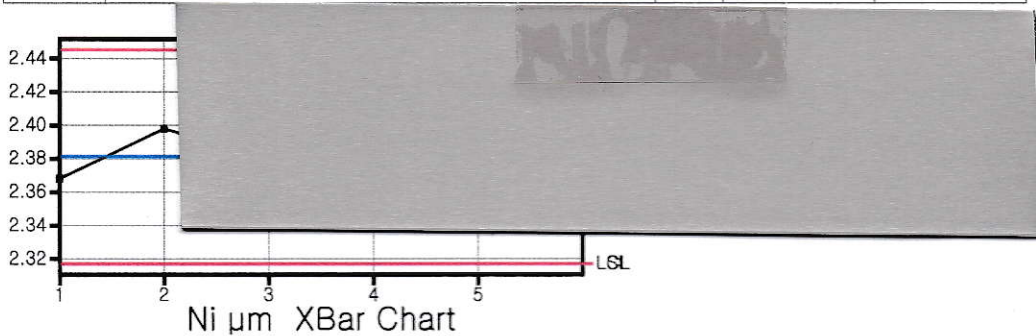

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.410
최소값 2.350
범위 0.060
평균값 2.381
표준편차 0.021
변동계수 0.894

우리하이피(주)

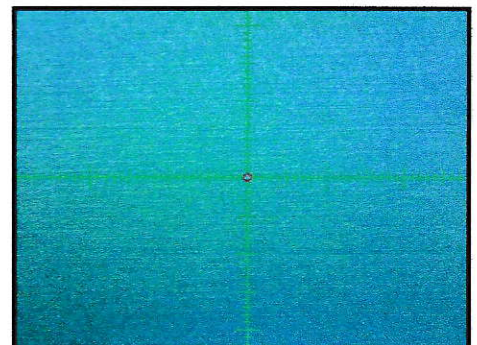

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250620-02 DATE : 25.06.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.367	2.351 2.384 2.417
2	2.408	
3	2.356	
4	2.417	
5	2.381	
6	2.374	
Mean	2.384	
S.Dev	0.024	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

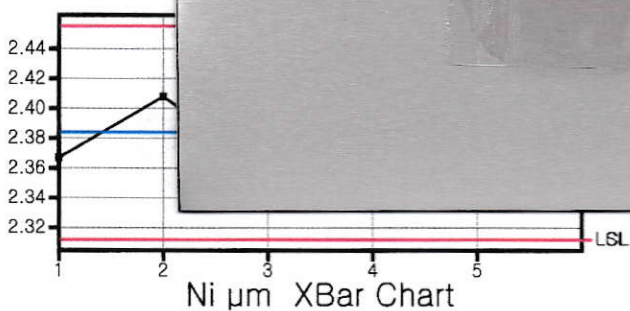

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.417
최소값 2.356
범위 0.061
평균값 2.384
표준편차 0.024
변동계수 1.001

우리하이피(주)

