



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250730 -01 ~ 08	2025-07-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	384 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/30
0.4x26
① 48 ⑤ 48
② 48 ⑥ 48
③ 48 ⑦ 48
④ 48 ⑧ 48
총 384Kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.991	0.401
2						25.980	0.404
3						25.975	0.403
4						25.990	0.403
5						25.988	0.402
6						25.981	0.403
7						25.965	0.402
8						25.983	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

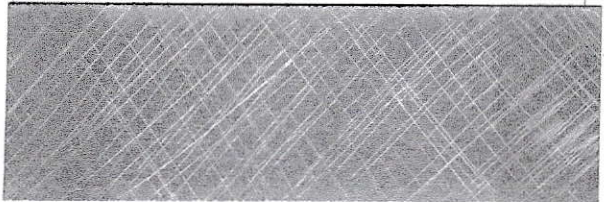NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면	0.4*26 26.0	우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2025-07-30 우리하이피(주) Q.C
		김영란	조승현			
고객		고	작성	승인	종합판정	
		객				

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250730-01 DATE : 25.07.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.002	2.029	2.056
1	2.034			
2	2.020			
3	2.019			
4	2.042			
5	2.056			
6	2.003			
Mean	2.029			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

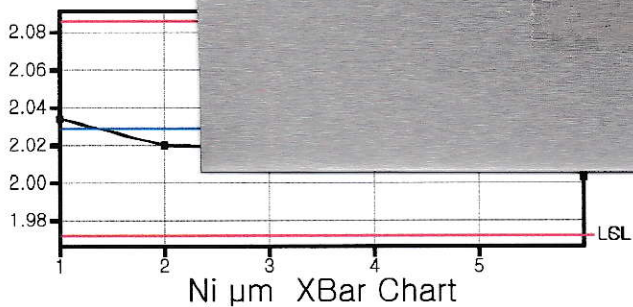

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.056

최소값 2.003


범위 0.053

평균값 2.029

표준편차 0.019

변동계수 0.930

우리하이피(주)

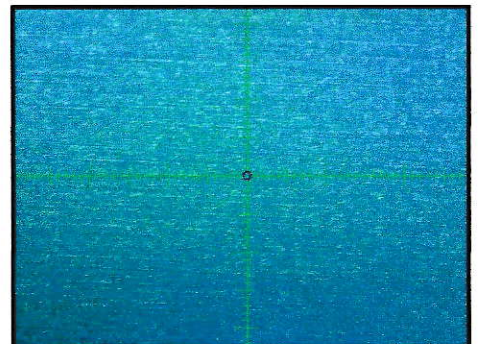

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250730-08 DATE : 25.07.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.052	2.086
1	2.063			
2	2.018			
3	2.031			
4	2.042			
5	2.085			
6	2.073			
Mean	2.052			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

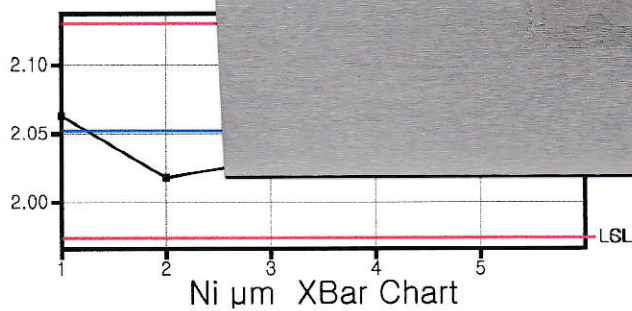

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.085
최소값 2.018
범위 0.067
평균값 2.052
표준편차 0.026
변동계수 1.261

우리하이피(주)

