



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250812 -01 ~ 08	2025-08-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	376 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/12

0.4x26

① 47 ⑤ 47

② 47 ⑥ 47

③ 47 ⑦ 47

④ 47 ⑧ 47

총 376kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.996	0.402
2						25.998	0.403
3						25.997	0.401
4						25.993	0.403
5						25.971	0.402
6						25.984	0.403
7						25.961	0.403
8						29.992	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250812-01 DATE : 25.08.12.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.000	2.029	2.057
1	2.049			
2	2.023			
3	2.052			
4	2.030			
5	2.018			
6	2.000			
Mean	2.029			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

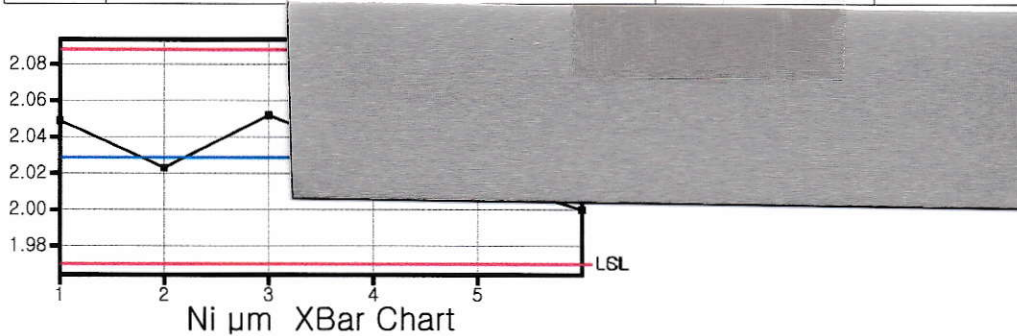



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.052
최소값 2.000
범위 0.052
평균값 2.029
표준편차 0.020
변동계수 0.968

우리하이피(주)

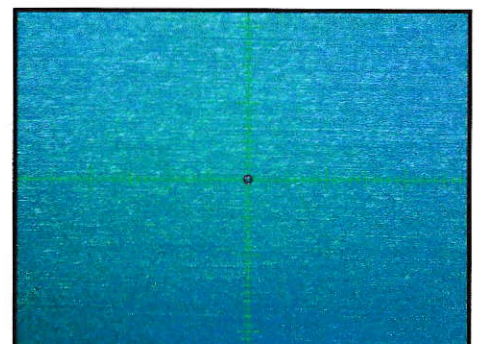


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250812-08 DATE : 25.08.12.

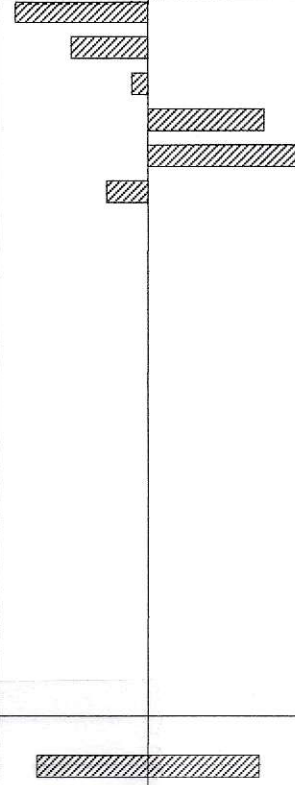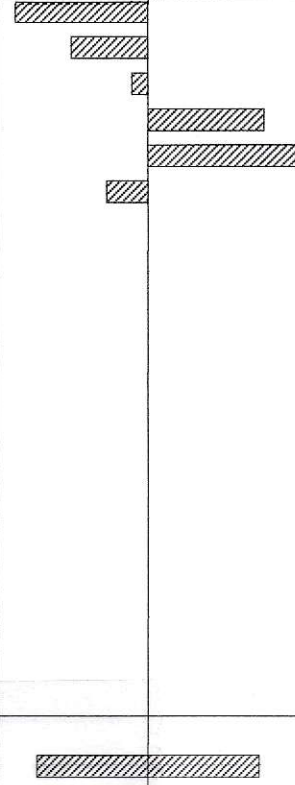No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.014	2.044	2.074
1	2.018			
2	2.029			
3	2.041			
4	2.067			
5	2.074			
6	2.036			
Mean	2.044			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

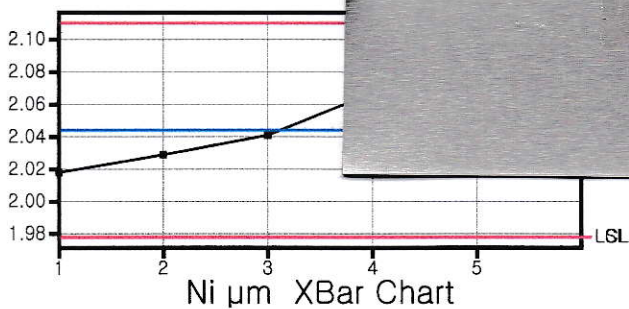

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.074
최소값 2.018
범위 0.056
평균값 2.044
표준편차 0.022
변동계수 1.072

우리하이피(주)

