



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250816 -01 ~ 10	2025-08-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5μm ~	540 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/16

0.6x30

① ㄱ4 ⑤ ㄱ4
② ㄱ4 ⑦ ㄱ4
③ ㄱ4 ⑧ ㄱ4
④ ㄱ4 ⑨ ㄱ4
⑥ ㄱ4 ⑩ ㄱ4
총 ㄱ40kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.991	0.603
2						29.969	0.603
3						29.956	0.602
4						29.976	0.601
5						29.988	0.603
6						29.979	0.602
7						29.981	0.602
8						29.992	0.603
9						29.974	0.602
10						29.936	0.603

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합판정	합격 2025-08-16 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250816-01 DATE : 25.08.16.

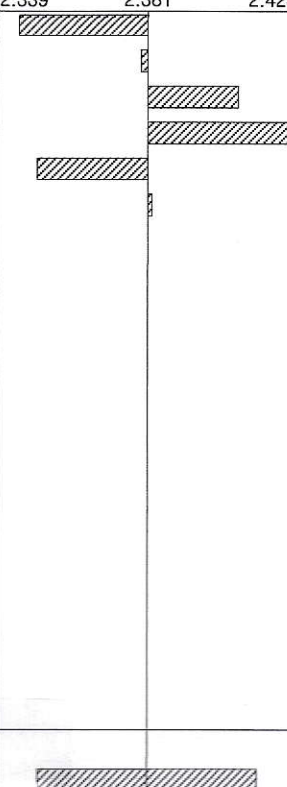No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.339	2.381	2.423
1	2.345			
2	2.379			
3	2.406			
4	2.423			
5	2.350			
6	2.382			
Mean	2.381			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

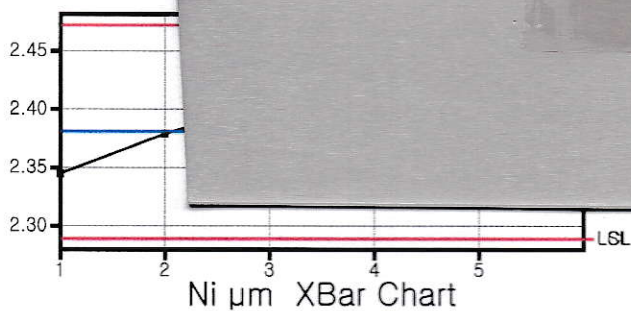

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.423


최소값 2.345

범위 0.078

평균값 2.381

표준편차 0.030

변동계수 1.281

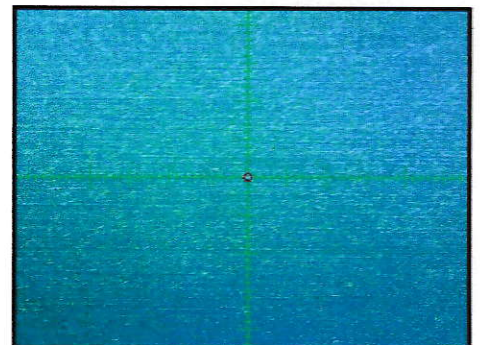

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250816-10 DATE : 25.08.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.404	2.452	2.500
1	2.451			
2	2.482			
3	2.463			
4	2.478			
5	2.404			
6	2.435			
Mean	2.452			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

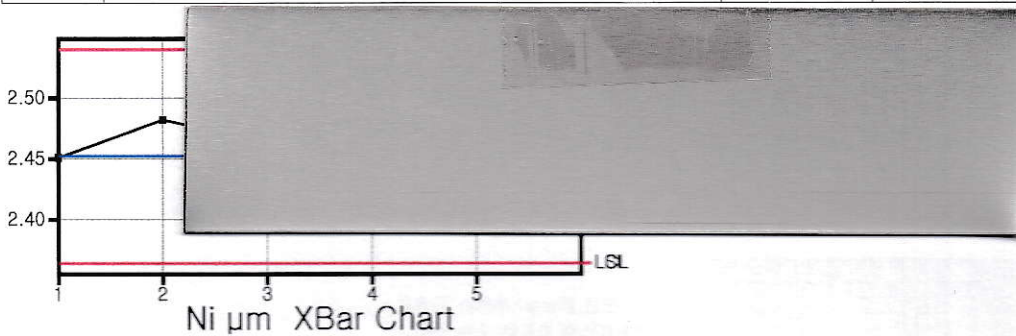

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.482
최소값 2.404
범위 0.078
평균값 2.452
표준편차 0.029
변동계수 1.195

우리하이피(주)

