



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250821 -01~	08 2025-08-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	448 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.987	0.402
2						29.970	0.403
3						29.992	0.402
4						29.993	0.403
5						29.994	0.403
6						29.955	0.402
7						29.981	0.404
8						29.977	0.402
9							
10							

8/21
0.4x30
① t6 ⑤ t6
② t6 ⑥ t6
③ t6 ⑦ t6
④ t6 ⑧ t6
총 448kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250821-01 DATE : 25.08.21.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.026	2.067	2.107
1	2.026			
2	2.084			
3	2.065			
4	2.050			
5	2.098			
6	2.077			
Mean	2.067			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni
Al

SEC : 15 Sec

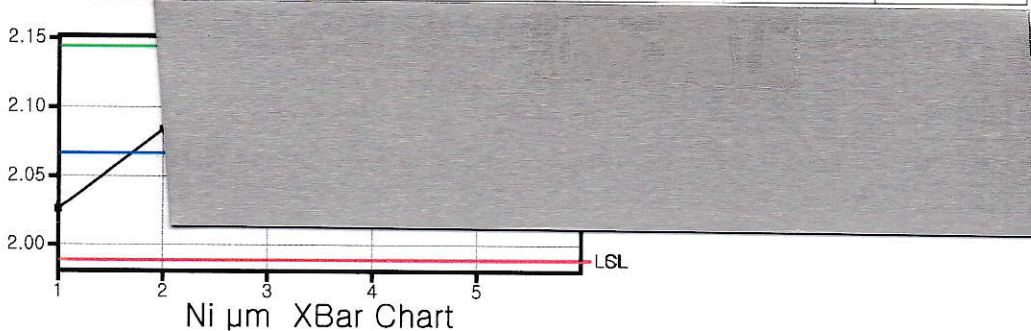

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.098


최소값 2.026

범위 0.072

평균값 2.067

표준편차 0.026


변동계수 1.247

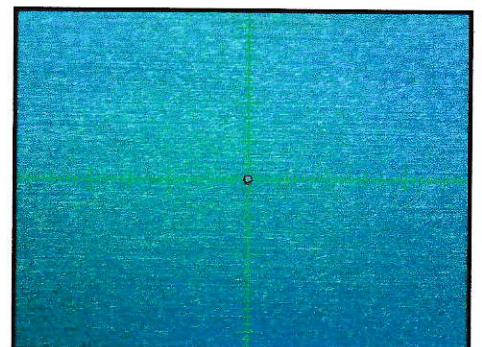

우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250821-08 DATE : 25.08.21.

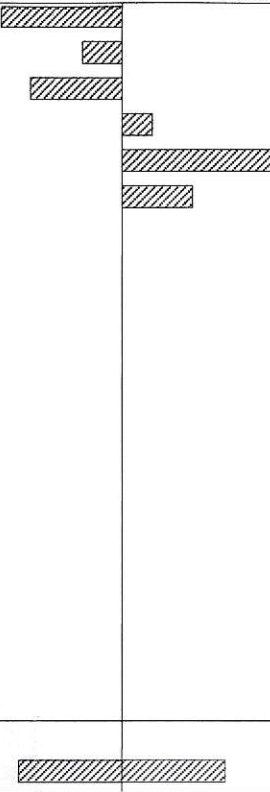No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.004	2.030	2.056
1	2.009			
2	2.023			
3	2.014			
4	2.035			
5	2.056			
6	2.042			
Mean	2.030			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

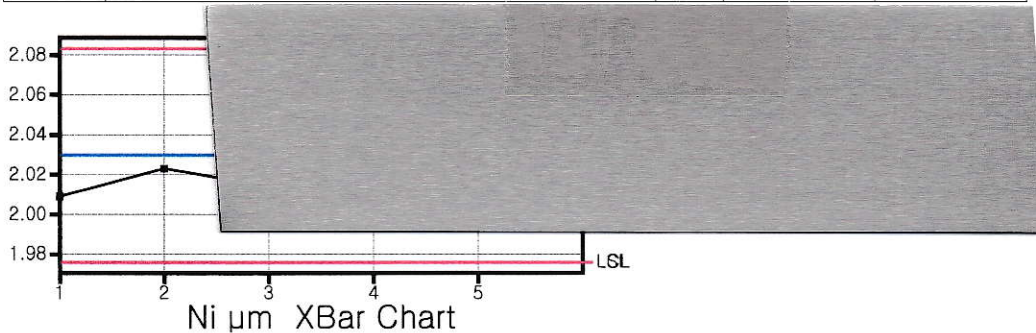

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.056
최소값 2.009
범위 0.047
평균값 2.030
표준편차 0.018
변동계수 0.879

우리하이피(주)

