



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250901 -01	2025-09-01
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	9.986	0.403
2						29.951	0.401
3						29.958	0.402
4						29.987	0.403
5						29.953	0.403
6						29.986	0.402
7						29.996	0.403
8						29.952	0.402
9							
10							

4/1
0.4x30
① 54 ② 54
③ 54 ④ 54
⑤ 54 ⑥ 54
⑦ 54 ⑧ 54
⑨ 54 ⑩ 54
총 432kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250901-01 DATE : 25.09.01.

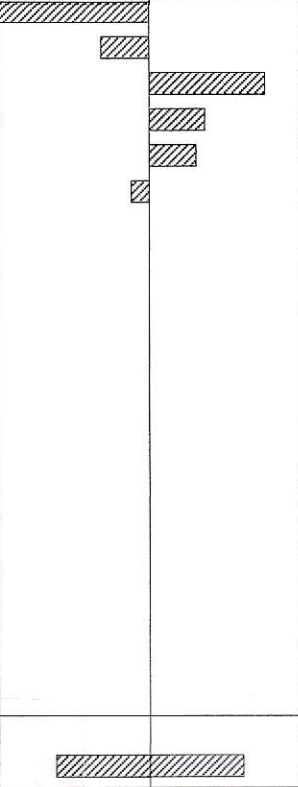No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.033	2.068	2.103
1	2.033			
2	2.057			
3	2.095			
4	2.081			
5	2.079			
6	2.064			
Mean	2.068			
S.Dev	0.022			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

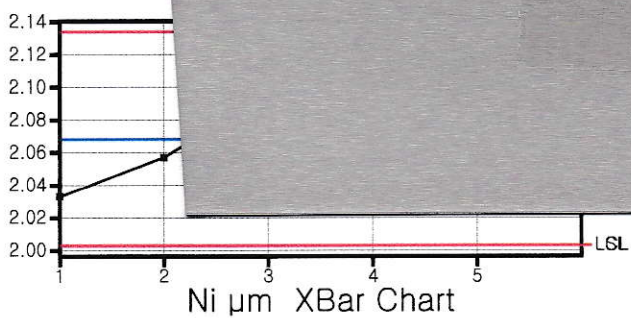

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.033
범위 0.062
평균값 2.068
표준편차 0.022
변동계수 1.055

우리하이피(주)

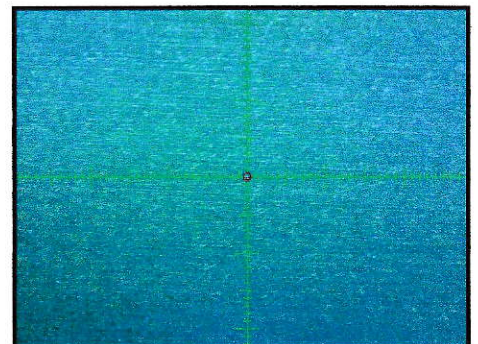

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250901-08 DATE : 25.09.01.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.039	2.066 2.094
1	2.087		
2	2.042		
3	2.069		
4	2.090		
5	2.039		
6	2.071		
Mean	2.066		
S.Dev	0.022		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

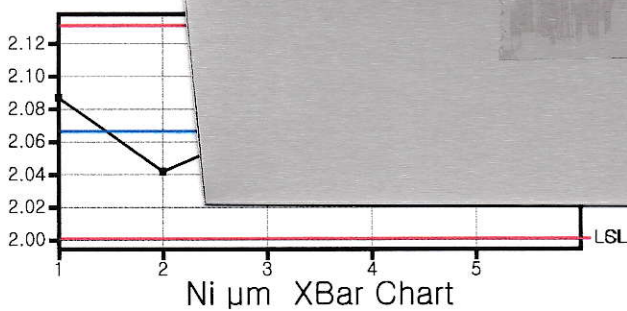

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.039
범위 0.051
평균값 2.066
표준편차 0.022
변동계수 1.050

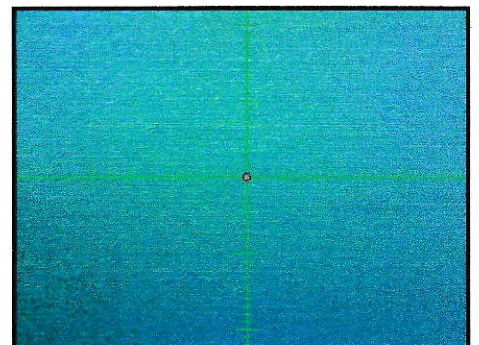

우리하이피(주)