



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250904 -01 ~ 08	2025-09-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.961	0.401
2						25.986	0.402
3						25.959	0.403
4						25.990	0.403
5						25.976	0.401
6						29.995	0.403
7						25.994	0.402
8						25.977	0.403
9							
10							

4/4
0.4x26
① 44 ⑤ 44
② 44 ⑥ 44
③ 44 ⑦ 44
④ 44 ⑧ 44
총 342kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌봄 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌봄이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250904-01 DATE : 25.09.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.015	2.065	2.114
1	2.077			
2	2.051			
3	2.015			
4	2.063			
5	2.085			
6	2.096			
Mean	2.065			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

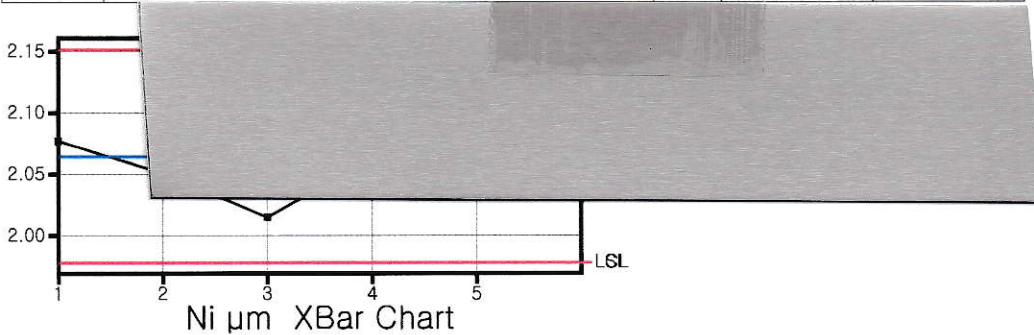

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.015
범위 0.081
평균값 2.065
표준편차 0.029
변동계수 1.404

우리하이피(주)

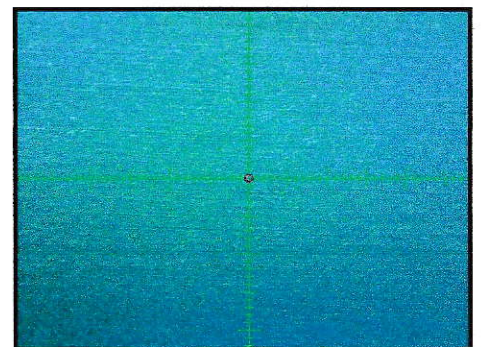

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250904-08 DATE : 25.09.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.016	2.040	2.064
1	2.024			
2	2.039			
3	2.041			
4	2.064			
5	2.057			
6	2.016			
Mean	2.040			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

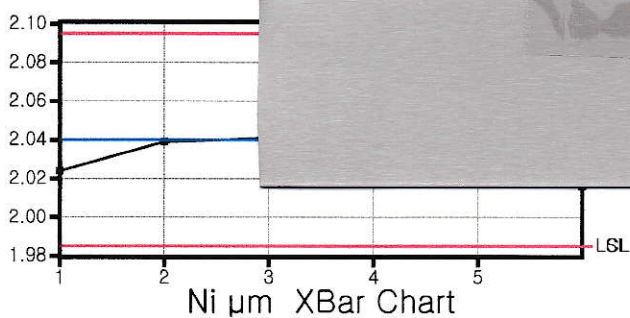

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.064
최소값 2.016
범위 0.048
평균값 2.040
표준편차 0.018
변동계수 0.903

우리하이피(주)

