



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250915 -01 ~ 08	2025-09-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	448 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 덩치)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/15

0.4x30

① t6 ⑤ t6

② t6 ⑥ t6

③ t6 ⑦ t6

④ t6 ⑧ t6

총 448kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.403
2						29.967	0.403
3						29.950	0.402
4						29.988	0.402
5						29.984	0.403
6						29.992	0.402
7						29.985	0.403
8						29.988	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

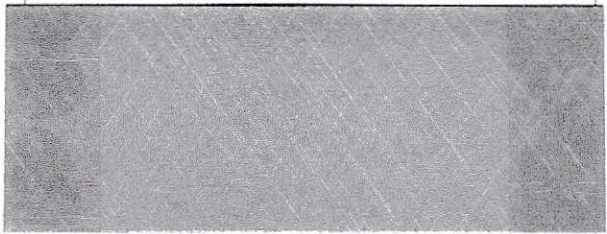NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250915-01 DATE : 25.09.15.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.028	2.066	2.104
1	2.076			
2	2.053			
3	2.080			
4	2.067			
5	2.028			
6	2.091			
Mean	2.066			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

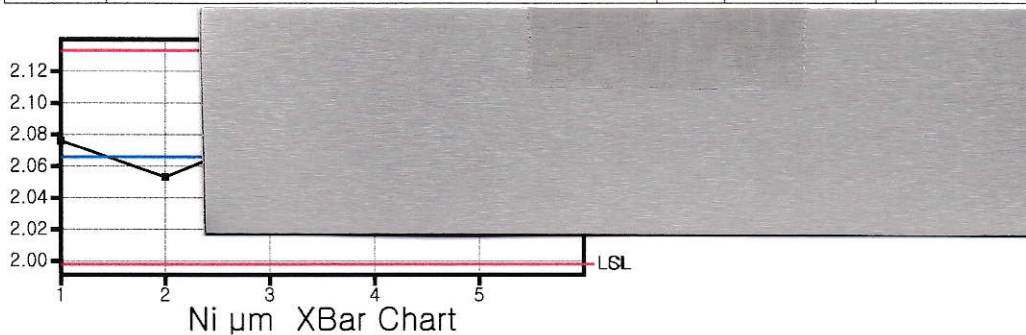

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091


최소값 2.028

범위 0.063

평균값 2.066

표준편차 0.023

변동계수 1.090

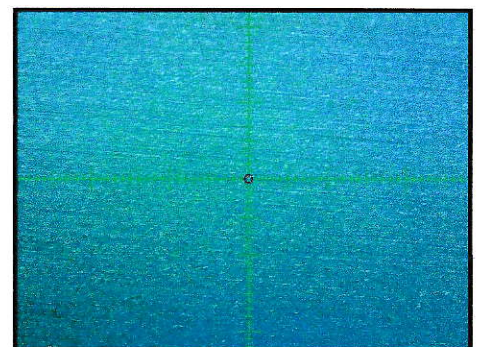

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250915-08 DATE : 25.09.15.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.002	2.048	2.094
1	2.094			
2	2.036			
3	2.040			
4	2.066			
5	2.002			
6	2.051			
Mean	2.048			
S.Dev	0.031			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

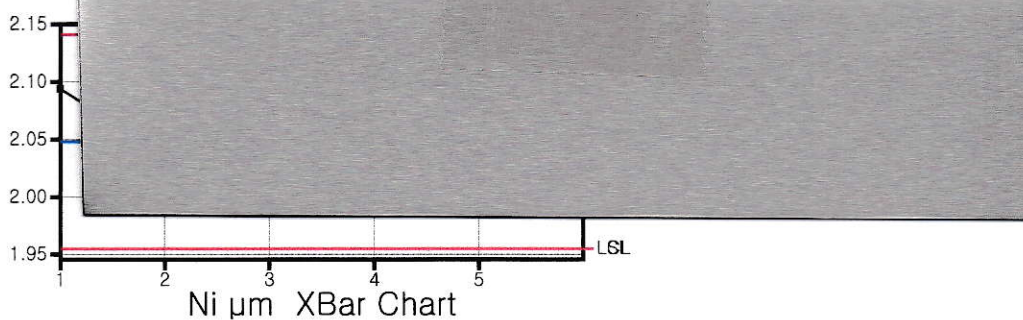

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.094
최소값 2.002
범위 0.092
평균값 2.048
표준편차 0.031
변동계수 1.508

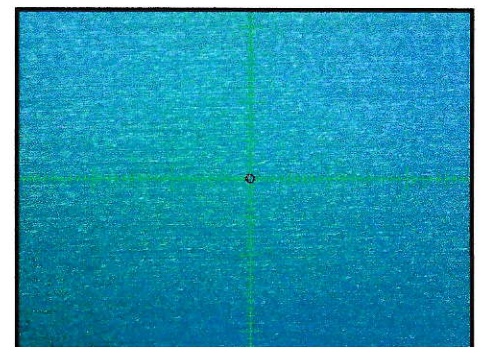

우리하이피(주)