



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251218 -01 ~ 10	2025-12-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	490 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.989	0.402
2						25.988	0.403
3						25.990	0.402
4						25.991	0.401
5						25.987	0.403
6						25.969	0.403
7						25.998	0.403
8						25.983	0.402
9						25.971	0.403
10						25.989	0.402

12/18
0.4 X 26
① 4P ⑥ 4P
② 4P ⑦ 4P
③ 4P ⑧ 4P
④ 4P ⑨ 4P
⑤ 4P ⑩ 4P
총 440kg
0

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하깍은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251218-01 DATE : 25.12.18.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.007	2.051 2.094
1	2.059		
2	2.071		
3	2.011		
4	2.094		
5	2.045		
6	2.023		
Mean	2.051		
S.Dev	0.031		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

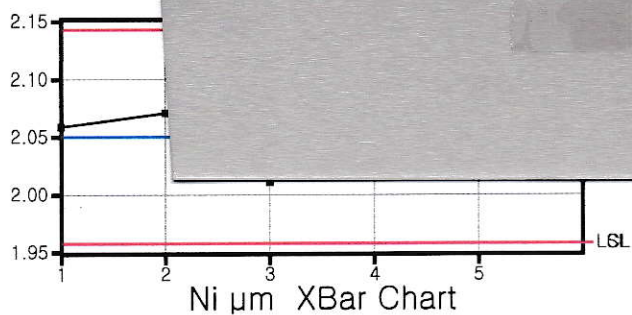

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.094
최소값 2.011
범위 0.083
평균값 2.051
표준편차 0.031
변동계수 1.500

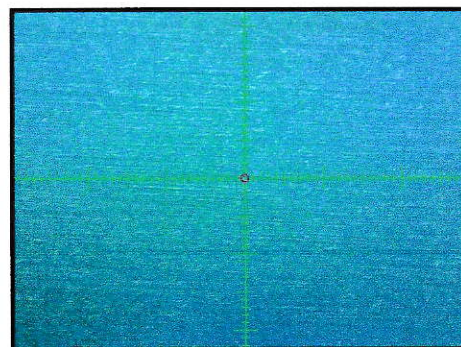

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251218-10 DATE : 25.12.18.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.036	2.067	2.098
1	2.084			
2	2.053			
3	2.067			
4	2.070			
5	2.036			
6	2.091			
Mean	2.067			
S.Dev	0.020			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

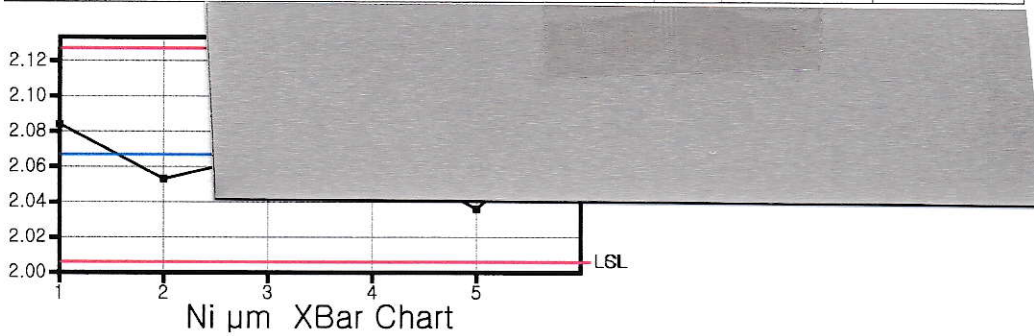

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.036
범위 0.055
평균값 2.067
표준편차 0.020
변동계수 0.975

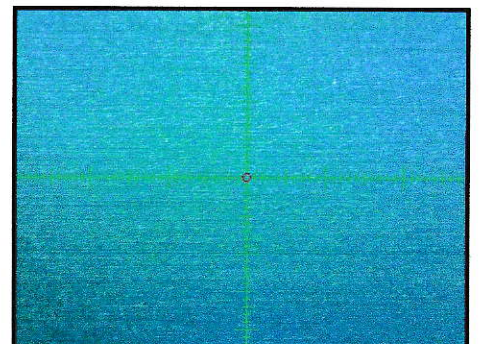

우리하이피