



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260120 -01 ~ 08	2026-01-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	447 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

1/20

0.4x30

① ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
② ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
③ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
④ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ

총 447kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.994	0.402
2						29.991	0.403
3						29.996	0.403
4						29.986	0.403
5						29.992	0.402
6						29.982	0.403
7						29.996	0.403
8						29.982	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

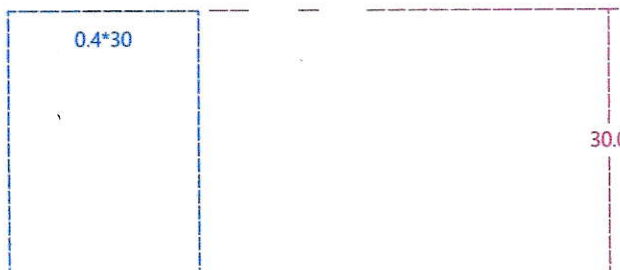제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
		고 객	김영란	조승현		
			작성	승인	종합 판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260120-01 DATE : 26.01.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.006	2.049	2.092
1	2.051			
2	2.024			
3	2.076			
4	2.011			
5	2.092			
6	2.040			
Mean	2.049			
S.Dev	0.031			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

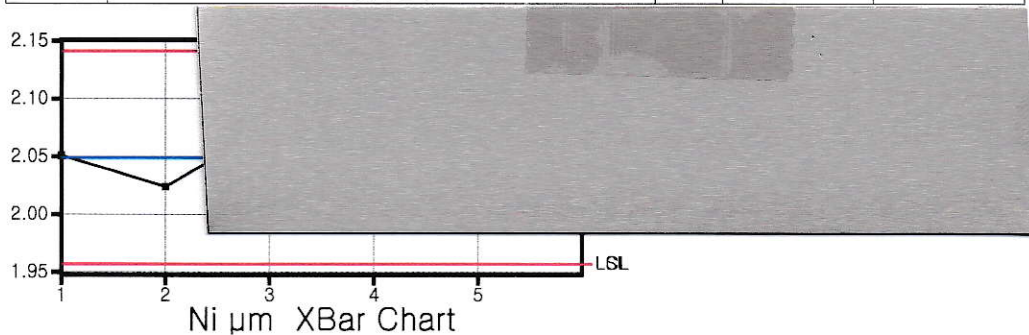

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.011
범위 0.081
평균값 2.049
표준편차 0.031
변동계수 1.501

우리하이피

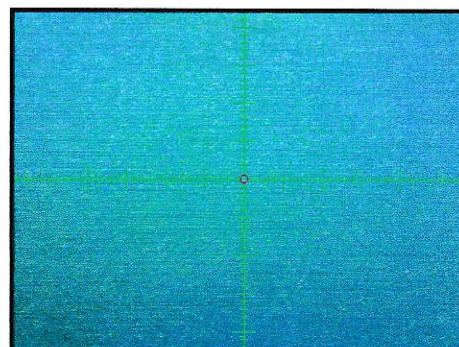

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260120-08 DATE : 26.01.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.036	2.066
1	2.052			
2	2.044			
3	2.005			
4	2.036			
5	2.061			
6	2.015			
Mean	2.036			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

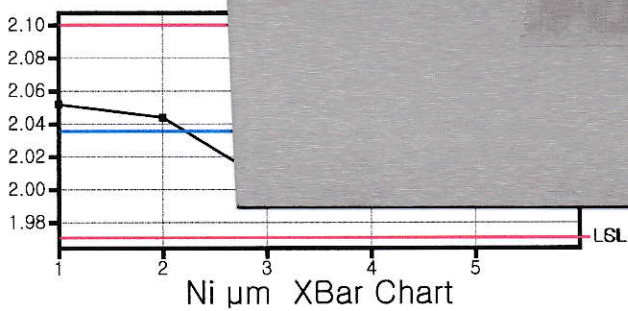

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.061
최소값 2.005
범위 0.056
평균값 2.036
표준편차 0.022
변동계수 1.064

우리하이피

