



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260220 -01 ~ 08	2026-02-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	399 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

2/20

0.4 X 26

① 4P ⑤ 40
② 40 ⑥ 40
③ 40 ⑦ 40
④ 40 ⑧ 40

총 344 Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.968	0.402
2						25.978	0.403
3						25.991	0.403
4						25.976	0.402
5						25.977	0.403
6						25.978	0.402
7						25.967	0.402
8						25.994	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제 품 도 면		우 리 하 이 피	작성	승인	종합 판 정	
			김영란	조승현		
		고 객	작성	승인	종합 판 정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260220-01 DATE : 26.02.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.026	2.010 2.047 2.083
2	2.017	
3	2.083	
4	2.051	
5	2.032	
6	2.071	
Mean	2.047	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

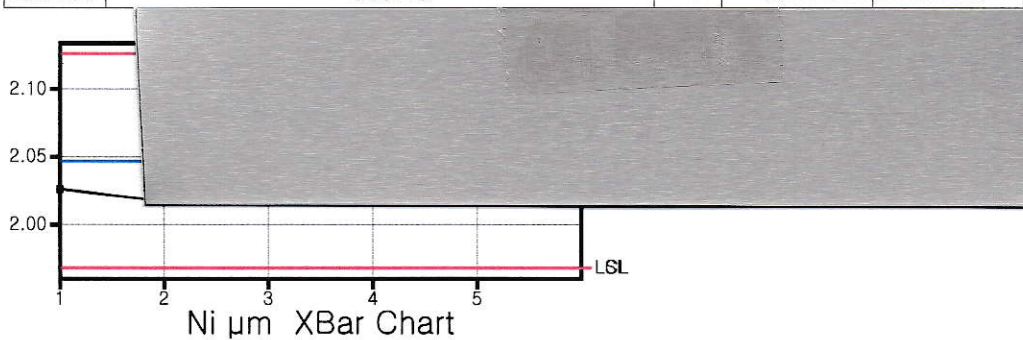

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.083


최소값 2.017

범위 0.066

평균값 2.047

표준편차 0.026

변동계수 1.284

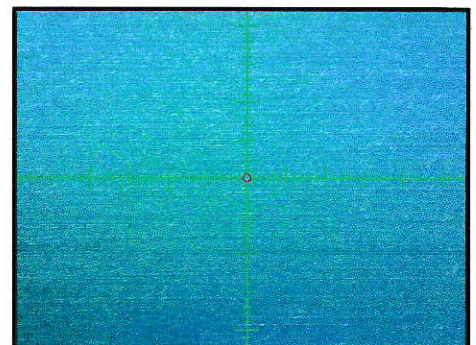

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260220-08 DATE : 26.02.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.002	2.044	2.086
1	2.041			
2	2.055			
3	2.036			
4	2.019			
5	2.086			
6	2.027			
Mean	2.044			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

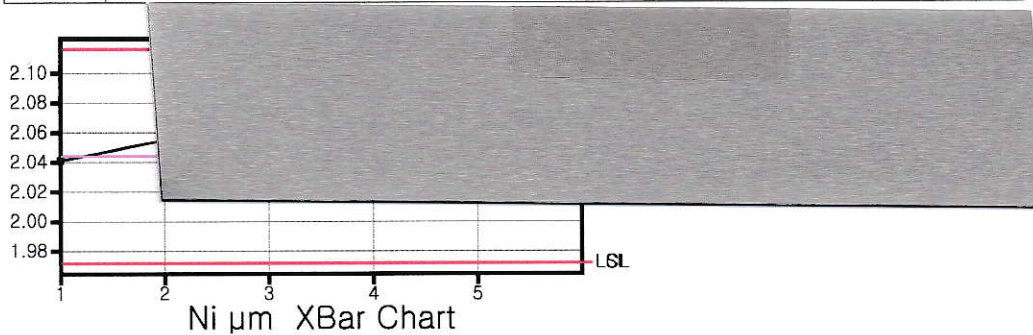

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.086
 최소값 2.019
 범위 0.067
 평균값 2.044
 표준편차 0.024
 변동계수 1.173

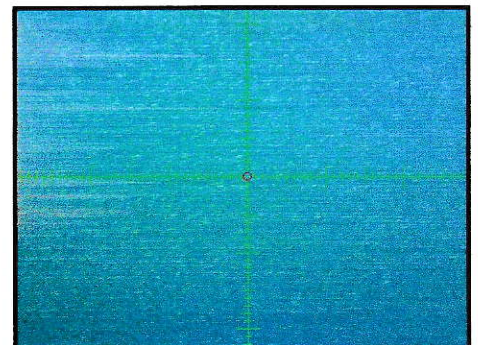

우리하이피