



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260225 -01 ~	10 2026-02-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	589 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

2/24

0.4 x 30

① 5+ ⑥ 5+
② 5+ ⑦ 5+
③ 5+ ⑧ 5+
④ 5+ ⑨ 5+
⑤ 5+ ⑩ 5+

589 kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.955	0.402
2						29.974	0.403
3						29.996	0.402
4						29.987	0.403
5						29.979	0.403
6						29.966	0.402
7						29.969	0.402
8						29.996	0.403
9						29.963	0.402
10						29.990	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260225-01 DATE : 26.02.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.048	2.026 2.055 2.084
2	2.033	
3	2.081	
4	2.026	
5	2.069	
6	2.074	
Mean	2.055	
S.Dev	0.023	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

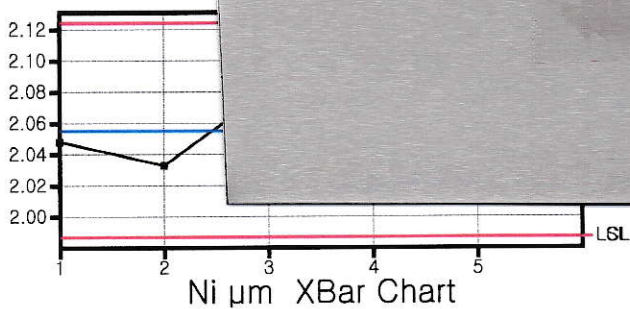

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.026
범위 0.055
평균값 2.055
표준편차 0.023
변동계수 1.111

우리하이피

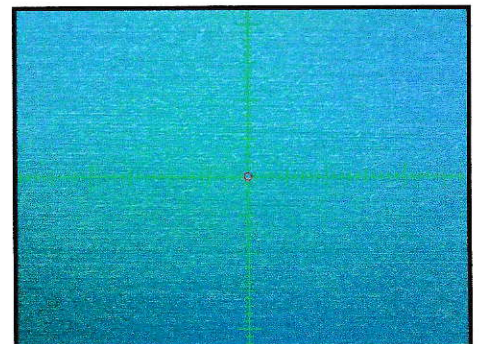


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260225-10 DATE : 26.02.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.057	2.033 2.065 2.096
2	2.035	
3	2.049	
4	2.096	
5	2.070	
6	2.081	
Mean	2.065	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

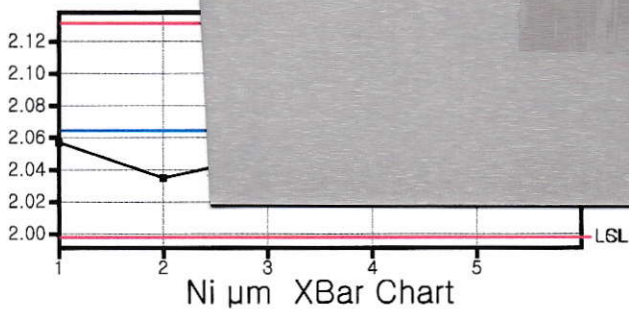

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.035
범위 0.061
평균값 2.065
표준편차 0.022
변동계수 1.075

우리하이피

