



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260320 -01 ~ 16	2026-03-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	789 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

3/20
0.4x26
① 50 ② 50 ③ 44 ④ 44
⑤ 50 ⑥ 44 ⑦ 44 ⑧ 44
⑨ 50 ⑩ 44 ⑪ 44 ⑫ 44
⑬ 50 ⑭ 44 ⑮ 44 ⑯ 44
총 789Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.970	0.403
2						25.980	0.403
3						25.976	0.404
4						25.961	0.403
5						25.974	0.403
6						25.959	0.402
7						25.987	0.403
8						25.973	0.402
9						25.990	0.403
10						25.958	0.402

25.984	0.403	

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260320-01 DATE : 26.03.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.050	2.034 2.060 2.086
2	2.068	
3	2.035	
4	2.048	
5	2.086	
6	2.074	
Mean	2.060	
S.Dev	0.019	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al
SEC : 15 Sec

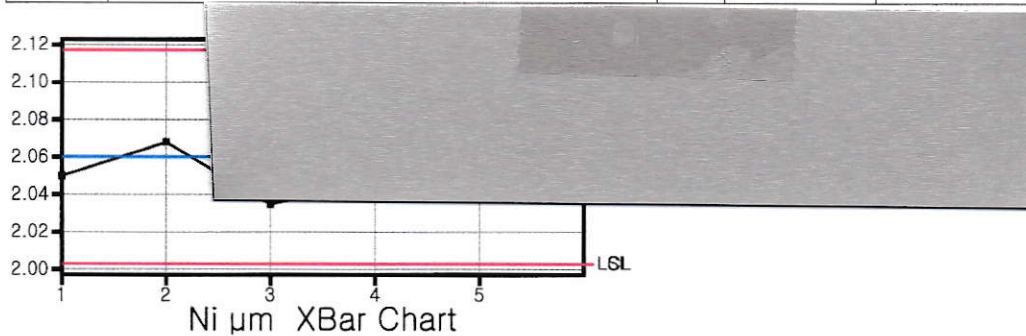

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.086
최소값 2.035
범위 0.051
평균값 2.060
표준편차 0.019
변동계수 0.922

우리하이피

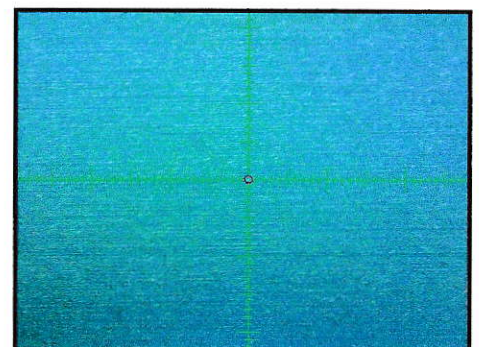

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260320-16 DATE : 26.03.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.053	2.018 2.058 2.098
2	2.098	
3	2.034	
4	2.020	
5	2.082	
6	2.061	
Mean	2.058	
S.Dev	0.029	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

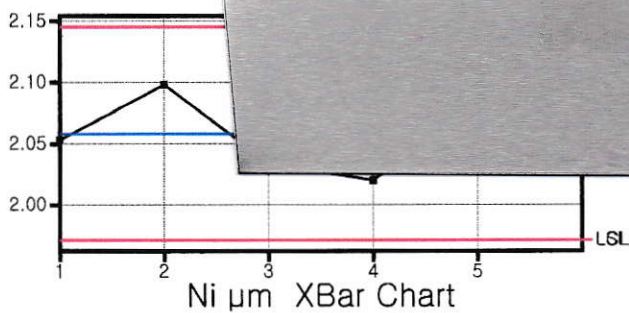

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.020
범위 0.078
평균값 2.058
표준편차 0.029
변동계수 1.413

우리하이피

