



Quality Assurance Report 샘플

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.3*26	20260812 -01	2026-08-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.3*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	98 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.948	0.303
2						25.960	0.301
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

8/12

0.3 X 26

① 4F

② 4F

총 98kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.3x26 초물 LOT NO : 260812-01 DATE : 26.08.12.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.002	2.027	2.051
1	2.033			
2	2.021			
3	2.051			
4	2.005			
5	2.012			
6	2.037			
Mean	2.027			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

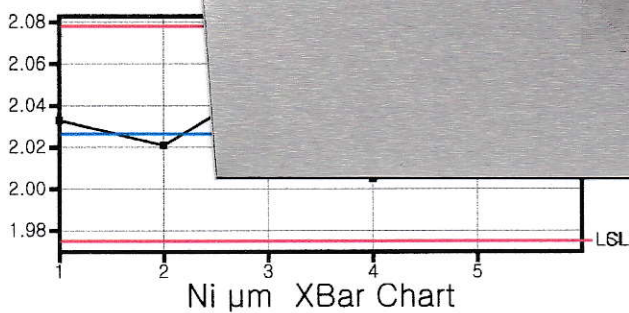

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.051
최소값 2.005
범위 0.046
평균값 2.027
표준편차 0.017
변동계수 0.842

우리하이피

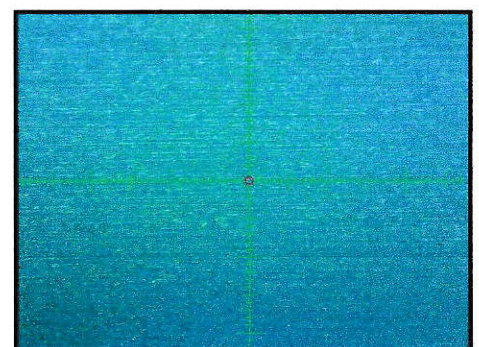

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.3x26 초물 LOT NO : 260812-02 DATE : 26.08.12.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.037	2.067	2.097
1	2.086			
2	2.090			
3	2.077			
4	2.051			
5	2.037			
6	2.062			
Mean	2.067			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

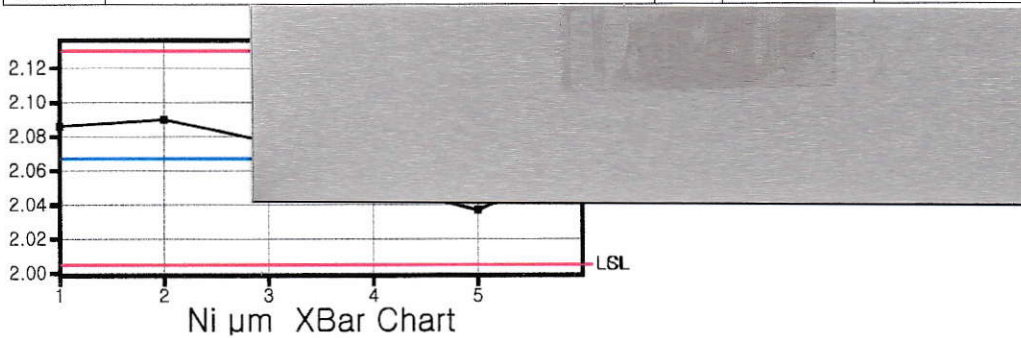

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.037
범위 0.053
평균값 2.067
표준편차 0.021
변동계수 1.008

우리하이피

