



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260714 -01 ~ 08	2026-07-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	416 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.990	0.403
2						25.975	0.402
3						25.982	0.403
4						25.995	0.402
5						25.928	0.403
6						25.959	0.403
7						25.965	0.403
8						25.972	0.402
9							
10							


7/14
0.4X26
① ㄱ ④ ㄱ
② ㄱ ⑥ ㄱ
③ ㄱ ⑦ ㄱ
④ ㄱ ⑧ ㄱ
총 416kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

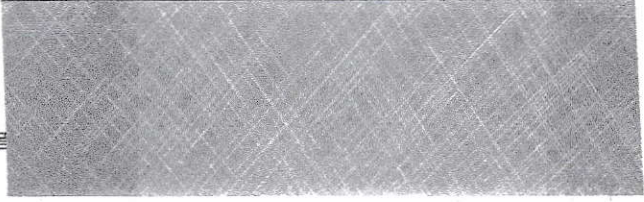NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하격은후 도금들론 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

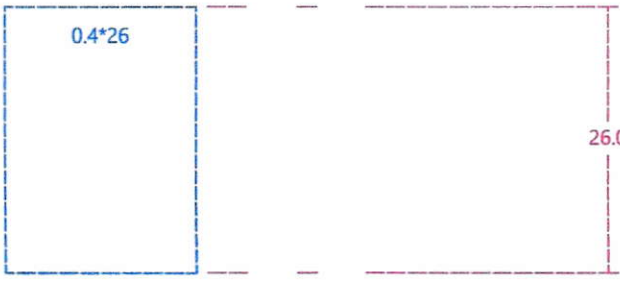제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260714-01 DATE : 26.07.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.080	2.020 2.050 2.080
2	2.056	
3	2.021	
4	2.065	
5	2.047	
6	2.032	
Mean	2.050	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

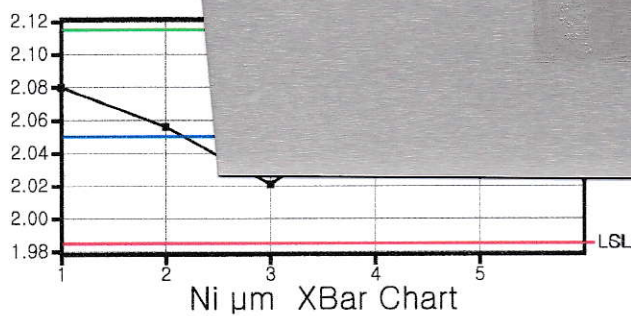

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.080
 최소값 2.021
 범위 0.059
 평균값 2.050
 표준편차 0.022
 변동계수 1.054

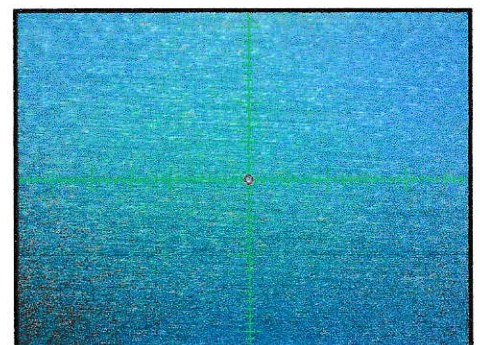

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260714-08 DATE : 26.07.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.038	2.061	2.084
1	2.056			
2	2.049			
3	2.074			
4	2.081			
5	2.067			
6	2.038			
Mean	2.061			
S.Dev	0.016			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

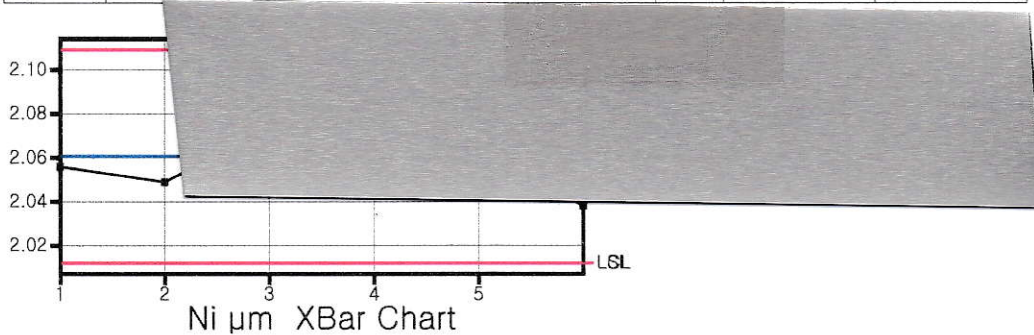

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.038
범위 0.043
평균값 2.061
표준편차 0.016
변동계수 0.783

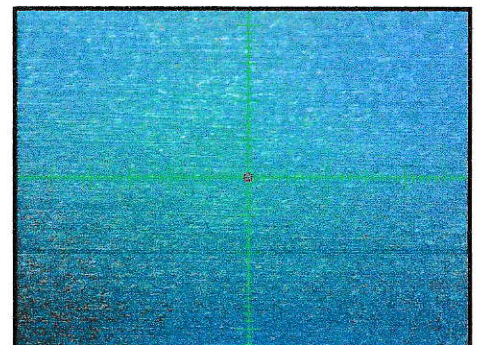

우리하이피