



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260325 -01 ~ 10	2026-03-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	600 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

3/25

0.4x30

① 60 ② 60

③ 60 ④ 60

⑤ 60 ⑥ 60

⑦ 60 ⑧ 60

⑨ 60 ⑩ 60

1/2 600kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.977	0.403
2						29.978	0.403
3						29.970	0.402
4						29.954	0.402
5						29.960	0.402
6						29.985	0.402
7						29.978	0.402
8						29.979	0.403
9						29.968	0.401
10						29.955	0.402

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

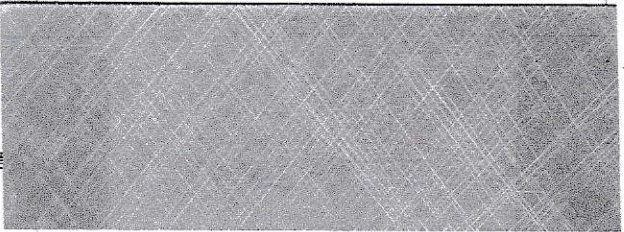NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들론 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260325-01 DATE : 26.03.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.097	2.043 2.070 2.097
2	2.082	
3	2.054	
4	2.075	
5	2.063	
6	2.048	
Mean	2.070	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

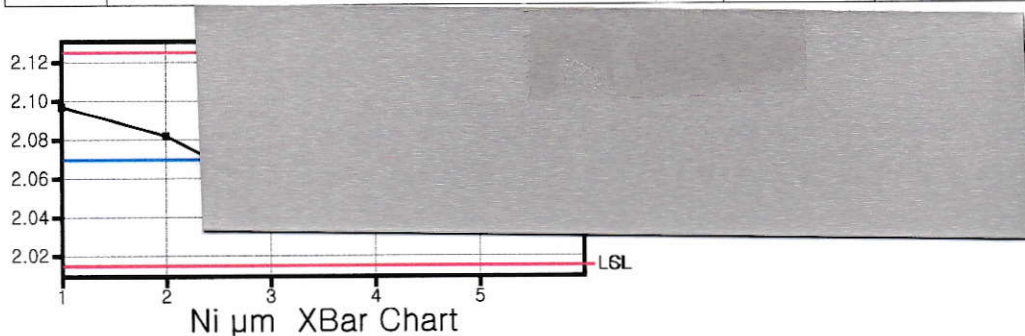

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.048
범위 0.049
평균값 2.070
표준편차 0.018
변동계수 0.887

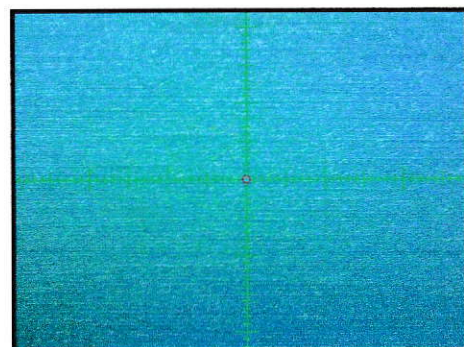

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260325-10 DATE : 26.03.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.065	2.024 2.051 2.078
2	2.050	
3	2.026	
4	2.078	
5	2.049	
6	2.039	
Mean	2.051	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

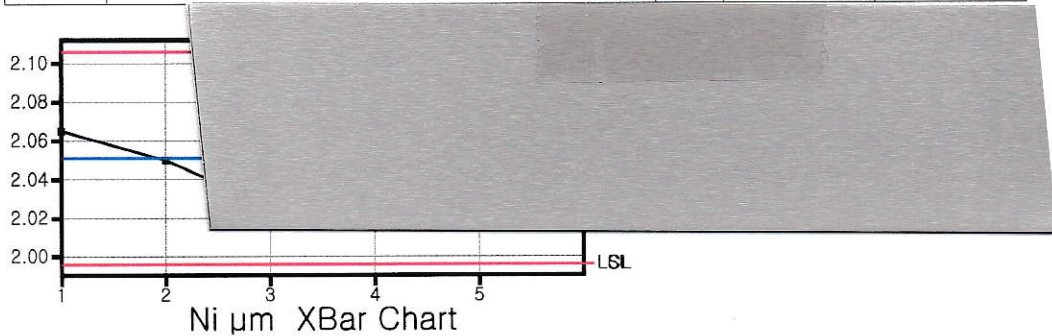

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.078
최소값 2.026
범위 0.052
평균값 2.051
표준편차 0.018
변동계수 0.899

우리하이피

