



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)  | LOT NO(로트번호)  | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.4*30           | 20260407 -01~ | 08 2026-04-07     |
| 규격(재질)        |                  | LOT SIZE(수량)  |                   |
| 0.4*30 AL     | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 480 Kg        |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 30.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 29.983 | 0.403 |
| 2  |       |      |       |       |          | 29.943 | 0.402 |
| 3  |       |      |       |       |          | 29.988 | 0.402 |
| 4  |       |      |       |       |          | 29.981 | 0.403 |
| 5  |       |      |       |       |          | 29.990 | 0.403 |
| 6  |       |      |       |       |          | 29.982 | 0.402 |
| 7  |       |      |       |       |          | 29.952 | 0.403 |
| 8  |       |      |       |       |          | 29.981 | 0.402 |
| 9  |       |      |       |       |          |        |       |
| 10 |       |      |       |       |          |        |       |

4/7  
0.4 x 30  
① 60 ⑤ 60  
② 60 ⑥ 60  
③ 60 ⑦ 60  
④ 60 ⑧ 60  
총 480kg

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION                | Measurement Data         | RESULT |
|----|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                              | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

제품도면



| 우리하이피 | 작성  | 승인  | 종합판정 |  |
|-------|-----|-----|------|--|
|       | 김영란 | 조승현 |      |  |
| 고객    | 작성  | 승인  | 종합판정 |  |
|       |     |     |      |  |

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260407-01 DATE : 26.04.07.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.023        | 2.060 | 2.097 |
| 1     | 2.038               |              |       |       |
| 2     | 2.057               |              |       |       |
| 3     | 2.069               |              |       |       |
| 4     | 2.076               |              |       |       |
| 5     | 2.097               |              |       |       |
| 6     | 2.023               |              |       |       |
| Mean  | 2.060               |              |       |       |
| S.Dev | 0.027               |              |       |       |


FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

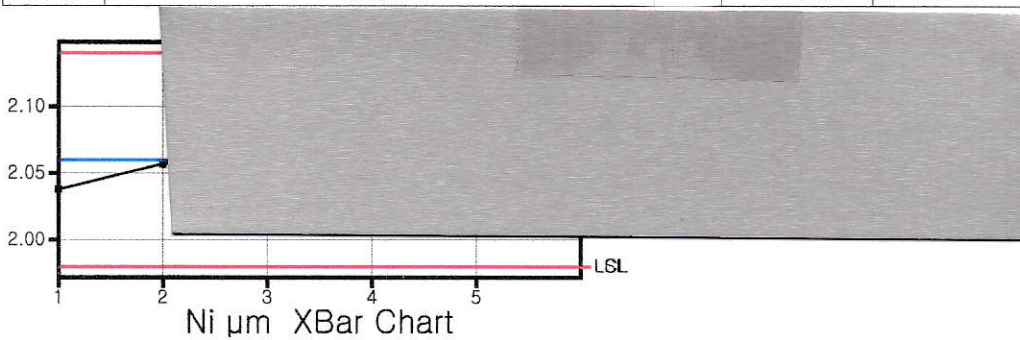

도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.097  
최소값 2.023  
범위 0.074  
평균값 2.060  
표준편차 0.027  
변동계수 1.297

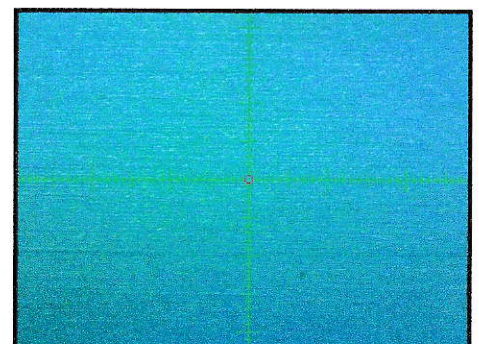

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260407-08 DATE : 26.04.07.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.022        | 2.049 | 2.075 |
| 1     | 2.047               |              |       |       |
| 2     | 2.051               |              |       |       |
| 3     | 2.034               |              |       |       |
| 4     | 2.062               |              |       |       |
| 5     | 2.075               |              |       |       |
| 6     | 2.023               |              |       |       |
| Mean  | 2.049               |              |       |       |
| S.Dev | 0.019               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

Ni  
—  
Al

SEC : 15 Sec

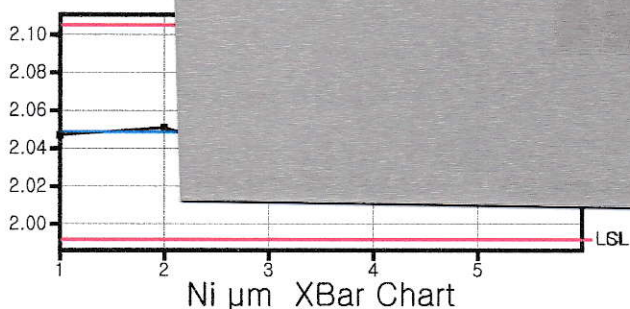

도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.075  
최소값 2.023  
범위 0.052  
평균값 2.049  
표준편차 0.019  
변동계수 0.914

우리하이피

