



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260513 -01	2026-05-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	816 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물짐)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리아이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.997	0.403
2						25.964	0.402
3						25.960	0.403
4						25.999	0.402
5						25.996	0.403
6						25.997	0.403
7						25.967	0.402
8						25.967	0.401
9						25.976	0.403
10						25.994	0.402

t/13
0.4 X 26
① t1 t5 t10 t13 t1
② t1 t6 t10 t14 t1
③ t1 t7 t11 t15 t1
④ t1 t8 t12 t16 t1
총 816kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금물뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리아이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		
			김영란	조승현		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260513-01 DATE : 26.05.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.036	2.036 2.066 2.095
2	2.040	
3	2.095	
4	2.059	
5	2.076	
6	2.087	
Mean	2.066	
S.Dev	0.025	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

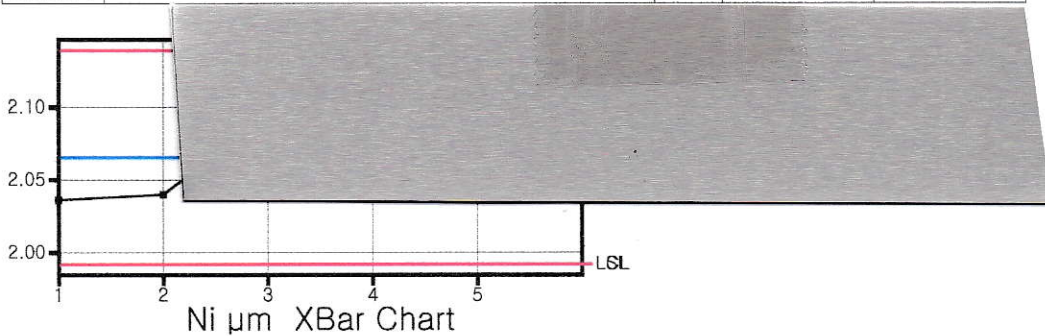

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.036
범위 0.059
평균값 2.066
표준편차 0.025
변동계수 1.187

우리하이피

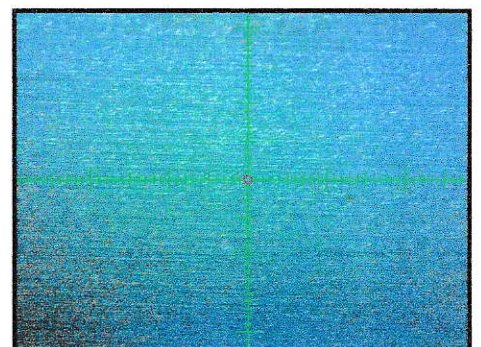

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260513-16 DATE : 26.05.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.021	2.050	2.079
1	2.036			
2	2.053			
3	2.078			
4	2.047			
5	2.064			
6	2.021			
Mean	2.050			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

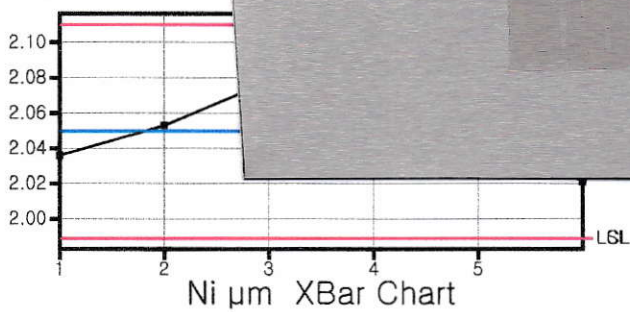

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.078
최소값 2.021
범위 0.057
평균값 2.050
표준편차 0.020
변동계수 0.984

우리하이피

