



Quality Assurance Report

8P6T8M2110

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*100	20260907 -01123	2026-09-07
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	482.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECT	ULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(도금 없음)	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 박리)	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 덩어리)	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	
1	전폭	100.0	-0.1		Reel/Lot	99.987		OK
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도어나 벗겨짐이 없을것.		
	제품도면			
		고	작성	승인
		객		종합 판정

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x100 초물 LOT NO : 260907-01 DATE : 26.09.07.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.394	1.471
1	1.410		
2	1.420		
3	1.445		
4	1.471		
5	1.417		
Mean	1.433		
S.Dev	0.025		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.471
최소값 1.410
범위 0.061
평균값 1.433
표준편차 0.025
변동계수 1.759

우리하이피

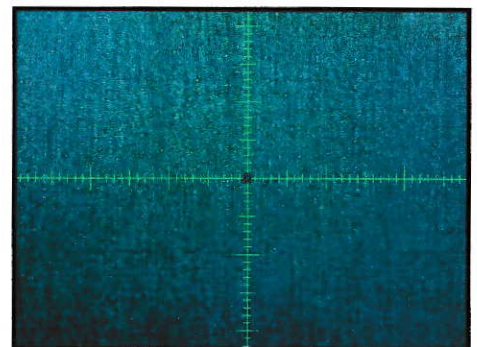

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x100 종물 LOT NO : 260907-01 DATE : 26.09.07.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.445	1.444 1.465 1.486
2	1.451	
3	1.465	
4	1.478	
5	1.486	
Mean	1.465	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

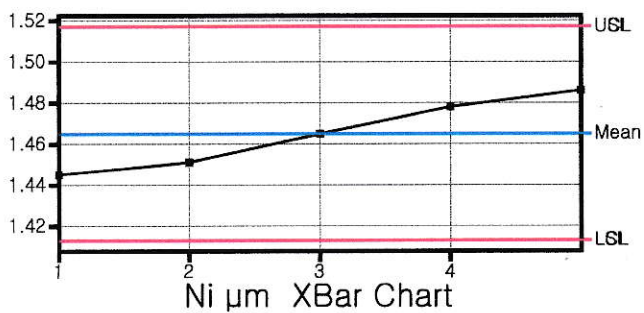

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.486
최소값 1.445
범위 0.041
평균값 1.465
표준편차 0.017
변동계수 1.185

우리하이피

