



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.146*44	20260713 -01	2026-07-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.146*44 AL A5052-H32	Ni 1.5 μ m ~ 3.0 μ m	3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	44.0	-0.100		Reel/Lot	43.936				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~ 3.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물뿜 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물뿜이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.146*44

초물

LOT NO : 260713-01



DATE : 26.07.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.832	1.867	1.902
1	1.870			
2	1.890			
3	1.855			
4	1.887			
5	1.832			
Mean	1.867			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

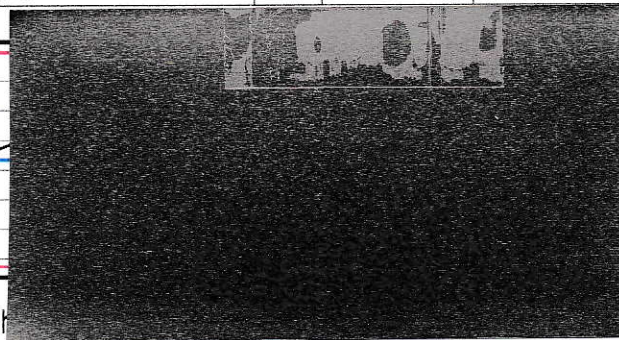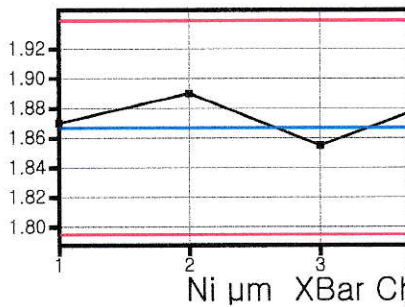

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 5

최대값 1.890

최소값 1.832


범위 0.058

평균값 1.867

표준편차 0.024

변동계수 1.286

우리하이피

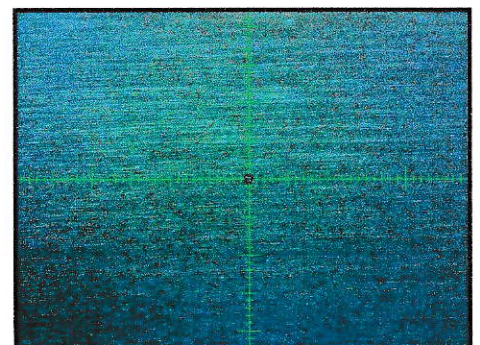

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.146*44

종물


LOT NO : 260713-01

DATE : 26.07.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.970	1.881 1.940 1.998
2	1.963	
3	1.935	
4	1.949	
5	1.881	
Mean	1.940	
S.Dev	0.035	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

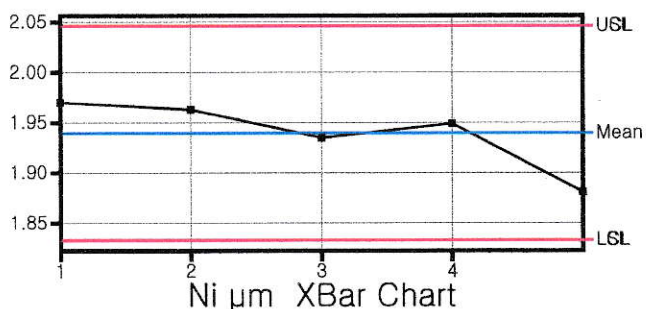

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 5

최대값 1.970

최소값 1.881

범위 0.089

평균값 1.940

표준편차 0.035

변동계수 1.826

우리하이피

